


Водопроводен ключ - 492/6

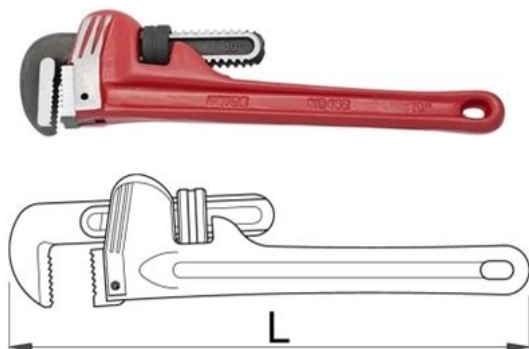

Описание

- корпус от специална сплав
- челюсти закалени, зъбите са допълнително индуктивно закалени
- сменяеми челюсти, фосфатирани
- регулируеми челюсти
- боядисана дръжка
- резервните челюсти и болтове за арт. 492/6, 490/6, 492ALса еднакви

Употреба

- захват, въртене или затягане на обли или многоъгълни тръби, гайки и др.

Технически параметри

Barcode	L"	⌀	⌀	L	⊖	⊖	⊖	⊖
601544	8	1"	34	200	375	1D	1	-
601545	10	1.1/2"	49	250	760	1D	1	-
618893	12	1.3/4"	55	300	1100	1D	1	-
601546	14	2"	60	350	1520	1D	1	-
601547	18	2.1/2"	76	450	2360	1D	1	-
601548	24	3"	89	600	3700	1D	1	-
601549	36	5"	140	900	7800	1D	1	-
618894	48	6"	165	1200	11200	1D	1	-

Информация за опаковането

Barcode	L"	Опаковка за търговия на дребно			Транспортна опаковка					
		A	Б	Ц	⊖	⊖	A1	Б1	Ц1	⊖
601544	8	200	50	22	375	1	-	-	-	-
601545	10	250	62	27	760	1	310	100	27	765
618893	12	280	735	30	1100	1	-	-	-	-
601546	14	325	78	32	1520	1	-	-	-	-
601547	18	410	90	36.5	2360	1	-	-	-	-
601548	24	550	100	42	3700	1	-	-	-	-
601549	36	760	150	48	7800	1	-	-	-	-
618894	48	1060	180	60	11200	1	-	-	-	-