RangeXtender RX

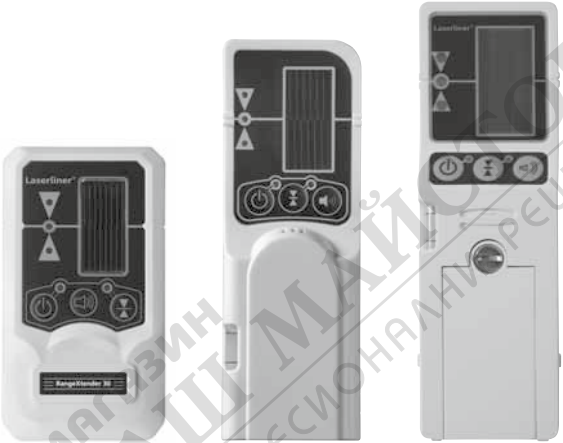

DE 02
GB 06
NL 10
DK 14
FR 18
ES 22
IT 26
PL 30
FI 34
PT 38
SE 42
NO 46
TR 50
RU 54
UA 58
CZ 62
EE 66
LV 70
LT 74
RO 78
BG 82
GR 86

МАГАЗИН БАШМАЙСТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

Laserliner®
Innovation in Tools

RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Лазерен приемник за всички линейни лазери с технология RX-READY.

RangeXtender RX 30



A Звуков сигнал ВКЛ/ИЗКЛ

B Приемно поле на лазера

C универсална стойка

D поставка за батерията

E Показания на позициите за лазера (RX 30: отпред / RX 51 / 52: отпред, странично, отзад)

F Превключвател ВКЛ/ИЗКЛ

G LED индикаторно табло

H Чувствителност на превключване Близък/далечен обхват

I Превключване на диапазона на толеранс: Фин диапазон / ръчен диапазон

J LED чувствителност: зелено = близък обхват до макс. 15 м / червено = далечен обхват до макс. 50 м

K LED диапазон на толеранс: изключен фин диапазон / червено ръчен диапазон

RangeXtender RX 52

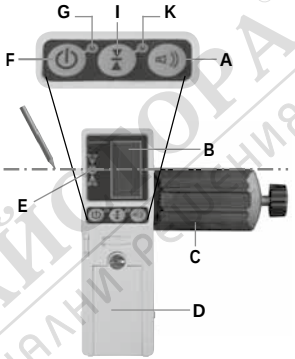

RangeXtender RX 51

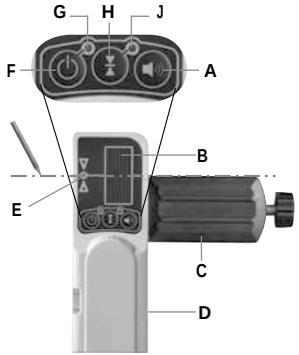

L Магнитна глава

M Нивелир

ДИТЕН МАЙСТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

1 Поставяне на батериите

RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 RX READY Работа с лазерния приемник RX

За нивелиране на по-големи дистанции или условия на силна светлина, използвайте лазерния приемник RX. Включете с бутон F; контролната лампа G ще светне.

Линеен лазер:	Бутонът превключва ръчен режим на приемане Вкл. и Изкл.
RX 30 / RX 52:	С бутона се фиксира диапазонът на толеранс.
RX 51:	С бутона се настройва чувствителността.

Включете линейния лазер в режим Ръчен приемник. Лазерните линии сега ще пулсират с голяма честота, което ги прави по-тъмни. Лазерния приемник може да засече три пулсиращи лазерни линии на максимално разстояние от 30 м (RX 30) / 50 м (RX 51 / 52). Минимално разстояние до лазерното устройство около 3 м.

Сега преместете полето на приемане (B) на лазерния приемник през лазерните линии нагоре и надолу (хоризонтална лазерна линия) и/или настрани (вертикална лазерна линия) докато централния диод светне. Сега маркирайте хоризонталните и/или вертикалните референтни измервания.

магазин БАШ МАЙСТОР професионални решения

! Минимално разстояние до лазерното устройство около 3 м. Обърнете внимание лазерните линии да не се отразяват от огледални повърхности. Тези отражения може да доведат до грешни показания.

RangeXtender RX 30 / 52

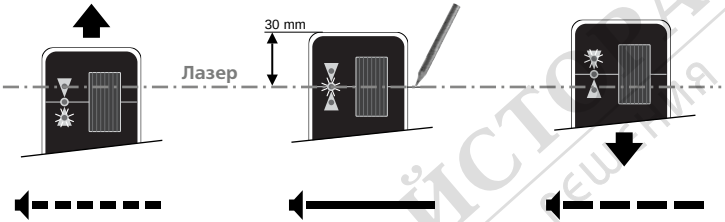

RangeXtender RX 51

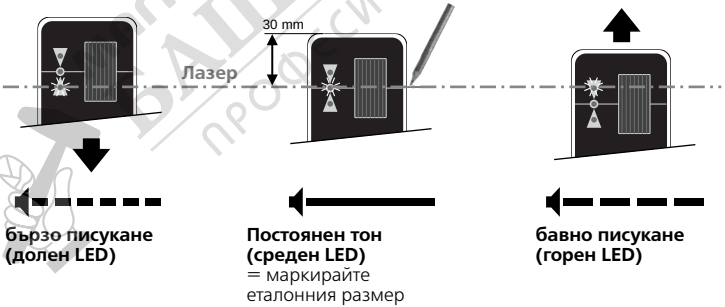

! Интензитета на лазерната светлина е най-силна в средата и намалява към в краищата на линиите. По този начин може да се намали максималният обхват на приемане на лазерния приемник.

магазин ЗА ВАШИ МАЙСТОРА ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

Използване с мерна линийка

Лазерният приемник RX може да бъде прикрепен към измервателните уреди чрез универсална конзола. Flexi измервателен уред (арт.номер 080.50)е винаги препоръчван, когато се измерват височини от пода. Той позволява определянето на височините директно без изчисления.



Технически характеристики	
Диапазон на приемане на лазера	RX 30: макс. 30 м RX 51 / 52: макс. 50 м
Електрозахранване	1 x 9V батерия
Тегло (вкл. батерия)	RX 30: 0,13 кг RX 51 / 52: 0,2 кг
Работна температура	0°C ... + 50°C
Температура на съхранение	0°C ... + 70°C
Размери (Ш x В x Д)	RX 30: 60 x 110 x 26 мм RX 51: 52 x 150 x 27 мм RX 52: 52 x 164 x 27 мм
Артикулен номер	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Запазва се правото за технически изменения	11 / 2010

ЕС–разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес: **www.laserliner.com/info**

магазин БАШ МАЙСТОРА професионални решения