


|          |  |            |   |
|----------|--|------------|---|
| D        | Originalbetriebsanleitung<br>Akku-Schlagschrauber                            | H          | Eredeti használati utasítás<br>Akku-ütvecsavarozó                                       |
| GB       | Original operating instructions<br>Cordless Impact Driver                    | RO         | Instrucțiuni de utilizare originale<br>Mașină de înșurubat cu percuzie cu<br>acumulator |
| F        | Instructions d'origine<br>Visseuse à percussion sans fil                     | GR         | Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης<br>Κρουστικό κατσαβίδι μπαταρίας                              |
| I        | Istruzioni per l'uso originali<br>Trapano avvitatore a batteria              | P          | Manual de instrucções original<br>Aparafusadora de impacto sem fio                      |
| DK/<br>N | Original betjeningsvejledning<br>Akku-slagnøgle                              | HR/<br>BIH | Originalne upute za uporabu<br>Akumulatorski udarni odvijač                             |
| S        | Original-bruksanvisning<br>Batteridriven slagskruvdragare                    | RS         | Originalna uputstva za upotrebu<br>Akumulatorski udarni odvrtlač                        |
| CZ       | Originální návod k obsluze<br>Akumulátorový rázový utahovák                  | PL         | Instrukcja oryginalna<br>Akumulatorowy klucz slagskruid-<br>ragare                      |
| SK       | Originálny návod na obsluhu<br>Akumulátorový príklepový<br>skrutkovač        | TR         | Orijinal Kullanma Talimatı<br>Akülü darbeli vidalama                                    |
| NL       | Originele handleiding<br>Accu-slagschroevendraaier                           | RUS        | Оригинальное руководство по<br>эксплуатации<br>Аккумуляторный ударный<br>гайковерт      |
| E        | Manual de instrucciones original<br>Atornillador de percusión<br>con batería | EE         | Originaalkasutusjuhend<br>Akulöökkruvits  |
| FIN      | Alkuperäiskäyttöohje<br>Akku-iskuruuvinväännin                               | BG         | Оригинално упътване за<br>употреба<br>Акумулаторен ударен винтоверт                     |
| SLO      | Originalna navodila za uporabo<br>Baterijski udarni izvijač                  |            |   |

13









Art.-Nr.: 45.100.95

I.-Nr.: 21014



МАГАЗИН  
**БАШ МАЙСТОРА**<sup>®</sup>  
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

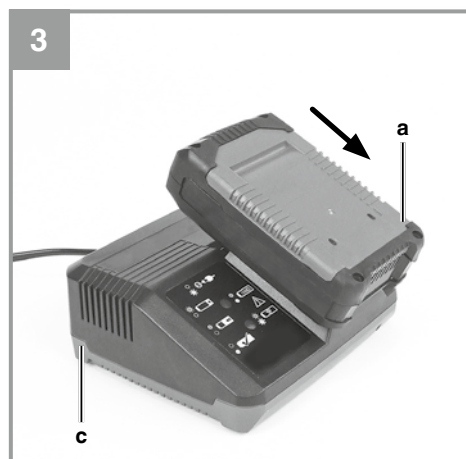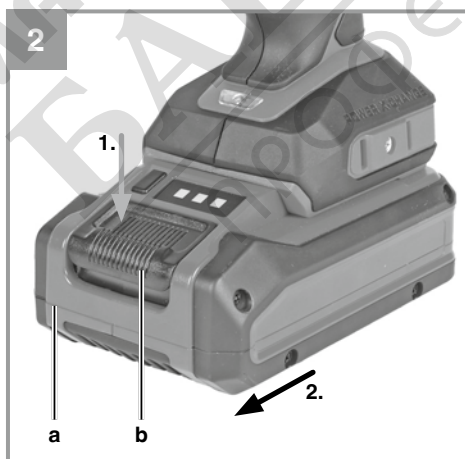

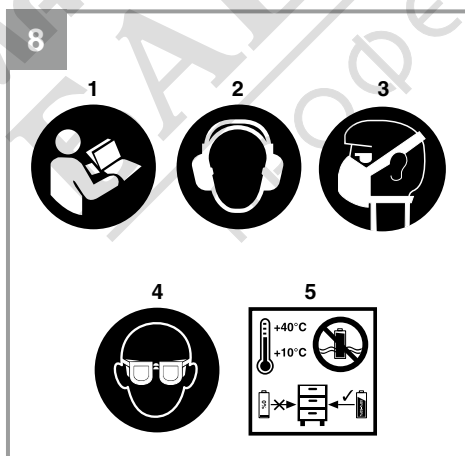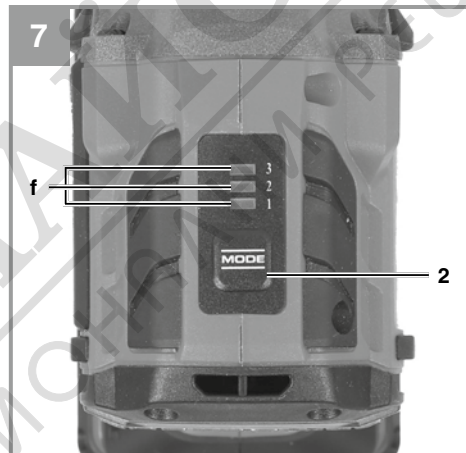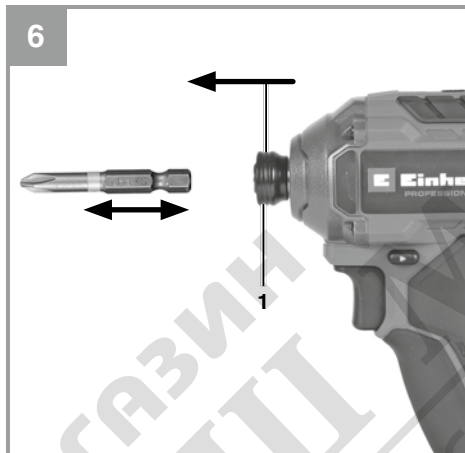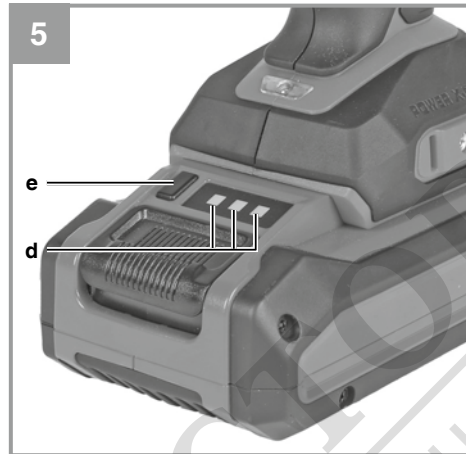

**Опасност!**

При използването на уредите трябва се спазват някои предпазни мерки, свързани с безопасността, за да се предотвратят наранявания и щети. За целта внимателно прочетете това упътване за употреба/указания за безопасност. Пазете го добре, за да разполагате с информацията по всяко време. В случай, че трябва да предадете уреда на други лица, моля, предайте им и това упътване за употреба/указания за безопасност. Ние не поемаме отговорност за злополуки или щети, които възникват вследствие на несъблюдаването на това упътване и на указанията за безопасност.

**Обяснение на използваните символи (вижте фигура 7)**

- Опасност!** - За намаляване на опасността от нараняване, прочетете инструкцията за експлоатация.
- Внимание! Носете предпазно средство за слуха.** Въздействието на шума може да предизвика загуба на слуха.
- Внимание! Носете предпазна масна против прах.** При обработка на дърво и други материали може да се появи вреден за здравето прах. Не трябва да се обработва материал, съдържащ азбест!
- Внимание! Носете предпазни очила.** Възникващите по време на работа искри или излизащите от уреда трески, стружки и прах могат да доведат до загуба на зрение.
- Съхранение на акумулаторната батерия само в сухи помещения с околна температура +10 °C - +40 °C. Съхранявайте акумулаторните батерии само в заредено състояние (най-малко 40 % зареденост).

**1. Инструкции за безопасност**

Съответните инструкции за безопасност ще намерите в приложената брошура.

**Предупреждение!**

**Прочетете всички инструкции за безопасност, инструкции, илюстрации и технически данни, които са приложени към този електроинструмент.** Пропуски при спазването на следните инструкции могат да причинят електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

**Съхранявайте указанията и инструкциите за безопасност на сигурно място за по-нататъшна употреба.**

**2. Описание на уреда и обем на доставка****2.1 Описание на уреда (фиг. 1)**

- Държач за накрайници
- Превключвател за смяна на степента 1 - 2 - 3
- Превключвател на посоката на въртене
- Превключвател за включване/изключване
- Светодиодна светлина

**2.2 Обем на доставка**

Моля, проверете окомплектоваността на артикула с помощта на описания обем на доставка. При липсващи части, моля, обърнете се най-късно в рамките на 5 работни дни след покупка на артикула към нашия център за обслужване или към пункта на продажба, като представите валидна разписка за покупка респ. платежен документ. Моля, обърнете внимание за целта на гаранционната таблица в информацията относно обслужването в края на упътването.

- Отворете опаковката и внимателно извадете уреда от опаковката.
- Отстранете опаковъчния материал както и опаковъчните/и транспортни осигуровки (ако има такива).
- Проверете дали обемът на доставка е пълен.
- Проверете дали уредът и принадлежностите нямат повреди от транспортиране.
- По възможност запазете опаковката до изтичане на гаранционния срок.

**Опасност!**

**Уредът и опаковъчният материал не са детски играчки! Деца не бива да играят с пластмасови торбички, фолио малки детайли! Съществува опасност да ги глътнат и да се задушат!**

- Акумулаторен ударен винтоверт
- Оригинално упътване за употреба
- Указания за техника на безопасност

### 3. Употреба по предназначение

Акумулаторният винтоверт е подходящ за използване за завинтване и разхлабване на винтове.

Машината трябва да се използва само по предназначението ѝ. Всяка по-нататъшна извън това употреба не е по предназначение. За предизвикани от това щети или наранявания от всякакъв вид отговорност носи потребителят/обслужващото лице, а не производителят.

### 4. Технически данни

Електрозахранване на двигателя: ..... 18 V d.c.  
 Обороти на празен ход: ..... 0-2800 min<sup>-1</sup>  
 Брой на ударите: ..... 0-3800 min<sup>-1</sup>  
 Ляв-десен ход: ..... да  
 Държач за накрайници: ..... 1/4" (6,35 mm)  
 Тегло: ..... 0,95 kg

#### Опасност!

#### Шум и вибрация

Стойностите за шум и вибрация са получени съгласно EN 62841.

Ниво на звуково налягане  $L_{pA}$  ..... 80,2 dB (A)  
 Колебание  $K_{pA}$  ..... 3 dB  
 Ниво на звукова мощност  $L_{WA}$  ..... 88,2 dB (A)  
 Колебание  $K_{WA}$  ..... 3 dB

#### Носете защита за слуха.

Влиянието на шума може да причини загуба на слуха.

Общите стойности на трептения (векторна сума на трите посоки) получени съгласно EN 62841.

#### Навиване без удар

Емисионна стойност на вибрациите  
 $a_h = 2,693 \text{ m/s}^2$   
 Колебание  $K = 1,5 \text{ m/c}^2$

Посочените общи стойности на вибрациите и посочените емисионни стойности на шума са измерени по стандартен процес на проверка и могат да се използват за сравняване на един електрически инструмент с друг;

Посочените общи стойности на вибрациите и посочените емисионни стойности на шума могат да се използват също и за предварителна оценка на натоварването.

#### Предупреждение:

Емисиите на вибрации и шум могат по време на действителното използване на електрическия инструмент да се отклоняват от зададените стойности, в зависимост от начина, по който се използва електрически инструмент, по-специално, какъв вид детайл се обработва.

#### Ограничете образуването на шум и вибрацията до минимум!

- Използвайте само безупречно функциониращи уреди.
- Поддържайте и почиствайте уреда редовно.
- Пригответе начина си на работа спрямо уреда.
- Не претоварвайте уреда.
- Носете уреда при необходимост за проверка.
- Изключвайте уреда, ако не се използва.

#### Внимание!

#### Остатъчни рискове

**Дори ако обслужвате този електрически инструмент съгласно предписанията, винаги съществуват остатъчни рискове. Могат да възникнат следните опасности във връзка с конструкцията и изпълнението на този електрически инструмент:**

1. Увреждане на белите дробове, ако не се носи подходяща защитна маска против прах.
2. Увреждане на слуха, ако не се носи подходяща слухова защита.
3. Увреждания на здравето, резултиращи от вибрациите върху ръката, ако уредът се използва продължително време и не се води и поддържа както трябва.

#### Опасност!

Уредът образува електромагнитно поле по време на работа. При определени обстоятелства електромагнитното поле може да повреди активни или пасивни медицински импланти. За да се намали опасността от сериозни или смъртоносни наранявания, препоръчваме на хората, които имат медицински импланти, да се консултират с

лекар и с производителя на медицинския имплант, преди да използват уреда.

## 5. Преди пускане в експлоатация

Преди да пуснете в експлоатация Вашия акумулаторен винтоверт, прочетете задължително тези указания:

1. Използвайте само изправни и подходящи накрайници за винтоверти.
2. При завиване в стени и зидове ги проверете за скрити кабели, газопроводи и водопроводи.

## 6. Експлоатация

### 6.1 Зареждане на литиевата акумулаторната батерия (фиг. 2-3)

1. Изтеглете акумулаторния пакет (а) от дръжката, за тази цел натиснете заключващия бутон (b).
2. Сравнете дали посоченото на типовата табела напрежение в мрежата съвпада с наличното напрежение в мрежата. Включете щепсела на зарядното (c) в контакта. Зелената LED светлина започва да мига.
3. Избутайте акумулаторната батерия върху зарядното устройство.

В точка 10 (Индикатор на зарядното устройство) ще намерите таблица със значенията на светодиодния индикатор на зарядното устройство.

Ако зареждането на акумулаторната батерия не е възможно, проверете

- дали в контакта има напрежение.
- дали контактите за зареждане на зарядното устройство са в добро състояние.

Ако зареждането на акумулаторната батерия продължава да не е възможно, Ви молим да изпратите

- зарядното устройство и адаптера за зареждане
  - и акумулаторната батерия
- на нашия отдел за обслужване на клиенти.

### 6.2 Превключвател на посоката на въртене (фиг. 4/поз. 3)

С плъзгача над прекъсвача включване/изключване може да се настрои посоката на въртене на акумулаторния винтоверт и да осигурите акумулаторния винтоверт срещу неволно включване. Можете да избирате между лява и дясно посока на движение. За да се избегне повреда на редуктора, превключването на хода трябва да се извършва само при спряна машина. Ако плъзгачът е в средно положение, прекъсвачът включване/изключване е блокиран.

### 6.3 Превключвател за включване/изключване (фиг. 4/поз. 4)

С прекъсвача включване/изключване можете да регулирате плавно оборотите. Колкото по-продължително натискате прекъсвача, толкова по-високи са оборотите на акумулаторния винтоверт.

#### Включване:

Натиснете превключвателя за включване/изключване (4).

#### Изключване:

Освободете пусковия превключвател (4).

### 6.4 Индикатор на капацитета на акумулаторната батерия (фиг. 5/d)

Натиснете прекъсвача за индикация на капацитета на акумулаторната батерия (d). Индикаторът на капацитета на акумулаторната батерия (e) ви сигнализира състоянието на зареждане на батерията с помощта на 3 светодиода.

#### Всичките 3 светодиода светят:

Акумулаторът е напълно зареден.

#### 2 или 1 светодиода светят

Акумулаторът разполага с достатъчно остатъчен заряд.

#### 1 светодиод премигва:

Акумулаторът е празен, заредете акумулатора.

**Всички светодиоди мигат:**

Температурата на акумулатора е понижена. Отстранете акумулатора от устройството и го оставете на стайна температура за един ден. Ако отново възникне грешка, акумулаторът е дълбоко разреден и дефектен. Отстранете акумулатора от устройството. Дефектен акумулатор не трябва да бъде използван или зареждан повече.

**6.5 Светодиодно осветление (фиг. 1/поз. 5)**

Светодиодното осветление (5) позволява осветяването на мястото на завиване при лоши условия на осветеност. Светодиодната лампа (5) светва автоматично, щом натиснете прекъсвача включване/изключване (4).

**6.6 Смяна на инструмента (фиг. 6)**

**Внимание!** За всички дейности (напр. смяна на инструмента, техническо обслужване и т.н.) по акумулаторния винтоверт, поставяйте превключвателя за посока на въртене (3) в средно положение.

**Поставяне на накрайник:**

- Вкарайте накрайника в държача за накрайници (1) докрай, като издърпвате втулката на държача за накрайници (1) по посока на накрайника.
- Пуснете втулката.
- След това проверете дали накрайникът е здраво закрепен.

**Сваляне на накрайник:**

- Издърпайте втулката на държача за накрайници (1) по посока на накрайника, задръжте я здраво и извадете накрайника.

**6.7 Превключвател за смяна на степента 1-2-3 (фиг. 7/поз. 2)**

Акумулаторният ударен винтоверт може да работи на 3 степени. Това позволява скоростта и въртящият момент да се адаптират към съответния размер на винта.

За да превключвате между отделните степени, натиснете веднъж за кратко превключвателя за степента 1 - 2 - 3 (2). Можете да разберете на коя степен е ударният винтоверт от 4-те светодиода (f).

Степен 1: ниски обороти / въртящ момент  
Степен 2: средни обороти / въртящ момент

Степен 3: максимални обороти / въртящ момент

**6.8 Винтове**

Най-добре използвайте самоцентриращи се винтове (напр. с кръстат шлиц), които гарантират сигурна работа. Внимавайте, използваният накрайник и винта да съвпадат по форма и размер. Направете настройката на въртящия момент, както е описано в ръководството, в съответствие с размера на винта.

**7. Почистване, поддръжка и поръчка на резервни части****Опасност!**

Преди всички дейности по почистване издърпвайте щепсела.

**7.1 Почистване**

- По възможност поддържайте защитните устройства, вентилационните прорези и корпуса на двигателя без прах и замърсявания. Почистете уреда с чиста кърпа или го обдухайте със състен въздух при ниско налягане.
- Препоръчваме Ви да почиствате уреда директно след всяка употреба.
- Почиствайте уреда редовно с влажна кърпа и малко калиев сапун. Не използвайте почистващи препарати или разтворители; те могат да разядат пластмасовите части по уреда. Внимавайте за това във вътрешността на уреда да не попадне вода. Проникването на вода в електроуреда увеличава риска от електрически удар.

**7.2 Поддръжка**

Във вътрешността на уреда няма други части, които изискват поддръжка.

**7.3 Поръчка на резервни части:**

При поръчката на резервни части трябва да се посочат следните данни:

- Тип уред
- Артикулен номер на уред
- Идентификационен номер на уред
- Номер на необходимата резервна част

Актуални цени и информация ще откриете на [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 8. Екологосъобразно отстраняване и рециклиране

Уредът е опакован с цел предотвратяване на повреди при транспортирането. Опаковка е суровина и може да се използва отново или да се преработи. Уредът и принадлежностите му се състоят от различни материали, например метал и пластмаса. Не изхвърляйте повредените уреди заедно с битовите отпадъци. Трябва да предадете уреда в подходящ приемен пункт, където уредът ще бъде унищожен съобразно изискванията. Ако не знаете къде има приемен пункт, можете да получите информация в общината.

## 9. Съхранение на склад

Складирайте уреда и принадлежностите му на тъмно, сухо място, където няма опасност от замръзване и което да е недостъпно за деца. Оптималната температура на складиране е между 5 и 30 °C. Съхранявайте електрическия инструмент в оригиналната му опаковка. Изхвърляне



Електроинструментите, акумулаторните батерии и допълнителните приспособления за тях трябва да бъдат предавани за рециклиране с цел оползотворяване на съдържащите се в тях суровини. Не изхвърляйте електроинструменти и акумулаторни или обикновени батерии при битовите отпадъци!

### Само за страни от ЕС:

Съгласно европейска директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване и европейска директива 2006/66/ЕО относно батериите и акумулаторите и отпадъците от батерии и акумулатори, и тяхното транспониране в националното законодателство електроинструменти, които не могат да се използват повече, както и повредени или изхабени обикновени или акумулаторни батерии трябва да се събират и предават за рециклиране с цел оползотворяване на съдържащите се в тях суровини. При изхвърляне на старите електрически и електронни уреди на различни от определените за целта места те могат да окажат вредно влияние върху околната среда и човешкото здраве поради възможното наличие на опасни вещества в тях.


Препечатването или друг вид размножаване на документация и съпроводителни документи на продуктите, също така на части е допустимо само с изричното съгласие на Einhell Germany AG /ИСК ГмбХ/.

Запазено е правото за извършване на технически промени

## 10. Индикатор на зарядното устройство

| Статус на индикатора |                | Значение и мерки  |
|----------------------|----------------|---|
| Червен ветодиод      | Зелен ветодиод |   |
| Изключено            | Мига           | <b>Готовност за работа</b><br>Зарядното устройство е свързано с мрежата и е готово за работа, батерията не е в зарядното устройство   |
| Включено             | Изключено      | <b>Зареждане</b><br>Зарядното устройство зарежда батерията в бърз режим на работа. Съответното време за зареждане ще намерите директно на зарядното устройство.<br>Указание! В зависимост от наличния заряд на батерията действителното време за зареждане може малко да се отклонява от зададеното време.  |
| Изключено            | Включено       | <b>Батерията е заредена и готова за употреба. (READY TO GO)</b><br>След това до пълното зареждане на батерията се превключва на щадящо зареждане.<br>Затова оставете батерията около 15 минути по-дълго на зарядното устройство.<br><b>Мярна:</b><br>Извадете батерията от зарядното устройство. Разединете зарядното устройство от мрежата   |
| Мига                 | Изключено      | <b>Адаптиращо се зареждане</b><br>Зарядното устройство се намира в режим на щадящо зареждане. При това батерията се зарежда по-бавно поради причини на безопасността и се нуждае от повече време. Причините за това може да са следните:<br>- Батерията не е била зареждана много дълго време.<br>- Температурата на батерията не е в идеалния диапазон.<br><b>Мярна:</b><br>Изчакайте докато процесът на зареждане завърши, въпреки това батерията може да продължи да се зарежда. |
| Мига                 | Мига           | <b>Неизправност</b><br>Повече не е възможно зареждане. Батерията е повредена.<br><b>Мярна:</b><br>Повредена батерия не може да бъде зареждана повече.<br>Извадете батерията от зарядното устройство.  |
| Включено             | Включено       | <b>Температурна неизправност</b><br>Батерията е много гореща (напр. директно слънчево лъчение) или много студена (под 0 °C)<br><b>Мярна:</b><br>Извадете батерията и я съхранявайте 1 ден при стайна температура (около 20 °C).   |

МАГАЗИН  
**БАШ МАЙСТОРА**<sup>®</sup>  
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ



## Информация относно обслужването

Във всички държави, които са упоменати в гаранционната карта, ние разполагаме с компетентни в обслужването партньори, чиито контакти ще намерите в гаранционната карта. Същите са на Ваше разположение за всякакъв вид сервизни работи като ремонт, набавяне на резервни и износващи се части или снабдяване с консумативи.


Необходимо е да се вземе под внимание, че следните части при този продукт подлежат на естествено износване или такова вследствие на употребата им респ. следните части са необходими като консумативи.

| Категория                           | Пример         |
|-------------------------------------|----------------|
| Износващи се части*                 | Акумулатор     |
| Консумативни материали/консумативи* | Бит-накрайници |
| Липсващи части                      |                |

\* Не се включват задължително в доставения комплект!

При недостатъци или дефекти Ви молим да уведомите за случая на дефект в интернет на [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Моля, обърнете внимание на точното описание на дефекта и във всеки случай отговорете за целта на следните въпроси:

- Уредът работил ли е вече или дефектът се е проявил в самото начало?
- Нещо направило ли Ви е впечатление преди да се прояви дефектът (индикация за дефекта)?
- Според Вас в какво се състои дефектът на уреда (основна индикация)?  
Опишете дефекта.





- D** Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
- F** Déclaration de conformité: Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
- I** Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- DK** Overensstemmelseserklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- CZ** Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SK** Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- NL** Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
- E** Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- FIN** Standardinmukaissuostodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
- SLO** IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelak
- H** Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkre
- RO** Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
- GR** Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα
- P** Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

- HR** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- TR** Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
- RUS** Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- EE** Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- LV** Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
- LT** Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminyms atitinka ES direktyvą ir standartus
- PL** Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
- BG** Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
- UKR** Декларация відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
- MK** Izjava za saobraznost: Izjavuваме saobraznost so regulativata i so normite na EY za artikli
- N** Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
- IS** Samræmisýfirlýsing: Við útskrðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

### Akku-Schlagschrauber\* TP-CI 18/250-C Li BL (Einhell)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 2014/29/EU                         | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC   |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC             | <input type="checkbox"/> Annex IV<br>Notified Body:<br>Reg. No.:   |
| <input type="checkbox"/> (EU)2015/1188                      | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC   |
| <input type="checkbox"/> 2014/35/EU                         | <input type="checkbox"/> Annex V   |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC                         | <input type="checkbox"/> Annex VI<br>Noise: measured $L_{WA}$ = dB (A); guaranteed $L_{WA}$ = dB (A)<br>P = kW; L/Q = cm<br>Notified Body: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU              | <input type="checkbox"/> 2012/46/EU_(EU)2016/1628<br>Emission No.:   |
| <input type="checkbox"/> 2014/32/EU                         |  |
| <input type="checkbox"/> 2014/53/EU                         |  |
| <input type="checkbox"/> 2014/68/EU                         |  |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/426<br>Notified Body:     |  |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/425                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU_(EU)2015/863 |  |

Standard references: EN 62841-1; EN 62841-2-2; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 15.07.2024

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Nigel Yang/Product-Management

First CE: 2024  
Art.-No.: 45.100.95 I.-No.: 21014  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR029064  
Documents registrar: Christoph Egginger  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

\* GB Cordless Impact Wrench - F Visseuse à percussion sans fil - J Trapano avvitatore a batteria - DK/N Akku-slagøgle - S Batteridrevet slagskruvdragere - CZ Akumulátorový rázový utahovák - SK Akumulátorový príklepový skrutkovač - NL Accu-slagschroevendraaier - E Atomillador de percusión con batería - FIN Akku-iskruuviviväännin - SLO Baterijski udarni izvijač - H Akku-ütvecsavarozó - RO Mașină de însurubit cu percuție cu acumulator - GR Κρουστικό κατσαβίδι μπαταρίας - P Aparatulsador de impacto sem filo - HR/BIH Akumulatorski udarni odvijač - RS Akumulatorski udarni odvrtać - PL Akumulatoremki klucz ślaskruvdragare - TR Akülü darbeli vidalama - RUS Аккумуляторный ударный гаечковерт - EE Aku-üõõkruvikeeraja - LV Triecienskrūvēgriezis ar akumulatoru - LT Akumulatorinis smūginis sukutvas - BG Аккумуляторен ударен винтоверт - UKR Імпульсний шурупверт - MK Ударен шрафцигер на батерија



## Declaration of conformity

We, **Einhell UK Ltd**

Champions Business Park, First Floor Unit 10, Arrove Brook Rd, Upton, Wirral CH49 0AB,  
United Kingdom

declare the conformity to UK standards and legislation was assessed for:


### Cordless Impact Wrench TP-CI 18/350-C Li BL (Einhell)

#### UK legislation

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Simple Pressure Vessels (Safety) Regulation   | <input checked="" type="checkbox"/> Electromagnetic Compatibility Regulation |
| <input type="checkbox"/> Electrical Equipment (Safety) Regulation  | <input type="checkbox"/> Measuring Instruments Regulation                    |
| <input type="checkbox"/> Radio Equipment Regulation  | <input type="checkbox"/> Pressure Equipment (Safety) Regulation              |
| <input type="checkbox"/> Personal Protective Equipment Regulation  |  |
| <input type="checkbox"/> The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulation   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation |  |
| <input type="checkbox"/> Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulation  |  |
| <input type="checkbox"/> Annex V   |  |
| <input type="checkbox"/> Annex VI  |  |
| Noise: measured $L_{WA}$ = dB (A); guaranteed $L_{WA}$ = dB (A)  |  |
| P = kW; LØ = cm  |  |
| UK Approved Body:  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Supply of Machinery (Safety) Regulation  |  |
| <input type="checkbox"/> Annex IV  |  |
| UK Approved Body:  |  |
| UKTE Certificate No.:  |  |

**Standards: BS EN 62841-1; BS EN 62841-2-2; BS EN IEC 55014-1; BS EN IEC 55014-2**

Wirral, 2024.07.15

  
Tom Chambers, Managing Director Einhell UK Ltd.

Article Number: 45.100.95 I.-No.: 21014  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR029064  
Documents registrar: Christoph Egginger  
Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar, Germany