
	<h1 style="text-align: center;">friulsider</h1> <p style="text-align: center;">ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ – TECHNICAL SHEET</p>	<p style="text-align: center;">Via Trieste 1, 33048 San Giovanni al Natisone, Udine, Italia Tel. +39 0432 747911 - Fax +39 0432 758444 www.friulsider.com - info@friulsider.com Assistenza tec. per Italia: Tel. 0432 747906 - Fax verde 800 301052</p>
CTC Скоба за тръби и кабели / <i>Collar for pipes and cables</i>		Rev: 00 Стр. 1/1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - TECHNICAL DATA



do	= диаметър на отвора / hole diameter
h1	= минимална дълбочина на отвора / minimum hole depth
hnom	= номинална дълбочина на монтаж / nominal embedment depth
hmin	= мин.дебелина на конзолата/ minimum support thickness
d	= диаметър на винта / screw diameter
dt	= диаметър на тръбата / tube diameter
Lv	= дължина на винта / screw length


dt mm	do mm	h1 mm	hnom mm	hmin mm	d mm	Lv mm	Код
16	6	40	30	60	4,2	32	51503r16000
20	6	40	30	60	4,2	32	51503r20000
25	6	40	30	60	4,2	32	51503r25000
32	8	50	40	80	5	40	51503r32000

ОСНОВА – BASE MATERIALS

● добра / suitable applications ◐ частично добра / partially suitable applications

- | | |
|--|--|
| ● бетон/ concrete | ● плътна тухла / solid brick |
| ● тухла шестоъгълни клетки / honeycomb brick | ● глинена тухла с клетки / cell like clay brick |
| ● лека тухла шестоъгълни клетки / light weight honeycomb brick | ● кух плътен циментен блок/ hollow dense aggregate block |
| ● кух лек циментен блок Леса / hollow light aggregate block | ◐ газобетон / aerated concrete |
| ◐ плътен камък / solid stone | |

МОНТАЖ - INSTALLATION

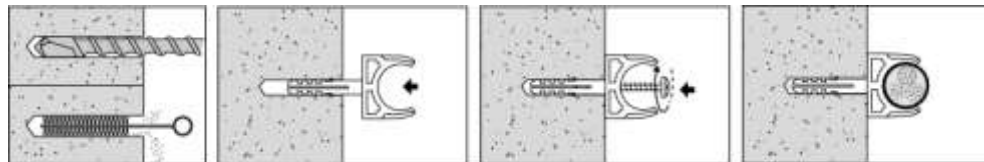

Температура при монтаж/ <i>Installation temperature:</i>	+5 / +40 °C
Работна температура/ <i>Working temperature:</i>	-40 / +40 °C (max +80 °C кратко време / for short period)
Използването на пластмасови дюбели не се препоръчва за прилагане на постоянно окачени товари над 40°C <i>The use of plastic anchors is not recommended for permanent suspended loading applications above 40°C.</i>	

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА PRODUCT FEATURES

Тип <i>Type</i>	Материал <i>Material</i>	Покритие <i>Coating</i>
Анкер <i>Anchor</i>	Найлон Ра6	-
Винт <i>Screw</i>	стомана <i>steel</i>	бяло цинкован $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042 <i>white zinc plated $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042</i>