

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY**®



МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ







L4 FL2000












Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcja oryginalna
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija




Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство по эксплуатации
Оригинално ръководство за експлоатация
Instrucțiuni de folosire originale
Оригинален прирачник за работа
Оригінал інструкції з експлуатації
التعليمات الأصلية

ENGLISH	Picture section with operating description and functional description	click	4	Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints and description of Symbols	click	12
DEUTSCH	Bildteil mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen	click	4	Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen und Erklärung der Symbole.	click	14
FRANÇAIS	Partie imagée avec description des applications et des fonctions	click	4	Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que l'explication des pictogrammes.	click	16
ITALIANO	Sezione illustrata con descrizione dell'applicazione e delle funzioni	click	4	Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull'utilizzo, spiegazione dei simboli.	click	18
ESPAÑOL	Sección de ilustraciones con descripción de aplicación y descripción funcional	click	4	Sección de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicación de los símbolos.	click	20
PORTUGUES	Parte com imagens explicativas contendo descrição operacional e funcional	click	4	Parte com texto explicativo contendo Especificações técnicas, avisos de segurança e de operação e a descrição dos símbolos.	click	22
NEDERLANDS	Beeldgedeelte met toepassings- en functiebeschrijvingen	click	4	Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring van de symbolen.	click	24
DANSK	Billeddel med anvendelses- og funktionsbeskrivelser	click	4	Tekst del med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger og symbolforklaring.	click	26
NORSK	Billeddel med bruks- og funksjonsbeskrivelse	click	4	Tekst del med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner og forklaring av symbolene.	click	28
SVENSKA	Bild del med användnings- och funktionsbeskrivning	click	4	Text del med tekniska informationer, viktiga säkerhets- och användningsinstruktioner samt symbolförklaringar.	click	30
SUOMI	Kuvasivut käyttö- ja toimintakuvaukset	click	4	Tekstisivut: tekniset tiedot, tärkeät turvallisuus- ja työskentelyohjeet sekä merkkien selitykset.	click	32
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Τμήμα εικόνων με περιγραφές χρήσης και λειτουργίας	click	4	Τμήμα κειμένου με τεχνικά χαρακτηριστικά, σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας και εργασίας και εξήγηση των συμβόλων.	click	34
TÜRKÇE	Resim bölümü Uygulama ve fonksiyon açıklamaları ile birlikte	click	4	Teknik bilgileri, önemli güvenlik ve çalışma açıklamalarını ve de sembollerin açıklamalarını içeren metin bölümü.	click	36
ČEŠTINA	Obrazová část s popisem aplikací a funkcí	click	4	Textová část s technickými daty, důležitými bezpečnostními a pracovními pokyny a s vysvětlivkami symbolů	click	38
SLOVENSKY	Obrazová časť s popisom aplikácií a funkcií	click	4	Textová časť s technickými dátami, dôležitými bezpečnostnými a pracovnými pokynmi a s vysvetlivkami symbolov	click	40
POLSKI	Część rysunkowa z opisami zastosowania i działania	click	4	Część opisowa z danymi technicznymi, ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i pracy oraz objaśnieniami symboli.	click	42
MAGYAR	Képes részalkalmazási- és működési leírásokkal	click	4	Szöveges rész műszaki adatokkal, fontos biztonsági- és munkavégzési útmutatásokkal, valamint a szimbólumok magyarázata.	click	44
SLOVENŠČINA	Del slike z opisom uporabe in funkcij	click	4	Del besedila s tehničnimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili in pojasnili simbolov.	click	46
HRVATSKI	Dio sa slikama opisima primjene i funkcija	click	4	Dio štiva sa tehničkim podacima, važnim sigurnosnim i radnim uputama i objašnjenjem simbola.	click	48
LATVISKI	Attēla daļa ar lietošanas un funkciju aprakstiem	click	4	Teksta daļa ar tehniskajiem parametriem, svarīgiem drošības un darbības norādījumiem, simbolu atšifrējumiem.	click	50
LIETUVIŠKAI	Paveikslėlio dalis su vartojimo instrukcija ir funkcijų aprašymais	click	4	Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis bei simbolių paaiškinimais.	click	52
EESTI	Pildiosa kasutusjuhendi ja funktsioonide kirjeldusega	click	4	Tekstiosa tehniliste näitajate, oluliste ohutus- ja tööjuhenditega ning sümbolite kirjeldustega.	click	54
РУССКИЙ	Раздел иллюстраций с описанием эксплуатации и функций	click	4	Текстовый раздел, включающий технические данные, важные рекомендации по безопасности и эксплуатации, а также описание используемых символов.	click	56
БЪЛГАРСКИ	Част със снимки с описания за приложение и функции	click	4	Част с текст с технически данни, важни указания за безопасност и работа и разяснение на символите.	click	58
ROMÂNĂ	Secvența de imagine cu descrierea utilizării și a funcțiilor	click	4	Porțiune de text cu date tehnice, indicații importante privind siguranța și modul de lucru și descrierea simbolurilor.	click	60
МАКЕДОНСКИ	Дел со слики со описи за употреба и функционирање	click	4	Текстуален дел со Технички карактеристики, важни безбедносни и работни упатства и објаснување на символите.	click	62
УКРАЇНСЬКА	Частина з зображеннями з описом робіт та функцій	click	4	Текстова частина з технічними даними, важливими вказівками з техніки безпеки та експлуатації і поясненням символів.	click	64
عربي	قسم الصور يوجد به الوصف التشغيلي والوظيفي	click	4	القسم النصي المزود بالبيانات الفنية والنصائح الهامة للسلامة والعمل ووصف الرموز	click	67

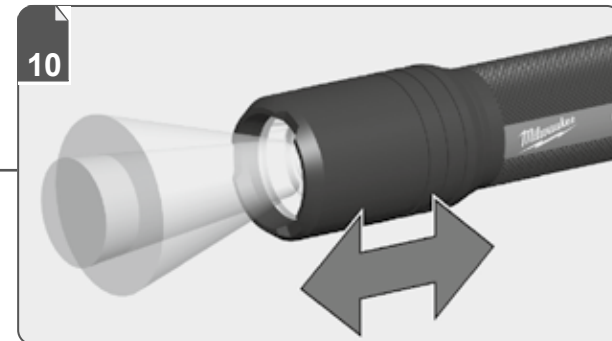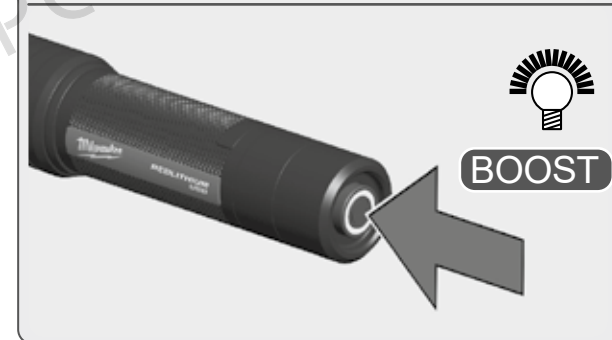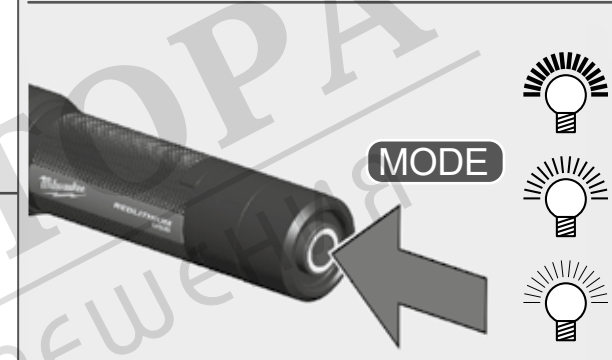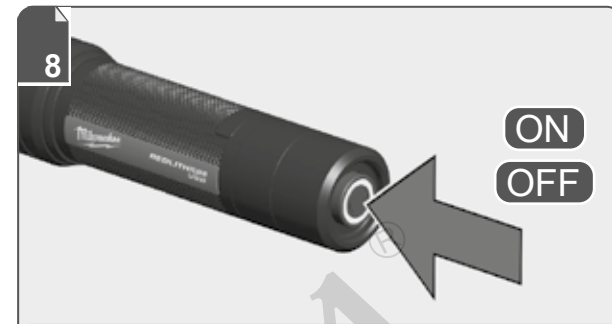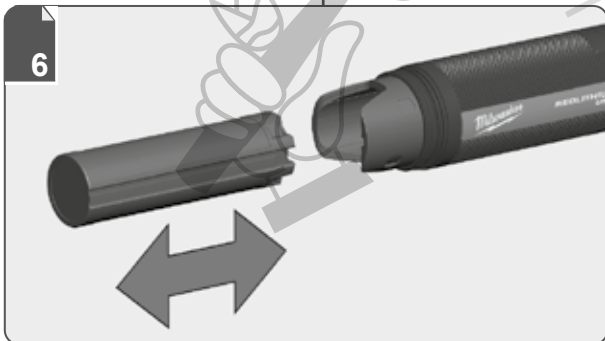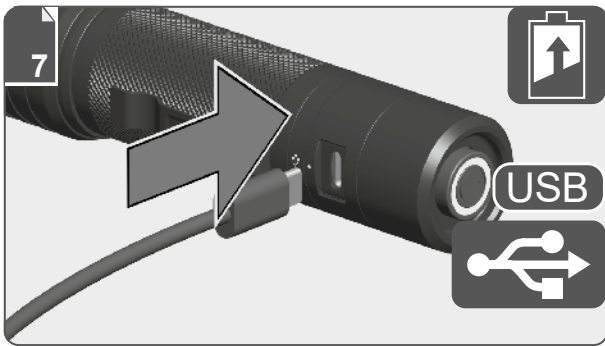

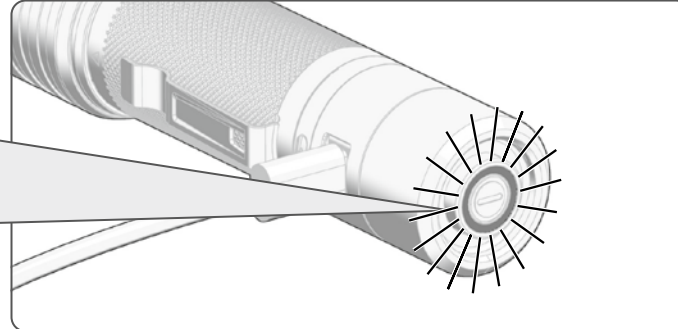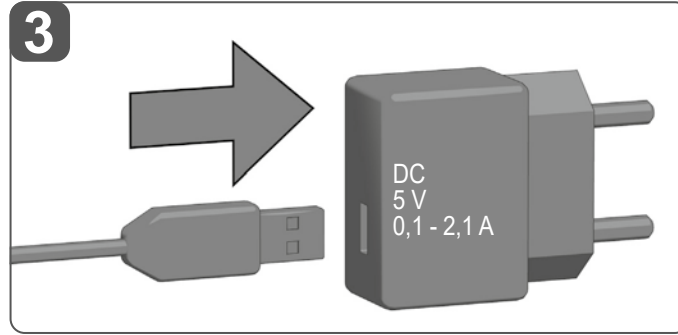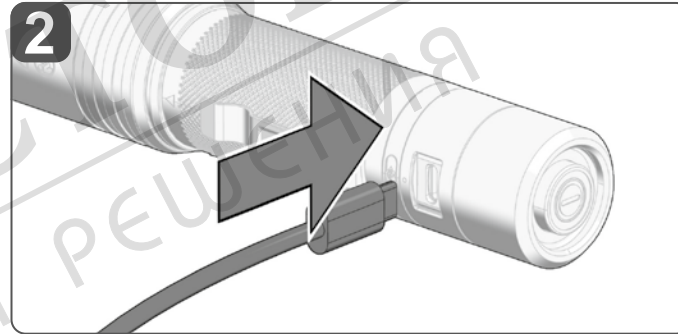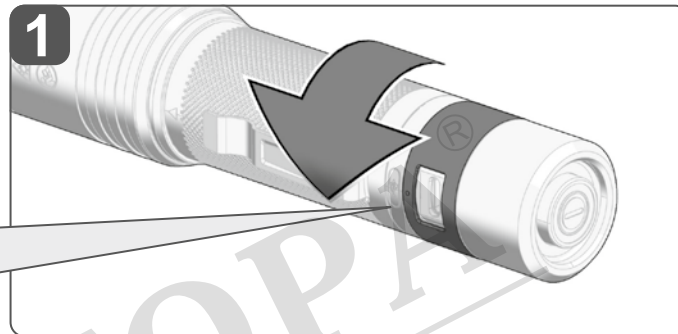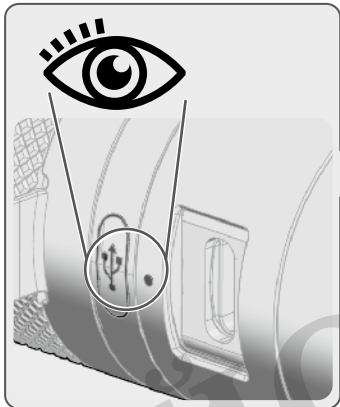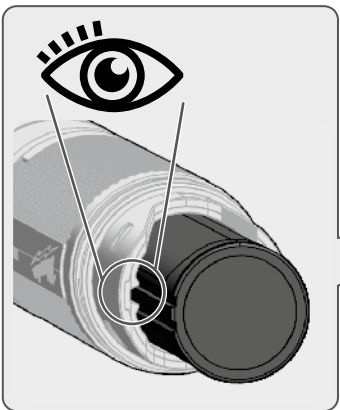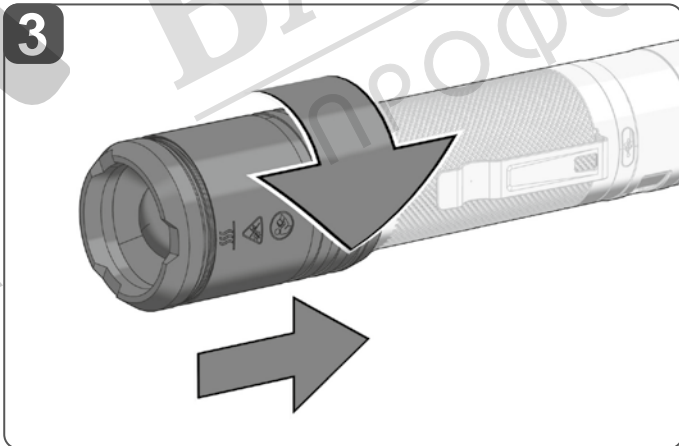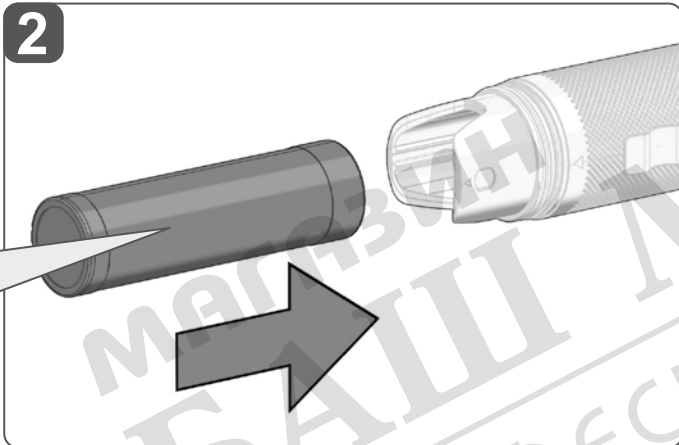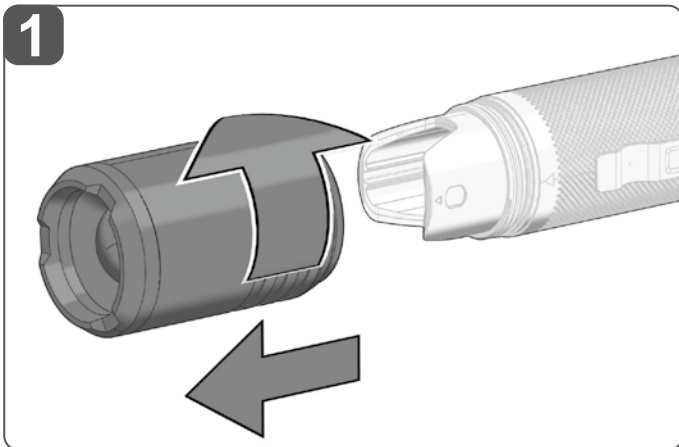

Description see text section.
 Beschreibung siehe Textteil
 Pour la description voir la section de texte
 Per la descrizione vedi la sezione di testo
 Ver texto descriptivo
 Para a descrição veja a seção de texto.
 Beschrijving zie tekstgedeelte
 Se beskrivelse i teksten
 Beskrivelse, se tekstdelen.
 Beskrivning se textdelen
 Kuvaus katso tekstiosio
 Περιγραφή βλέπε το τμήμα κειμένου
 Metin bölümündeki açıklamalara dikkat edin
 Popis viz textovou část
 Popis pozri textovú časť
 Opis znajdziesz we fragmencie tekstowym
 A leírást lásd a szöveges részben.
 Opis glej del besedila
 Opis vidi u dijelu teksta
 Aprakstu skatīt teksta daļā
 Aprašymas teksto dalyje
 Kirjeldust vaadake tekstiosast
 Описание см. в текстовой части
 За описанието виж текстовата част
 Pentru descriere vezi partea de text
 За опис види текстуален дел
 Опис див. у текстовій частині
 الوصف أنظر النص

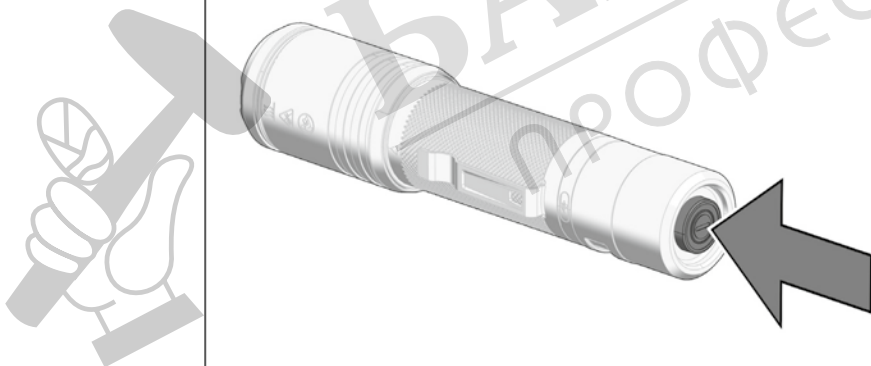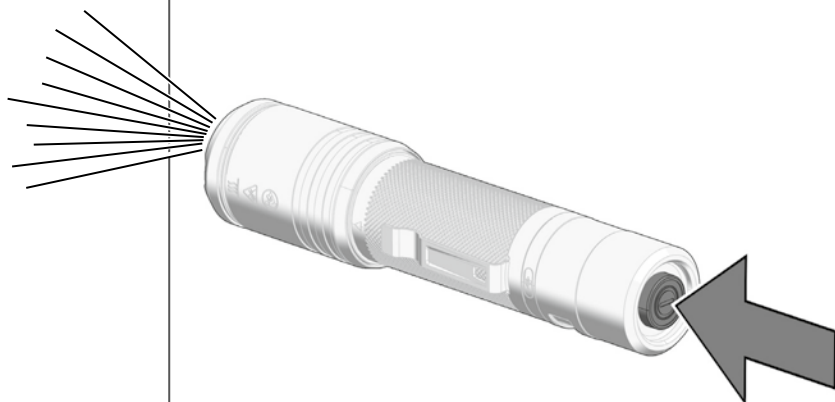

Multifunction power button

- On / Off
- Cycle through the modes: High, Medium, and Low
- Activate and deactivate boost mode

Multifunktionsschalter

- Ein/Aus
- Betriebsart wählen: stark, mittel, schwach
- Boost-Modus aktivieren und deaktivieren

Commuteur multifonction

- Marche/Arrêt
- Sélectionner le mode de fonctionnement : fort, moyen, faible
- Activer et désactiver le mode Boost

Interruttore multifunzione

- ON/OFF
- Selezionare la modalità di funzionamento: forte, media, debole
- Attivare e disattivare la modalità boost

Interruptor de multifunción

- Encendido/Apagado
- Seleccionar el modo operativo: alto, medio, bajo
- Activar y desactivar el modo de refuerzo

Botão multifuncional

- Ligar/Desligar
- Seleccione o modo de operação: forte, médio, fraco
- Ativar e desativar o modo de reforço

Multifunctionele schakelaar

- Aan / uit
- Bedrijfsmodus selecteren: sterk, gemiddeld, zwak
- Boost-modus activeren en deactiveren

Multifunktionskontakt

- Tænd/sluk
- Vælg driftstype: kraftig, mellem, svag
- Aktivering og deaktivering af Boost-tilstand

Multifunktionsbryter

- På/Av
- Velg driftsmodus: sterk, middels, svak
- Aktivere og deaktivere boost-modus

Multifunktionsbrytare

- På/Av
- Välj driftsätt: hög, medelhög, svag
- Aktivera och avaktivera boost-läge

Monitoimikytkin

- Virtapainike
- Valitse toimintatapa: vahva, keskivahva, heikko
- Boost-tilan aktivoiminen ja päättäminen

Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών

- ON/OFF
- Επιλογή είδους λειτουργίας: ισχυρό, μέσο, ασθενές
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας Boost

Çok fonksiyonlu şalter

- Aç/Kapat
- İşletim türünü seçin: güçlü, orta, zayıf
- Boost modunun aktifleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

Multifunkční spínač

- zap/vyp
- Zvolte si režim provozu: silný, střední, slabý
- Aktivujte a deaktivujte režim boost

Multifunkčný spínač

- zap/vyp
- Vyberte si režim prevádzky: silný, stredný, slabý
- Aktivujte a deaktivujte režim boost

Przełącznik wielofunkcyjny

- Włączenie / Wyłączenie
- Wybór trybu pracy: silny, średni, słaby
- Włączenie i wyłączenie trybu zwiększenia mocy

Multifunkciós kapcsoló

- Be/Ki
- Üzem módválasztás: erős, közepes, gyenge
- Boost üzemmód aktiválása és deaktiválása

Večnamensko stikalo

- Vklp/izklop
- Izberite način delovanja: močno, srednje, slabo
- Aktiviranje in deaktiviranje načina Boost

Multifunkcionalna sklopka

- Uklj/lsklj
- Biranje vrste rada: Jako, srednje, slabo
- Boost-Modus aktivirati i deaktivirati

Daudzfunkciju slēdzis

- Iesl./Izsl.
- Izvēlieties darba režīmu: spēcīgs, vidējs, vājš

- "Boost" režīma aktivizēšana un deaktivizēšana

Daugiafunkcis jungklis

- Ijungimas/išjungimas
- Pasirinkite režimą: stiprus, vidutinis, silpnas
- „Boost“ režimo įjungimas ir išjungimas

Multifunktsionaalne lülit

- Sees/väljas
- Tõõrežiimi valimine: tugev, keskmine, nõrk
- Boost-režiimi sisse- ja väljalülitamine

Многофункциональный переключатель

- Вкл./выкл.
- Выбор режима работы: сильный, средний или слабый
- Активация и деактивация усиленного режима

Многофункционален превключател

- Включване/Изключване
- Избор на работен режим: силен, среден, слаб
- Активирване и деактивирване на усилен режим

Comutator multifuncțional

- Pornit/Oprit
- Selectați regulim de funcționare: puternic, mediu, slab
- Activare și deactivare mod Boost

Мултифункционален прекинувач

- Включување/исклучување
- Изберете режим на работа: силен, среден, слаб
- Активирање и деактивирање на режимот на засилување

Багатофункціональний перемикач






- Увімкн./Вимкн.
- Вибір режиму роботи: потужного, середнього, малопотужного
- Активация і деактивация режиму підвищеної продуктивності

مفتاح متعدد الوظائف

- التشغيل / الإيقاف
- اختيار نوع التشغيل: قوي، متوسط، ضعيف
- تشغيل وإيقاف نظام التعزيز

الوصف التفصيلي أنظر الجزء النصي.



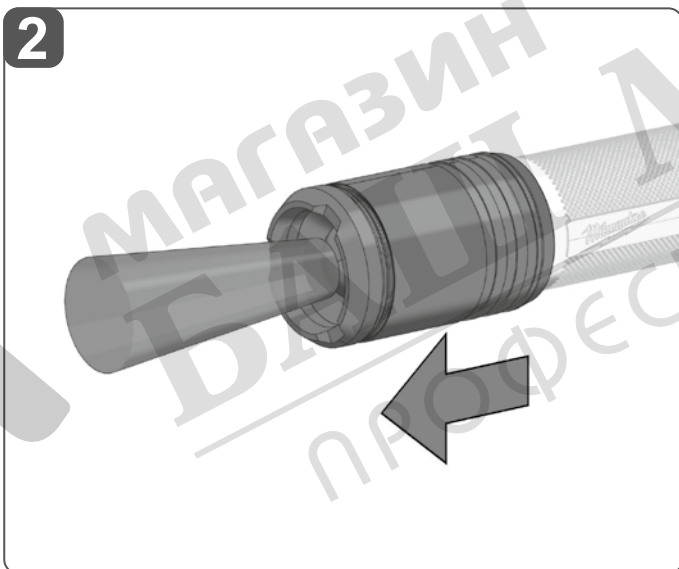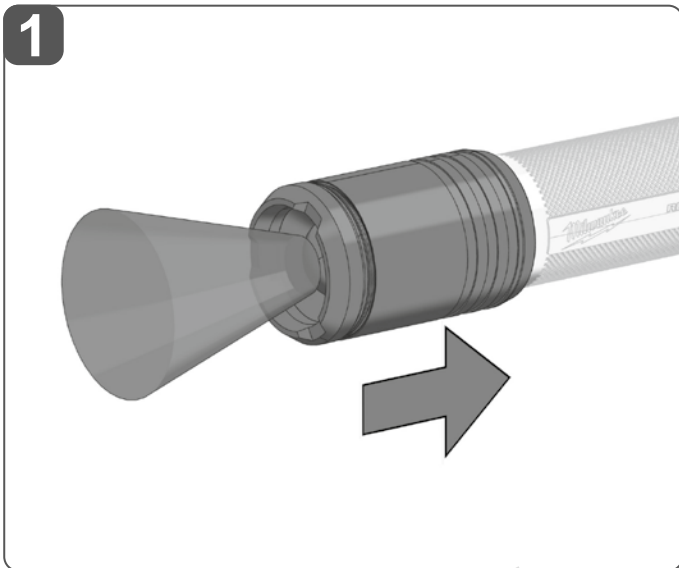

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		L4 FL2000
Тип	Лампа на батерията	
Номинална мощност	13 W	
Напрежение на сменяемата акумулаторна батерия	4 V	
USB Вход	5 V DC, 0,1 A - 2,1 A	
Време за зареждане (3,0 A)	120 min	
Светлинен поток (3,0 A)		
Висока степен	1300 lm	
средно степен	800 lm	
Ниска степен	100 lm	
Продължителност на светене (3,0 A)		
Висока степен	4 h	
средно степен	8 h	
Ниска степен	24 h	
Индекс на цветово възпроизвеждане (CRI)	70	
Цветна температура	4500 K	
Клас на защита	IP 66	
Тегло	0,206 kg	
Тегло с батерия	0,264 kg	
Препоръчителна околна температура при експлоатация	-15 °C ... +50 °C	
Препоръчителна околна температура при зареждане	+5 °C ... +40 °C	
Препоръчителни типове сменяеми акумулаторни батерии	L4B...	

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички указания и напътствия за безопасност.

Пропуски при спазването на указанията и напътствията за безопасност могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания. **Съхранявайте указанията и напътствията за безопасност за справка при нужда.**

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЛАМПА НА БАТЕРИЯТА

Внимание: Никога не насочвайте светлинния лъч директно към хора или животни. Не гледайте в светлинния лъч (дори и от по-голямо разстояние). Гледането в светлинния лъч може да причини сериозни нарушения и дори загуба на зрението.

По време на експлоатация лампата се нагрява. Преди да я оставите настрана или преди по-продължително съхранение я ИЗКЛЮЧЕТЕ, за да избегнете акумулирането на топлина.

Източникът на светлина на тази лампа не може да бъде сменен. Когато източникът на светлина достигне края на експлоатационния си период, самата лампа трябва да бъде заменена.

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ БАТЕРИЯ

Използвайте само акумулаторни батерии Milwaukee от типа L4 B...

Преди започване на каквито е да работи по машината извадете акумулатора.

Не изхвърляйте изхабените акумулатори в огъня или в при битовите отпадъци. Milwaukee предлага екологосъобразно събиране на старите акумулатори; моля попитайте Вашия специализиран търговец.

Не съхранявайте акумулаторите заедно с метални предмети (опасност от късо съединение).

При екстремно натоварване или екстремна температура от повредени акумулатори може да изтече батерийна течност. При допир с такава течност веднага измиете с вода и сапун. При контакт с очите веднага изплаквайте старателно най-малко 10 минути и незабавно потърсете лекар.

Предупреждение! За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменяемата акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали, избелващи вещества или продукти, съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Акумулаторната лампа може да се използва за осветление независимо от източник на електрозахранване.

Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.

ПРОЦЕС НА ЗАРЕЖДАНЕ

1. Включете USB кабела към източник на електрозахранване, напр. електрически контакт, компютър или зарядна букса в автомобила.
2. За да освободите USB връзката, завъртете пръстена, докато символът съвпадне с точката.

УКАЗАНИЕ: Винаги затваряйте капачето на USB, когато акумулаторната лампа не се зарежда, за да предпазите USB връзката от прах и влага.

3. Вкарайте USB-C щекера в USB-C буската.
4. Пръстеновидният светлинен индикатор около бутона за включване показва зарядния статус.

Червена мигаща светлина: Процес на зареждане, заряд 0-49 %
 Жълта мигаща светлина: процес на зареждане, заряд 50- 99 %
 Зелена постоянна светлина: Процес на зареждане, заряд 100 %
 Мигащ в червено/зелено: прегалено студено или влажно, неизправна акумулаторна батерия или непоставена акумулаторна батерия
 Червена непрекъсната светлина: Стойността на температурата е над или под граничната (прекалено гореща, прегалено студена).

Ако пръстеновидният светлинен индикатор мига в червено и зелено, се уверете, че акумулаторната батерия е поставена правилно. За целта свалете акумулаторната батерия и я поставете отново.

Ако светлинната индикация продължава да мига в червено и зелено и вероятно акумулаторната батерия е прегалено топла, прегалено студена или мокра. В зависимост от състоянието, оставете акумулаторната батерия да се охлади, затопли или изсъхне, а след това я поставете отново.

Ако светлината на лампата отслабва и светлинният пръстен свети трайно в червено, вероятно лампата е прегалено топла или прегалено студена.

Светлинният пръстен свети трайно в червено, докато лампата се охлажда или загрее достатъчно. При достигане на експлоатационната температура започва нормалният процес на зареждане, респ. експлоатация.

Ако проблемът продължава да е налице, се обърнете към сервиз на MILWAUKEE.

ИНДИКАТОР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАРЕЖДАНЕ

Пръстеновидният светлинен индикатор около бутона за включване показва зарядния статус на акумулаторната батерия:

Червена премигаща светлина: 0-3 % оставащ капацитет
 Червена постоянна светлина: 3 –10 % оставащ капацитет
 Жълта постоянна светлина: 11– 49 % оставащ капацитет
 Зелена постоянна светлина: 50 –100 % оставащ капацитет

Екстремно студ: Ако температурата на акумулаторната батерия е под -20 °C, светодиодите мигат три пъти в червено и зелено, преди лампата да премине в режим на изчакане. При температура между -20 °C и -15 °C на разположение са само средният и слабият работен режим.

Прегряване: Ако лампата отслабва и светлинният пръстен свети трайно в червено, акумулаторната батерия е прегалено топла. Когато акумулаторната батерия се охлади, лампата отново работи нормално.

УКАЗАНИЯ ЗА ЛИТИЕВО-ЙОННИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

Употреба на литиево-йонни акумулаторни батерии

Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време, преди употреба да се дозаредят.

Температура над 50°C намалява мощността на акумулатора. Да се избягва по-продължително нагряване на слънце или от отопление.

Поддържайте чисти присъединителните контакти на зарядното устройство и на акумулаторната батерия.

За оптимална продължителност на живот след употреба батериите трябва да се заредят напълно.

За възможно по-дълга продължителност на живот батериите трябва да се изваждат от уреда след зареждане.

При съхранение на батериите за повече от 30 дни: съхранявайте батерията при приби. 27°C и на сухо място. Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда. Зареждайте батерията на всеки 6 месеца.

Транспортиране на литиево-йонни акумулаторни батерии

Литиево-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари.

Превозът на тези батерии трябва да се извършва в съответствие с местните, националните и международните разпоредби и регламенти.

- Потребителите могат да превозват тези батерии по пътя без допълнителни изисквания.
- Превозът на литиево-йонни батерии от транспортни компании е предмет на законовите разпоредбите за превоз на опасни товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се извършват само от обучени лица. Целият процес трябва да е под професионален надзор.

Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:

- Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне късо съединение.
- Уверете се, че няма опасност от разместване на батерията в опаковката.
- Не превозвайте повредени батерии или такива с течове.

Обърнете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Натиснете бутона, за да включите или изключите лампата.

РАБОТЕН РЕЖИМ

Задръжте превключвателя натиснат, за да изберете работен режим: силен, среден и слаб.

След избора на желания работен режим отпуснете превключвателя.

УКАЗАНИЕ: При повторно включване лампата светва с яркостта, избрана преди изключването.

УСИЛЕН РЕЖИМ

Натиснете превключвателя двукратно, за да активирате усиления режим.

В усилен режим силата на светлината се увеличава на 2000 лумена. Усиленият режим остава активен 35 секунди и след това преминава в „среден режим“.

По време на 35-те секунди натиснете превключвателя двукратно, за да деактивирате усиления режим. Лампата се връща към предварително

настроената степен на яркост.

При ниско ниво на заряда усиленият режим не е на разположение.

ПОДДЪРЖКА

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервиз на Milwaukee (вижте брошурата „Гаранция и адреси на сервизи“).

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрения номер на табелката за технически данни от Вашия сервиз или директно на Techtronc Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

СИМВОЛИ

	Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.
	ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ
	Предупреждение! Гореща повърхност! Не докосвайте!
	Не гледайте във включения източник на светлина.
	USB порт
	Електрически клас на защита III.
	Отпадъците от батерии, отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Отпадъците от батерии, отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да се събират и изхвърлят разделно. Преди изхвърлянето отстранявайте от уредите отпадъците от батерии, отпадъците от акумулатори и лампите. Информирайте се от местните служби или от своя специализиран търговец относно фирмите за рециклиране и местата за събиране на отпадъци. В зависимост от местните разпоредби, търговците на drobно могат са задължени да приемат безплатно върнатите обратно отпадъци от батерии и от електрическо и електронно оборудване. Дайте своя принос за намаляването на нуждите от суровини чрез повторната употреба и рециклирането на Вашите отпадъци от батерии и отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Отпадъците от батерии (най-вече литиево-йонните батерии) и отпадъците от електрическо и електронно оборудване съдържат ценни рециклиращи се материали, които могат да повлияят отрицателно на околната среда и на Вашето здраве, ако не се изхвърлят по екологосъобразен начин. Преди изхвърлянето като отпадък изтрийте от Вашия употребяван уред евентуално наличните в него лични данни.
	Европейски знак за съответствие
	Британски знак за съответствие
	Украински знак за съответствие
	Евро-азиатски знак за съответствие

