


Едностраниен гаечен ключ, изолиран - 110/2VDEDP

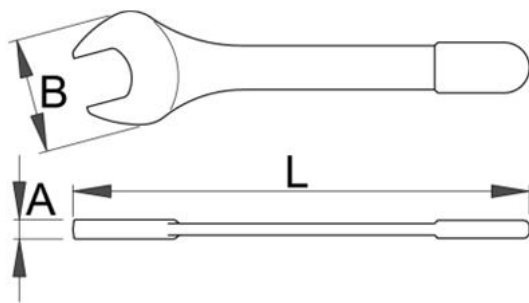

Описание

- материал: хром-ванадий
- глава: хромирана в съответствие с EN12540
- изработен в съответствие със стандарт EN 60900

Предимства:

- Двуслойна изолация - двуцветната изолация дава допълнителна сигурност
- контрол чрез електрически тест

ВАЖНО !

- ако вътрешния слой изолация е видим, заменете вашите VDE инструменти с нови

Технически параметри

Barcode	Hex	L	B	A	Weight	Insulation	Test	Other
618370	6	72	16	6.9	19	1E	10	-
618331	7	82	16.1	6.9	26	1E	10	-
617801	8	95	21	7	30	1E	10	-
621575	9	100	24.5	7.5	35	1E	10	-
612175	10	105	24.5	7.5	42	1E	10	-
612176	11	112	26	7.5	51	1E	10	-
612177	12	125	28	8	65	1E	10	-
612178	13	132	30.5	8.5	76	1E	10	-
612179	14	140	33	8.5	84	1E	10	-
612180	15	150	35	9	96	1E	10	-
621576	16	154	40	10	118	1E	10	-
612181	17	157	40	10	137	1E	10	-
621577	18	165	44	11	151	1E	10	-
612182	19	170	44	11	170	1E	10	-
618333	20	175	46.4	12.2	184	1E	10	-
619201	21	180	48.8	12.5	213	1E	10	-
612183	22	195	49	13	234	1E	5	-
618335	23	210	52.8	13.1	251	1E	5	-
612184	24	220	56	14	311	1E	5	-
621578	26	235	59	15	361	1E	5	-
617802	27	240	59	15	387	1E	5	-
621579	28	245	66	15.8	440	1E	5	-
618336	30	260	66.1	15.8	518	1E	5	-
618337	32	275	71.4	17.6	620	1E	5	-

Информация за опаковането

Barcode	Hex	Опаковка за търговия на дребно					Транспортна опаковка			
		A	B	Ц	Weight	Hand	A1	B1	Ц1	Weight
618370	6	105	80	6.9	19	1	-	-	-	-
618331	7	205	80	6.9	26	1	-	-	-	-
617801	8	205	80	8	30	1	-	-	-	-
621575	9	205	80	7.5	35	1	-	-	-	-
612175	10	215	80	7.5	42	1	-	-	-	-
612176	11	215	80	9	51	1	-	-	-	-
612177	12	225	80	10	65	1	-	-	-	-
612178	13	235	80	12	76	1	-	-	-	-
612179	14	245	80	10	84	1	-	-	-	-
612180	15	245	80	9	96	1	-	-	-	-
621576	16	255	80	12	118	1	-	-	-	-
612181	17	255	80	12.5	137	1	-	-	-	-
621577	18	265	80	12.5	151	1	-	-	-	-
612182	19	275	80	13	170	1	-	-	-	-
618333	20	275	80	12.2	184	1	-	-	-	-
619201	21	285	80	13.5	213	1	-	-	-	-
612183	22	295	80	13.5	234	1	-	-	-	-
618335	23	305	80	13	251	1	-	-	-	-
612184	24	335	80	16.5	311	1	-	-	-	-
621578	26	345	80	15	361	1	-	-	-	-
617802	27	345	80	15	387	1	-	-	-	-
621579	28	355	80	15.8	440	1	-	-	-	-
618336	30	365	80	15.8	518	1	-	-	-	-
618337	32	375	80	17.6	620	1	-	-	-	-

