

Вложка 1/2", изолирана

190/2VDEDP



Профили



Параметри на продукта

- материал: хром-ванадий
- кована, изцяло закалена
- глава: хромирана в съответствие с ISO 1456:2009
- изработена в съответствие със стандарт EN 60900

Предимства:


- двуслойна изолация - двуцветната изолация създава допълнителна сигурност
- контрол чрез електрически тест

ВАЖНО !


- ако вътрешния слой изолация е видим, заменете вашите VDE инструменти с нови

Стандарти

EN60900:2004

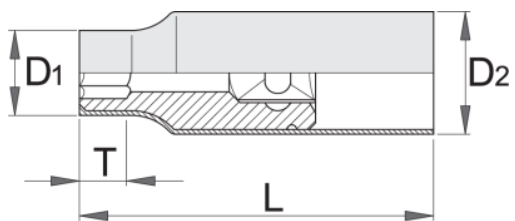


		D1	D2	L	T	
617803	8	18	27	54	12	65
621593	9	18,5	27	54	12	74
612195	10	19,5	27	54	12	72
612196	11	20,7	27	54	12	75
612197	12	22	27	54	12	74
612198	13	23,2	27	54	12	77
612199	14	24,5	27	54	12	72
621594	15	25,7	27	54	12	78
621595	16	27	27	54	12	82
612200	17	28,1	27	54	12	83
621596	18	29,5	27	54	12	94
612201	19	30,7	27	54	14	96
621597	20	32	27	54	14	106
621598	21	33,2	27	54	14	115
612202	22	34,5	27	54	14	108
621599	23	35,8	27	56	14	132
612203	24	37	27	58	16	158
621600	26	39,3	27	58	16	173
617804	27	41	27	59	18	176
621601	28	42	27	59	20	195
621602	30	44,5	27	62	22	247
621603	32	47	27	62	22	284

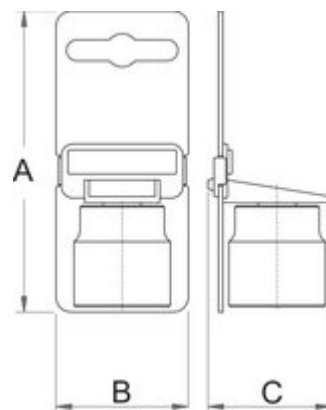




Опаковки на дребно

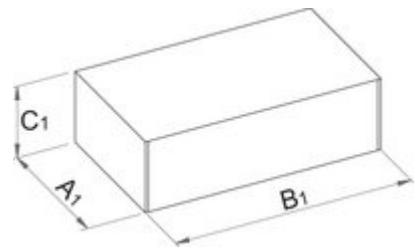Barcode	MA	MB	MC	Height
617803	130	44	42	72
621593	130	44	42	80
612195	130	44	42	80
612196	130	44	42	81
612197	130	44	42	83
612198	130	44	42	84
612199	130	44	42	85
621594	130	44	42	85
621595	130	44	42	90
612200	130	44	42	90
621596	130	44	42	100
612201	130	44	42	105
621597	130	44	42	110
621598	130	44	42	115
612202	130	44	42	115
621599	130	44	42	140
612203	130	44	42	165
621600	130	44	42	180
617804	135	44	42	185
621601	135	44	44	200
621602	135	48	48	235
621603	135	50	50	240



Транспортна опаковка

		TA	TB	TC	
617803	4	94	150	59	335
621593	4	94	150	59	350
612195	4	94	150	59	350
612196	4	94	150	59	355
612197	4	94	150	59	380
612198	4	94	150	59	380
612199	4	94	150	59	390
621594	4	94	150	59	390
621595	4	94	150	59	405
612200	4	94	150	59	405
621596	4	94	150	59	445
612201	4	94	150	59	465
621597	4	94	150	59	485
621598	4	94	150	59	505
612202	4	94	150	59	505
621599	4	94	150	59	605
612203	4	94	150	59	705
621600	4	94	150	59	765
617804	4	104	168	61	795
621601	4	104	168	61	840
621602	4	104	168	61	995
621603	4	104	168	61	1015