


Отвертка глуха CR - 629CR

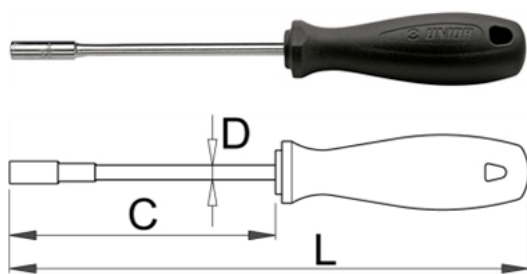

Описание

- острие: хром-ванадий-молибденова стомана, ковани, изцяло закалени
- острие: хромирано, връх: индуктивно закален и фосфатиран
- дръжка: ергономична
- дръжка - полипропилен
- отвор за закачване
- изработена в съответствие със стандарт DIN 3125

Технически параметри

Barcode	Hex	C	L	D	Weight	Material	Quantity	Notes
616404	4	125	225	5	73	4B	1	-
616405	4.5	125	225	5	73	4B	10	-
616406	5	125	225	5	92	4B	10	-
616407	5.5	125	225	6	103	4B	10	-
616408	6	125	225	6	103	4B	10	-
616409	7	125	235	6	123	4B	10	-
616410	8	125	235	7	140	4B	10	-
616411	10	125	235	8	157	4B	10	-
616412	11	125	235	8	166	4B	10	-
616413	12	125	245	9	184	4B	10	-
616414	13	125	245	9	186	4B	10	-
616415	14	125	245	9	193	4B	10	-
616416	15	125	245	9	185	4B	10	-
616417	16	125	245	9	181	4B	10	-
616418	17	125	245	9	210	4B	10	-
621945	1/4"	125	225	6	-	-	1	-
621946	5/16"	125	235	7	-	-	1	-
621947	11/32"	125	235	8	-	-	1	-
621948	3/8"	125	235	8	-	-	1	-
621949	7/16"	125	235	8	-	-	1	-
621950	1/2"	125	245	9	-	-	1	-

Информация за опаковането

Barcode	Hex	Опаковка за търговия на дребно				Транспортна опаковка				
		A	B	Ц	Weight	A1	B1	Ц1	Weight	
616404	4	280	44	36,6	80	4	115	318	39	445
616405	4.5	280	44	36,6	80	4	115	318	39	445
616406	5	290	44	36,6	99	4	115	340	39	521
616407	5.5	290	44	36,6	110	4	115	340	39	565
616408	6	290	44	36,6	110	4	115	340	39	565
616409	7	300	44	39,5	130	4	115	340	39	645
616410	8	300	44	39,5	147	4	115	340	39	713
616411	10	300	44	39,5	164	4	115	340	39	781
616412	11	300	44	39,5	173	4	115	340	39	817
616413	12	300	44	42,7	191	4	115	340	39	889
616414	13	300	44	42,7	193	4	115	340	39	897
616415	14	300	44	42,7	200	4	115	340	39	925
616416	15	300	44	42,7	192	4	115	340	39	893
616417	16	300	44	42,7	188	4	115	340	39	877
616418	17	300	44	42,7	217	4	115	340	39	993
621945	1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621946	5/16"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621947	11/32"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621948	3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621949	7/16"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621950	1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-