

ТЕКАДОМ WATERPROOF COATING

СВОЙСТВА

- Бързи ремонти при всякакви атмосферни условия.
- Съответен за сухи и влажни повърхности.
- Добра адхезия към практически всякакви повърхности – алуминий, цинк, олово, стъкло, камък, асфалт, битум, твърди PVC, покривни керемиди, дърво и др.
- Проста употреба.
- Не е необходимо предпокритие.
- Може да се нанася върху вертикални повърхности.
- Запълва пукнатини и дупки с ширина няколко милиметра.
- Висока еластичност.
- Може да се боядисва с акрилни лакове.
- Напълно устойчив на атмосферни условия.
- Не е устойчив на разтворители.
- Не е подходящ за използване с EPS и PVC фолио.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Ремонт на различни видове течове и запълване на пукнатини.
- Уплътняване на краища около комини, метални покрития, покривни сифони и пукнатини в бетон.
- Защитно средство.
- Вътрешно и външно уплътняване на сгради – балкони, тераси, покриви и огради.
- Подходящ е и за крайпътни канали.
- За моторни превозни средства и лодки.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невтвърдена маса

Основа	синтетична смола с разтворители, армирана с влакна
Форма	сива паста
Механизъм на втвърдяване	изпаряване на разтворителя
Специфично тегло	1050±10 кг/м ³
Време за втвърдяване	24–48 ч.
Температура за полагане	от -10°C до 40°C

Втвърдена маса

Удължение при скъсване	500±50%
Температурна устойчивост	от -25°C до +100°C
Разход	1–2 л/м ²

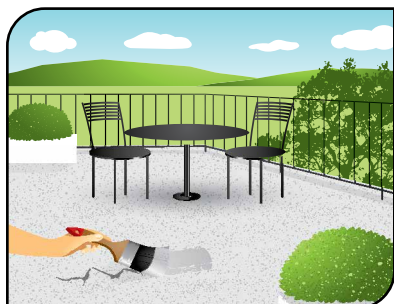

Tekadom Waterproof Coating

е армирана с влакна замазка, която се използва като лесно решение на проблеми с течове и запълване на пукнатини. Осигурява отлична адхезия към всякакви повърхности, включително мокри и омазнени.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Повърхностите се почистват и разхлабените части се отстраняват. Грундът се нанася на тънък слой с четка върху пукнатините под прав ъгъл. При по-големи пукнатини препоръчваме след няколко дни да се нанесе и втори слой. Ако грундът е прекалено гъст, като паста, може да се разрежи до 10% с почистващ препарат Tekafin Cleaner, нитро разредител или почистващо средство на въглеродородна основа (бензин), за да се размазва по-лесно върху повърхността. Инструментите за нанасяне се почистват с почистващ препарат Tekafin Cleaner.

ОПАКОВКА

- флакон 1 л
-

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

18 месеца в сухо помещение при температура до 25°C, в затворена оригинална опаковка.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на ТКК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.