


Регулируем ключ за маслен филтър - 1976/2

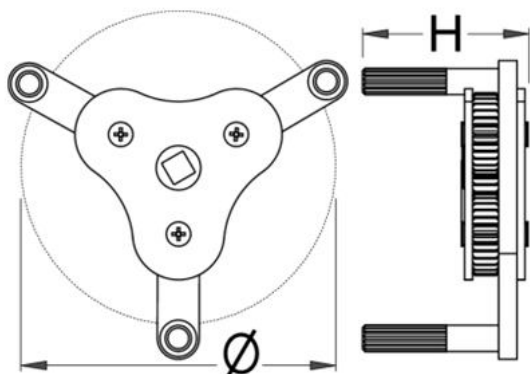

Описание

- материал на захващащите челюсти: въглеродна инструментална стомана
- за поставяне или демониране на маслени филтри
- демонира всички видове маслени филтри с диаметър от 60 до 120 мм

Предимства:

- челюстите са оребрени, с цел по-добър захват

Как да използваме инструмента:

- Тъй като в автосервизите обикновено се налага подмяна на различни видове маслени филтри, ние разработихме инструмент, който може да бъде използван при повечето стандартни такива. При работа, ключът се приспособява по филтъра, като го пристяга и захваща. Може да се използва за всички филтри с диаметър 60 - 120 мм. Предвиден за използване в тесни пространства и труднодостъпни места. Оребрените челюсти позволяват добър захват, дори и на филтри без ръбове. Инструментът работи двупосочно, което позволява затягане и отвиване на маслени филтри

Важно!

- използва се с тресчотка 3/8" и съответния удължител.

Технически параметри

Barcode	Ø1	Ø2	Hex	H	Weight	Material	Quantity	Other
619257	60	120	3/8"	60	635	1G	1	-

Информация за опаковането

Barcode	Ø1	Опаковка за търговия на дребно				Транспортна опаковка				
		A	Б	Ц	Weight	A1	Б1	Ц1	Weight	
619257	60	100	90	85	705	1	100	90	85	705