


Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o.. Jego zawartość nie może być udostępniana osobą trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

Zawartość w		Data		Zmienił		Zawierdził	
Rev.	Opis						

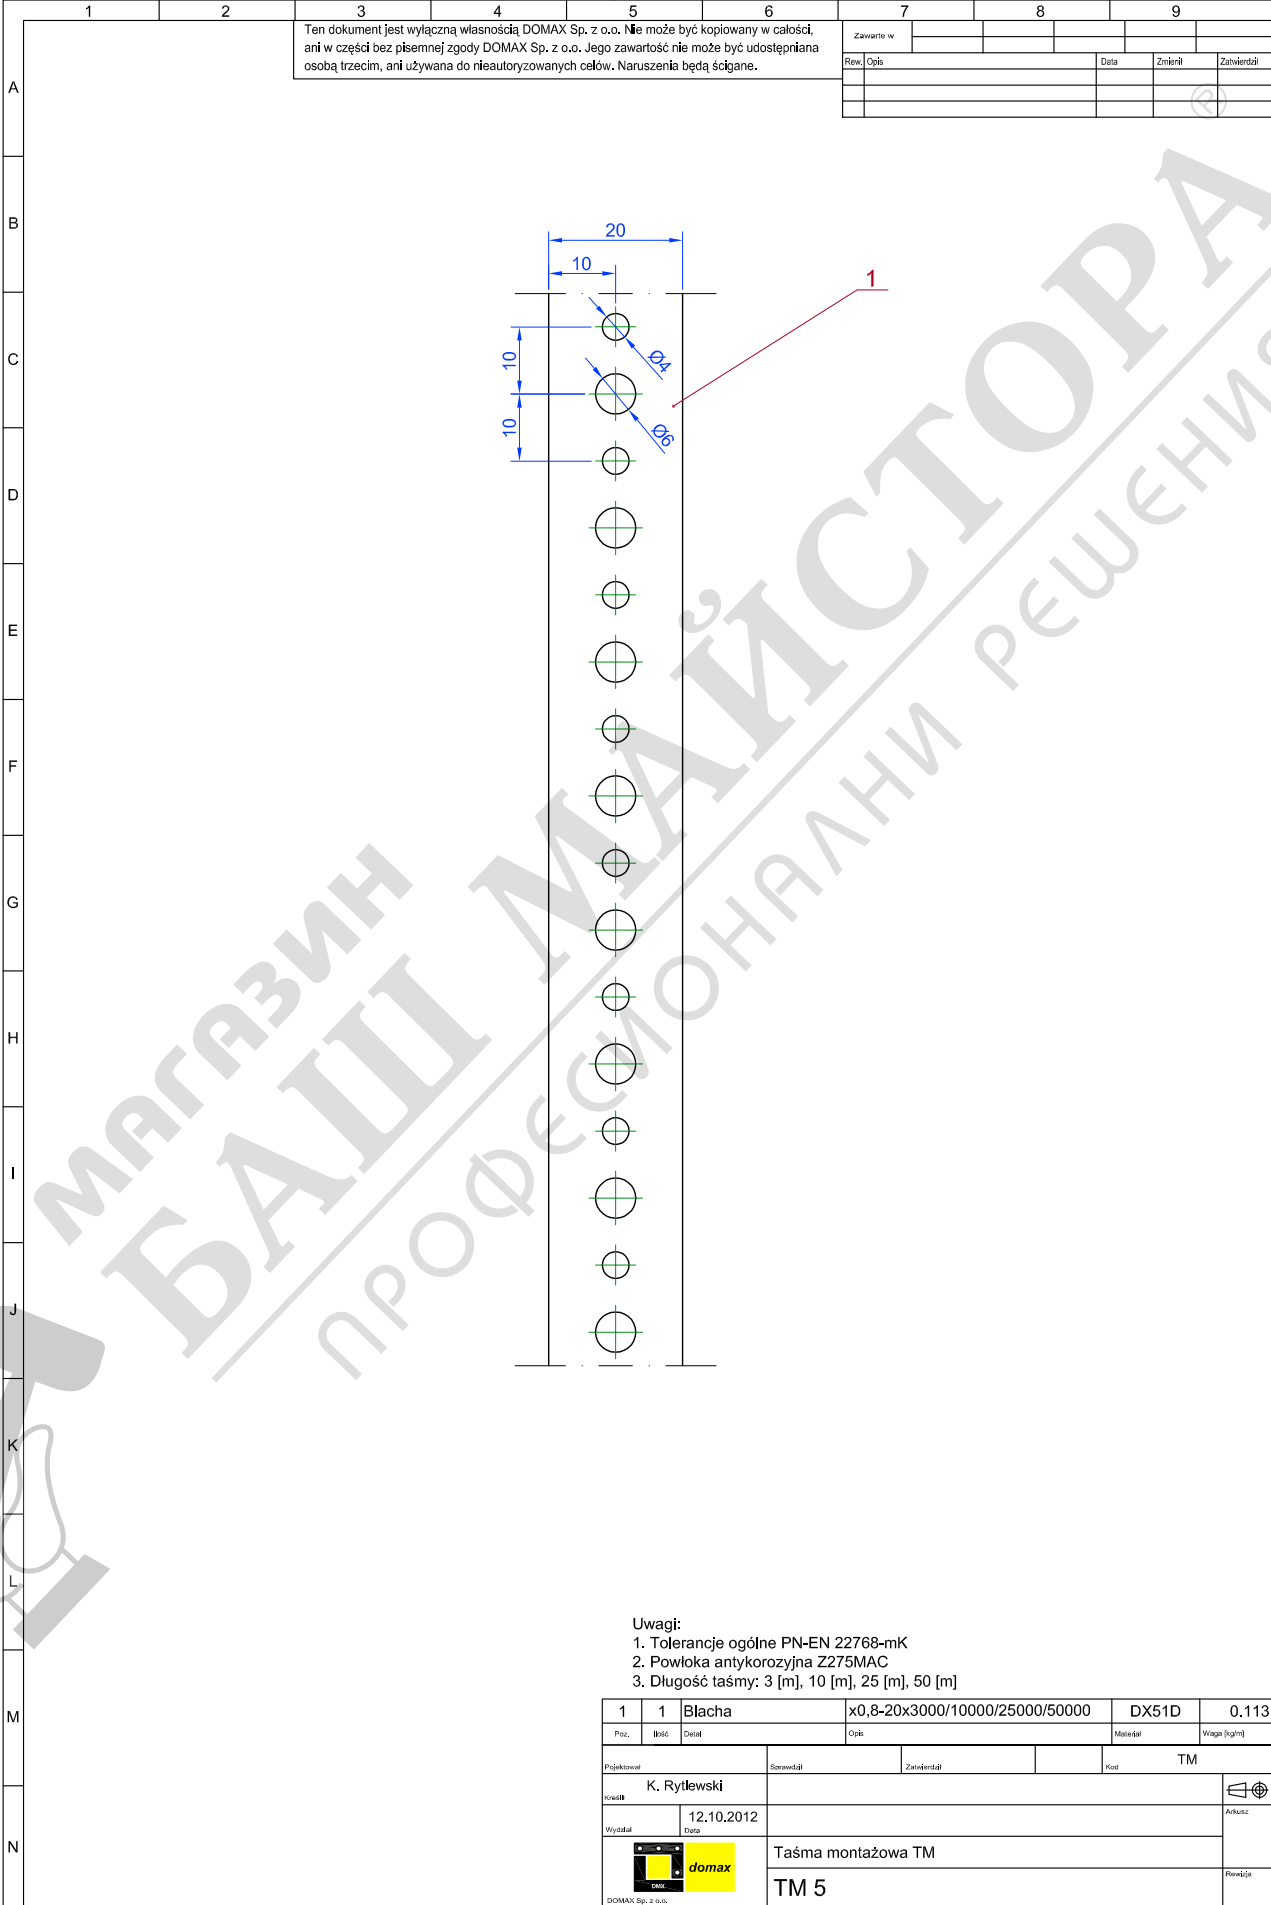

- Uwagi:
1. Tolerancje ogólne PN-EN 22768-mK
 2. Powłoka antykorozyjna Z275MAC
 3. Długość taśmy: 3 [m], 10 [m], 25 [m], 50 [m]

1	1	Blacha	x0,8-20x3000/10000/25000/50000	DX51D	0.113
Proz.	IK46	Detail	Opis	Materiał	Waga [kg/m]
Pojęciekwal		Srewnidaj		Zańwędził	
K. Rytlewski				TM	
Wydajal		12.10.2012		Arkusz	
		Data			
		Taśma montażowa TM			
DOMAX Sp. z o.o.		TM 5		Przewidz	