


Die Standard-Gerüstverankerung

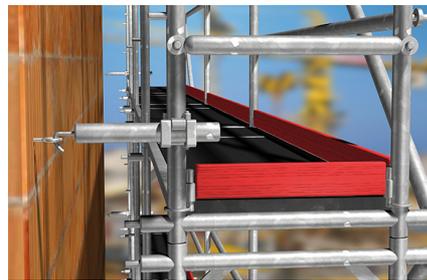

BAUSTOFFE

S 14 ROE + GS 12 geeignet für:

- Beton
- Kalksand-Vollstein
- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Vollziegel

S 16 HR + GS 12 geeignet für:

- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Porenbeton
- Vollgips-Platten
- Vollstein aus Leichtbeton

ZULASSUNGEN



VORTEILE


- Das optimale Zusammenwirken von Gerüstose und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit.
- Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse.
- Der große Durchmesser der separat erhältlichen Abdeckkappen überdeckt auch leicht ausgebrochene Bohrlöcher vollständig und dezent.

ANWENDUNGEN

- Fassadengerüste
- Seile
- Ketten
- Rankgerüste
- Leuchten
- Wäscheleinen
- Blumenampeln

FUNKTIONSWEISE


- Um die maximale Tragfähigkeit zu erzielen, dürfen Nylosedel nur einmalig verwendet werden.
- In Lochstein und Porenbeton empfehlen wir die Kombination mit dem Dübel S16H R.
- Die Einschraubmarkierung bietet eine Sichtkontrolle bei der Montage und ermöglicht eine einfache und problemlose Installation.
- Beim Einsatz ohne Dübel in Holz vorbohren. Dabei sollte der Bohrer-Ø dem Kern-Ø der Schraube entsprechen.
- Passende Abdeckkappen AD12x40 (s. S.) zum Verschließen der verbleibenden Bohrlöcher für S14ROE.
- Nicht für Schaukeln, Hängematten o. ä. geeignet.

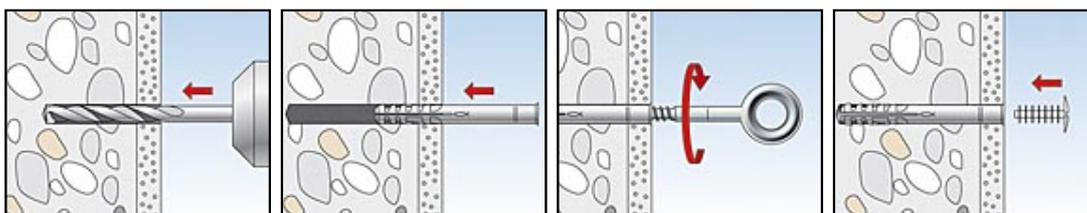

TECHNISCHE DATEN



Dübel S14 / S16

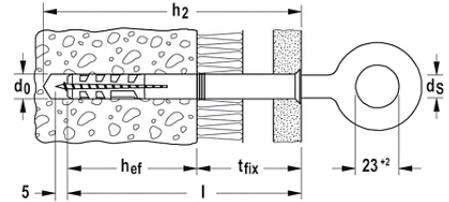

Nylon

Typ	Art.-Nr.	Bohrerenddurchmesser d_0 [mm]	min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h_2 [mm]	min. Verankerungstiefe h_{ef} [mm]	Dübellänge l [mm]
S 14 ROE 70	052160	14	80	70	70
S 14 ROE 100	052161	14	110	70	100
S 14 ROE 135	052162	14	145	70	135
S 14 ROE 185	052164	14	195	70	185