


Пневматична тресчотка 3/8" - 1531

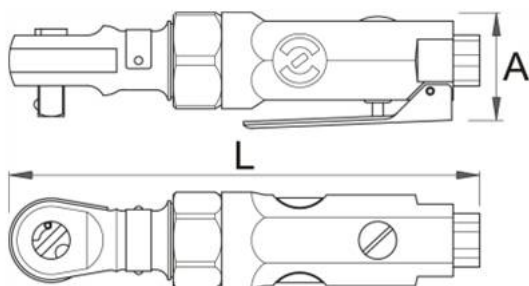

Описание

- Обороты на празен ход: 250 об/мин
- Мах въртящ момент - 54 Nm
- Мах въздушно налягане: 6.2 Bar
- Консумация на въздух 71 l/min
- Накрайник за въздух - 1/4"
- Мах размер на болта M6
-

Предимства:

- малък и компактен инструмент
- качествена изработка
- удобно копче за включване
- бърза и лесна настройка на посоката на въртене
- специалния дизайн на спусъка предпазва от навлизане на въздух в инструмента
-

Употреба

- автомобилна индустрия
- авиоиндустрия
- селскостопанска техника
- тежка индустрия
- едра строителна техника
- корабостроене
- индивидуален монтаж
-

Важно!

- Препоръчително е използването на усилен вложки Unior IMPACT.

Технически параметри

| Barcode | Size | A | L | Weight | Max Pressure | Max Torque | Max Air Consumption | Max Bolt Size |
|---------|------|----|-----|--------|--------------|------------|---------------------|---------------|
| 615318 | 3/8" | 37 | 165 | 54 | 520 | 1F | 1 | - |

Информация за опаковането

| Barcode | Опаковка за търговия на дребно | | | | Транспортна опаковка | | | | |
|---------|--------------------------------|-----|-----|----|----------------------|--------|----|----|----|
| | A | A | Б | Ц | Weight | Volume | A1 | Б1 | Ц1 |
| 615318 | 37 | 145 | 170 | 40 | 590 | 1 | - | - | - |

