


## SmartCross-Laser

Автоматичен линеен лазер с допълнителна функция  
“Наклон”



## SmartCross-Laser

Автоматичен линеен лазер с допълнителна функция  
“Наклон”

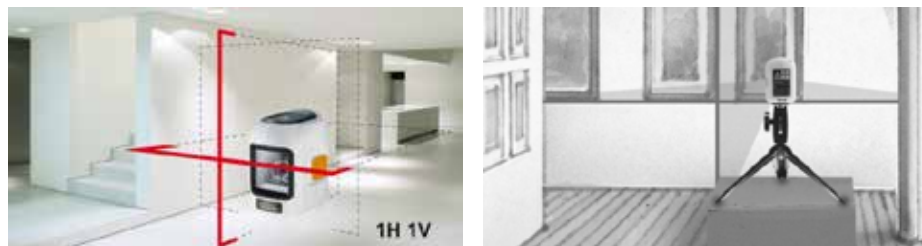

- 1 хоризонтална лазерна линия
- 1 вертикална лазерна линия
- Функция “Наклон”
- Широка гама от полезни аксесоари
- Точност  $\pm 5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$



## SmartCross-Laser

Автоматичен линеен лазер с допълнителна функция  
“Наклон”

Бутон за избор на лазерна линия

LED индикация  
червено: изключено  
зелено: включено

Прозорец за лазерите



Отделение за лазерите  
(отзад)

ON/OFF бутон /  
Заклучващ бутон

1/4" резба за тринога  
(отдолу)



**AUTOMATIC LEVEL**




## SmartCross-Laser

### Пространствени решетки




авто




Хоризонтално  
нивелиране

авто




Вертикално  
нивелиране

ръчно



ръчно



Функция "Наклон"

## SmartCross-Laser

### Функции



- Самонивелиране
- Горизонтална и вертикална линия
- Функция "Наклон"
- 1/4" резба за тринога
- Полезни аксесоари

## SmartCross-Laser

### Самонивелиране




**AUTOMATIC  
LEVEL**



Автоматично подравняване на уреда чрез система с магнетизирано махало.

## SmartCross-Laser

Хоризонтално и вертикално нивелиране




отключване

1. За да освободите махалото, плъзнете заключващото копче в позиция "ON"




2. Изберете желаната равнина чрез бутона.

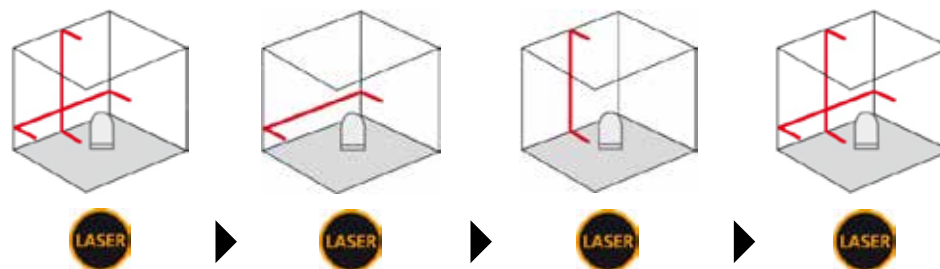

## SmartCross-Laser


### Функция “Наклон”



1. За да използвате функцията “Наклон”, махалото трябва да остане заключено.



2. Включете желаната лазерна равнина
3. Наклонете уреда в желаната посока

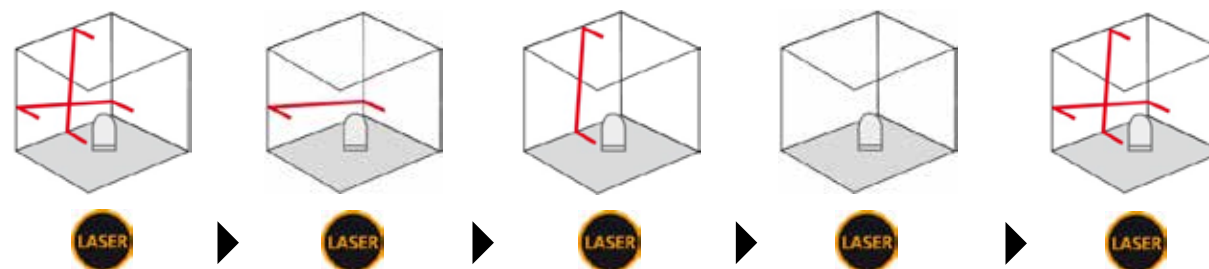



## SmartCross-Laser

1/4" резба за тринога



FlexClamp



FlexHolder



FlexPod



FixPod



# SmartCross-Laser

## Захранване



**2 x алкални батерии**  
(тип AA, 6LR)

## SmartCross-Laser

### Акcesoари

Размери на опаковката:  
125 x 320 x 105 mm

SmartCross-Laser  
вкл. батерии



Опаковка

Упътване

## SmartCross-Laser

### Приложения



Вътрешен дизайн



Вътрешни довършителни работи



## SmartCross-Laser

### Технически данни



ТОЧНОСТ	± 5 mm / 10 m
ОБХВАТ НА САМОНИВЕЛИРАНЕ	± 5°
ДЪЛЖИНА НА ЛАЗЕРНАТА ВЪЛНА	650 nm
ЛАЗЕР	Клас 2, ≤ 1 mW
ЗАХРАНВАНЕ	2 x 1.5V алкални батерии (тип AA, LR6)
РАБОТА С АЛК.БАТЕРИИ	прибл. 15 h
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА	0°C ... + 50°C
ТЕМПЕРАТУРА НА СЪХРАНЕНИЕ	- 10°C ... + 70°C
ТЕГЛО	260 g
РАЗМЕРИ (Ш x В x Д)	55 x 85 x 75 mm

Rev.0313

