Tribilo®

Трираменна стълба

- Алуминиева стълба от три части за разностранна употреба: може да се използва като подпираща се, стояща и изтегляща се стълба
- Стабилните водещи профили от стомана дават възможност за удобно разгъване на стълбата
- Изцяло рифеловани стъпала за сигурно качване и слизане
- Широката напречна траверса с двукомпонентни тапи на петите увеличава ширината в основата
- Неплъзгащи се двукомпонентни тапи за пети: твърдият компонент осигурява стабилна връзка на тапата с рамото, меким компонент осигурява високо сцепление с основата и предотвратява нежелателното плъзгане на стълбата
- Самоосигуряващите се застопоряващи куки предотвратяват нежелателното разтваряне по време на употреба и транспортиране
- Климатично устойчиви осигурителни колани предотвратяват нежелателното раздалечаване на частите на стълбата при употреба

Арт. №. 120601

Certificate
EN 131
Norm

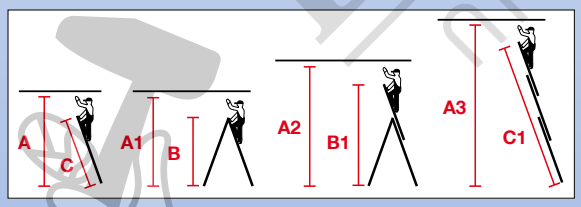

Система Combi (осигурителни принадлежности) и други принадлежности ще намерите след страница 112.
Подходящи за тази стълба:
Система Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Работна височина до ок. m A	3,90	4,15	4,70	5,25
Работна височина до ок. m A1	4,15	4,40	4,95	5,45
Работна височина до ок. m A2	4,95	5,45	6,55	7,60
Работна височина до ок. m A3	7,10	7,95	9,55	11,20
Височина на стълбата ок. m B	2,60	2,85	3,40	3,90
Височина на стълбата ок. m B1	4,20	4,70	5,80	6,85
Дължина на стълбата ок. m C	2,70	3,00	3,55	4,10
Дължина на стълбата ок. m C1	6,05	6,90	8,60	10,25
Брой стъпала	3x9	3x10	3x12	3x14
Тегло ок. kg	16,8	18,4	25,8	30,0
Транспортни размери – Дължина ок. m	2,70	3,00	3,55	4,10
Транспортни размери – Ширина ок. m	0,48	0,48	0,48	0,48
Транспортни размери – Височина ок. m	0,19	0,19	0,23	0,23
Арт. №.	**120601**	**120618**	**120625**	**120717**

ПРИЯТЕЛИ ЗА ЗАНАЯТИ ИСТОРА®
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ