


## HR002GM201

Напрежение:	40 V max - XGT
Вид на батерията:	Li-ion
Удари в минута:	0 - 5.000min <sup>-1</sup>
Размери (Д x Ш x В):	389 x 121 x 232mm
Енергия на удара:	2,9J
Макс. Ø - бетон:	28mm
Макс. Ø - стомана:	13mm
Макс. Ø - дърво:	32mm
Обороти на празен ход:	0 - 980min <sup>-1</sup>
Тегло (ЕРТА):	4,6kg
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Тип на захвата:	SDS - Plus
Шум: звуково налягане:	95dB(A)
Шум: звукова мощност:	106dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: отклонение (К):	1,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	7,0m/s <sup>2</sup>
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s <sup>2</sup>
Зарядно устройство:	DC40RA
Акумулаторна батерия :	2 x BL4040
:	Макрас

## Акумулаторен перфоратор

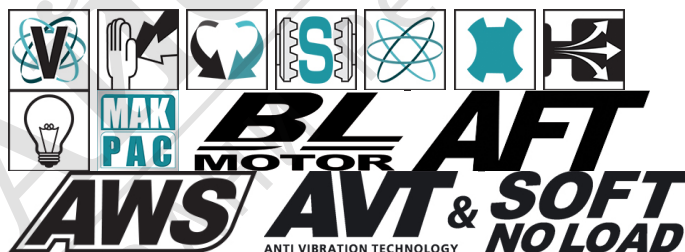

- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Possible use of AWS system
- Наличие на патронник за бърза смяна (HR002G)
- Вибрационно поглъщащ корпус.