

FIX 13

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО ЗА ВСЯКАКВИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Монтажно лепило на основата на синтетични смоли с отлична адхезия към повечето строителни материали: бетон, тухла, дърво, стъкло, керамика, гипсокартон, метал и някои видове пластмаси.

СВОЙСТВА

- Бързо залепване.
- За външна и вътрешна употреба.
- За порьозни и непорьозни материали.
- Замества гвоздеите и винтовете.
- Лесно за нанасяне.
- След втвърдяване то постига отлични механични свойства.
- UV стабилна.
- Устойчив на атмосферни влияния и стареене.
- Не причинява корозия.
- Силен и траен захват.
- Добра способност за пълнене.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Използва се за лепене на декоративни елементи, дървени и метални елементи, кабелни канали, подови и стенни плочки и ддекоративни летвички.
- Не е подходящ за лепене на EPS и XPS.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прясна маса

Основа

Външен вид

Специфично тегло

Време за образуване на кора 23 °C/50 % относителна влажност

Време на втвърдяване 23 °C/50 % отн. влажност прибл.

Температура на приложение

синтетична смола и органичен

разтворител

бежова паста

1290 ± 60 kg/m³

≈ 15 min.

3 mm/ден

от +10 °C до +30 °C

Втвърдена маса

Якост на срязване при опън EN 205

Температурна устойчивост

4.0 MPa

от -15 °C до +80 °C

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Залепваните повърхности трябва да бъдат чисти, обезпрашени и обезмаслени.
- Изрежете картуша и завийте накрайника
- Нанасяйте лепилото на точки или линии върху една от залепените повърхности и веднага притиснете залепваните повърхности една към друга.
- При необходимост закрепете допълнително с механични средства по-тежките части за 24 часа.
- Почистете прясната маса с разтворител и втвърдената маса механично.



®

ОПАКОВКА

- 300 ml картуш.

СЪХРАНЕНИЕ


15 месеца в сухи и проветриви помещения при температура между 10 °C и 30 °C, в оригиналната запечатана опаковка.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.

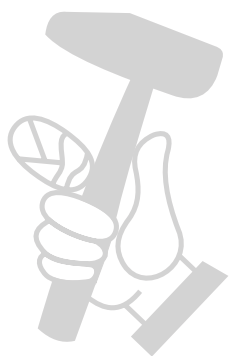

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com