

FIX 52

СИЛИКОНОВИ ПРЪЧКИ ЗА ГОРЕЩО ЛЕПЕНЕ

Силиконови пръчки за горещо лепене, които се използват за адхезия, декорация, моделиране и ремонти в домакинството. За лепене на дърво, хартия, картон, тъкани, метал, пластмаси и други материали (не е подходящ за PP, PE, мека PVC и стиропор).

СВОЙСТВА

- Диаметър: 11 мм.
- Дължина: 200 мм.
- Универсална употреба.
- Бързо втвърдяване.
- Прозрачна, еластична и здрава връзка.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За лепене на дърво, хартия, картон, тъкани, метал, пластмаси и други материали.
- Не е подходящ за PP, PE, мека PVC и стиропор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Химична основа:	съполимер от етилен – винил ацетат
Лепило/цвет на лепилото:	бял-прозрачен/прозрачен
Диаметър на зареждане:	≈ 11.5 mm
Дължина:	≈ 200 mm
Вискозитет при 180 °C, ASTM D-3236:	7000-13000 mPa s
Точка на омекване, R&B: ASTM E-28:	87 ± 5 °C
Работна температура:	180-200 °C
Плътност:	≈ 0.98 g/cm ³
FDA:	отговаря на 21 CFR 175.105

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Повърхността трябва да е чиста, обезпрашена и обезмаслена. Шлифоването на гладки повърхности увеличава здравината на връзките. Препоръчително е металните повърхности да се нагреят леко преди залепване. Преди залепване препоръчваме тестване на материала, който трябва да се залепи.
- Нанесете лепило с помощта на пистолета за топло лепене FIX върху една от залепваните повърхности и незабавно притиснете повърхностите една към друга.
- Отвореното време на лепилото зависи от вида на материала, температурата и количеството на лепилото, температурата на материала и работната среда. То варира от 20-120 s, така лепилото се втвърдява за по-малко от 2 минути.
- Забележка: Течното лепило може да достигне до 200 °C. Риск от изгаряне.

ОПАКОВКА

- Кутия от 200 g и 1000 g.

СЪХРАНЕНИЕ

36 месеца на сухо място при температури до 25 °C, далеч от източници на топлина.




ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.

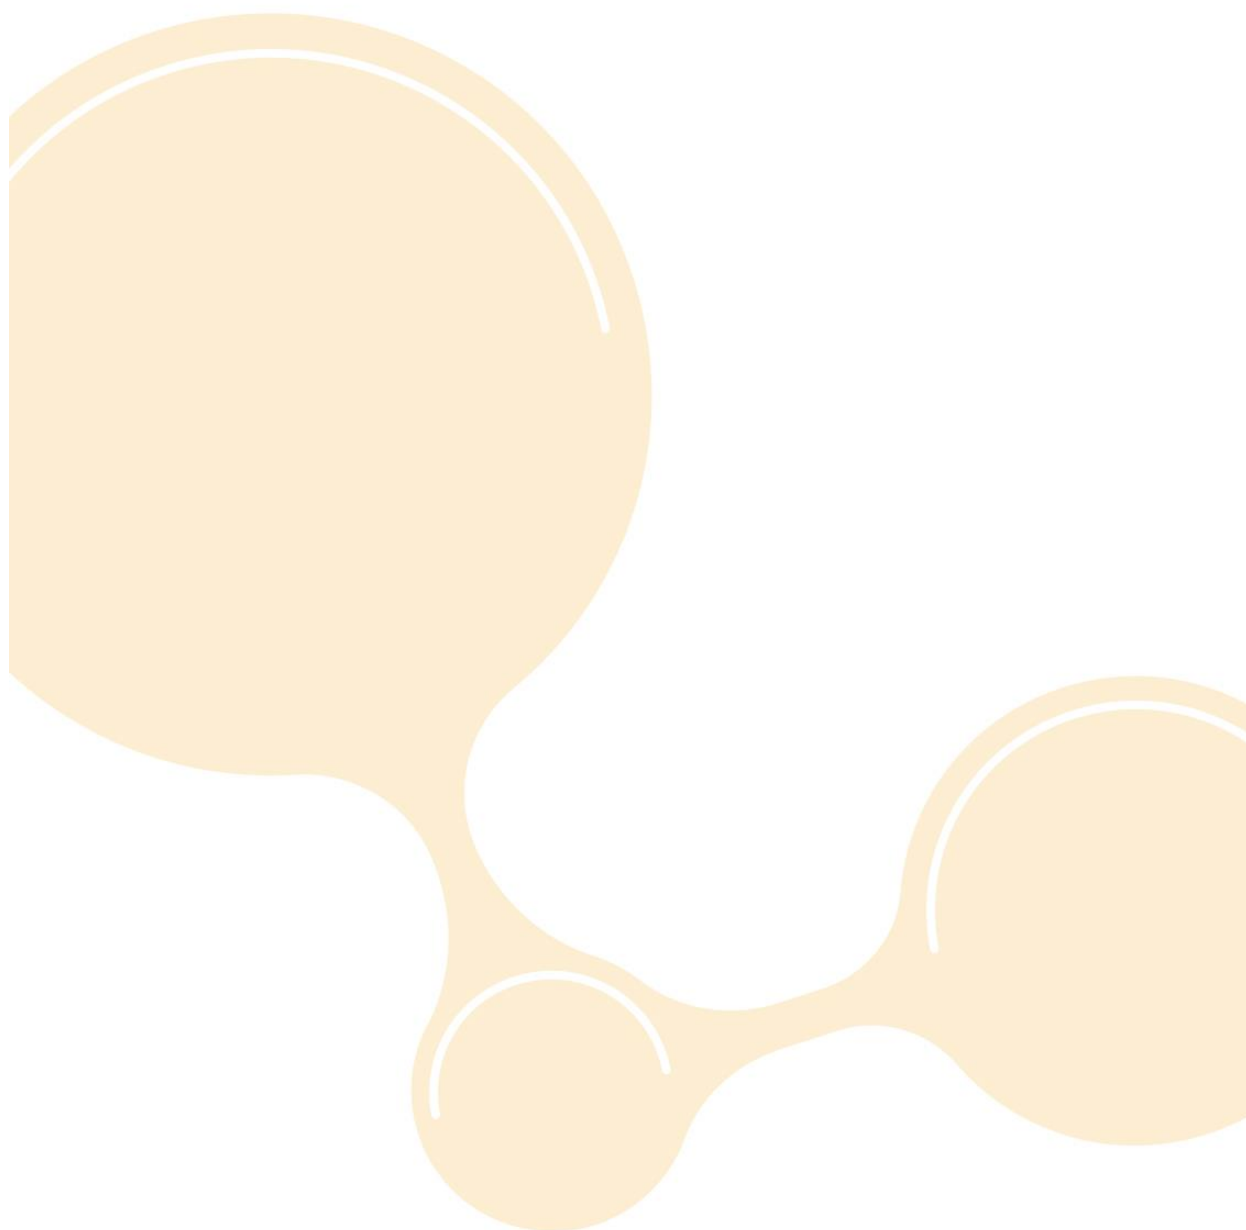

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com