

FIX 32

СЕКУНДНО ЛЕПИЛО ГЕЛ

Изключително бързодействащо секундно лепило, което не съдържа разтворители и има висока сила на залепване към добре прилягащи повърхности. За лепене на порцелан, метали, пластмаси, каучук, камък, дърво, кожа и стъкло.

СВОЙСТВА

- Универсално.
- Не капе.
- За няколко секунди е възможно допълнително напасване на залепваните повърхности.
- Идеално за лепене върху вертикални повърхности.
- Прозрачно, за невидими свързващи връзки.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За лепене на порцелан, метали, пластмаси, каучук, камък, дърво, кожа и стъкло.
- Не е подходящо за PE, PP и PTFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Химическа основа | етил цианоакрилат |
| Цвят | прозрачен |
| Якост на опън след 24 часа при 25 °C: | |
| Стомана: | 180-250 kg/cm ² |
| Неръждаема стомана: | 250-450 kg/cm ² |
| Алуминий: | 110-190 kg/cm ² |
| Мед: | 130-170 kg/cm ² |
| ABS: | 50-150 kg/cm ² |
| Polycarbonate: | 45-150 kg/cm ² |
| Полистирол: | 40-130 kg/cm ² |
| NBR каучук: | 50-110 kg/cm ² |
| SBR каучук: | 50-110 kg/cm ² |

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Повърхността трябва да е чиста, обезпашена и обезмаслена.
- Навийте капачката за да пробие мембраната на тубичката и нанесете една или повече капки лепило само върху едната от повърхностите.
- Нанасяйте само толкова лепило, колкото е необходимо, за да може след притискането върху залепваните повърхности да остане тънък слой.
- Веднага притиснете повърхностите една към друга и ги задръжте така няколко секунди.
- Добрият контакт на залепени повърхности е много важен.
- След употреба почистете крайника на тубичката и навийте капачката.
- Време за втвърдяване зависи от вида на залепените повърхности, условията върху залепените повърхности, гладкостта на повърхността, атмосферните условия....



- Време за втвърдяване на повърхността:

| | |
|----------------------------|----------------|
| Стомана към стомана: | 50-100 секунди |
| Неръждаема стомана: | 60-120 секунди |
| Алуминий: | 10-30 секунди |
| Поцинкована ламарина: | 40-90 секунди |
| ABS към ABS: | 10-60 секунди |
| ABS към NBR гума: | 15-25 секунди |
| ABS към дърво: | 15-25 секунди |
| NBR каучук към NBR каучук: | 5-20 секунди |
| Поликарбонат: | 40-80 секунди |

ОПАКОВКА

- 3 g туба.

СЪХРАНЕНИЕ


24 месеца на сухо място при температури от 20 °C до 25 °C. За по-дълго съхранение препоръчваме да се съхранява в хладилник.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на TKK.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.

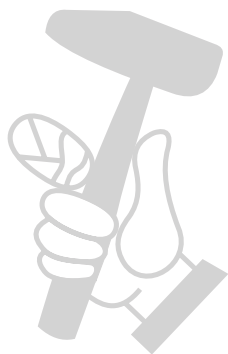

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com