




HD 5/15 C Plus

Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 5/15 C Plus е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Със система за съхранение на аксесоари, месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането.



1 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

2 Мобилност

- Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране.
- Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето.



3 Гъвкавост

- Възможност за работа в стоящо и легнало положение.
- При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен.



4 Качество

- Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
- Висококачествена месингова глава на цилиндъра.



HD 5/15 C Plus

- Автоматично освобождаване на налягането.
- За работа в хоризонтална и вертикална позиция.
- Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

Технически данни

Артикулен н-р		1.520-931.0
		4054278164595
Вид на тока	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Дебит	l/h	500
Работно налягане	bar / MPa	150 / 15
Максимално налягане	bar / MPa	200 / 20
Максимална температура на подаване	°C	60
брой едновременни потребители		1
Мобилност		ултра
Мощност на свързване	kW	2,8
Тегло без аксесоари	kg	25,7
Размери (Д x Ш x В)	mm	380 x 360 x 930


Оборудване

Ръчен пистолет		EASY!Force
Маркуч за високо налягане	m	10 / DN 6, 250 bar
Струйна тръба	mm	840
Тройна дюза (0° / 25° / 40°)		Ръчно
Ротационна дюза		■
ANTI!Twist		-
Прекъсване на налягането		■
Серво контрол		-
■ Включени в комплекта		




		Артикулен н-р			Дължи-на	Цена		
Standard с двустранна резба								
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	8	315 bar	10 m			▲
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	8	315 bar	15 m			▲
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	8	315 bar	20 m			▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	8	315 bar	30 m		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
High-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	10	220 bar	15 m			▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	10	220 bar	20 m		с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	12	210 bar	15 m		Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	10	220 bar	10 m			▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	12	6.110-034.0	6	250 bar	10 m		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	■
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	13	6.110-035.0	6	250 bar	10 m			□
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	14	6.110-056.0	6	300 bar	10 m		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	15	6.110-023.0	8	400 bar	30 m		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Longlife 400 high-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	16	6.110-027.0	8	400 bar	20 m			▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	17	6.110-029.0	8	400 bar	15 m		С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
Longlife 400 high-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	18	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m			□
Longlife 400 high-pressure hose, 1 x EASY!Lock, 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	19	6.110-069.0	8	400 bar	1,5 m			□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	20	6.110-038.0	8	400 bar	10 m			□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

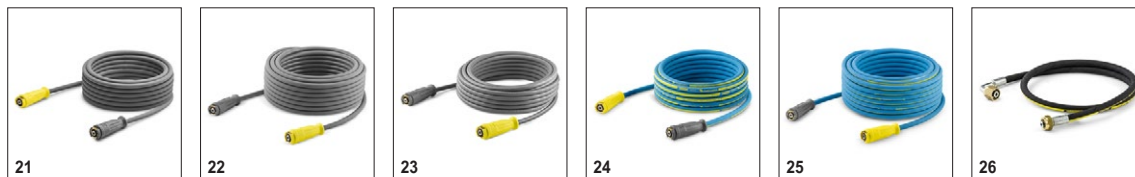


		Артикулен н-р			Дължина	Цена	
Изпълнение за ХВП с двустранна резба							
High-pressure hose, food grade, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	21	6.110-051.0	8	250 bar	10 m		▲
High-pressure hose, food grade, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	22	6.110-052.0	8	250 bar	20 m		▲
High-pressure hose, food grade, 2 x EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist	23	6.110-063.0	6	250 bar	15 m		□
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба							
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	24	6.110-053.0	8	400 bar	10 m	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 15 m, DN 6, AVS извод в пистолета	25	6.110-054.0	8	400 bar	20 m	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	□
Специални маркучи							
High-pressure hose, 1 x curved EASY!Lock, 1 x M22 x 1.5, DN 8, 400 bar, 1.5 m	26	6.110-068.0	8	400 bar	1.5 m		□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

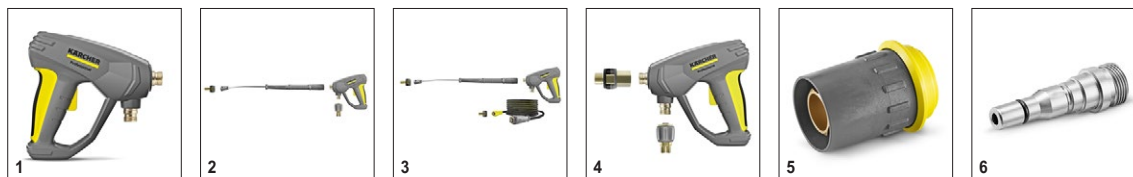

		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Ръчни пистолети								
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0					Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	☒
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0						☐
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0						☐
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0						☐
Бърз куплунг								
Бърза връзка	5	2.115-000.0					За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	☐
Нипел за бърза връзка, мъжки	6	2.115-001.0					Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари
 ☒

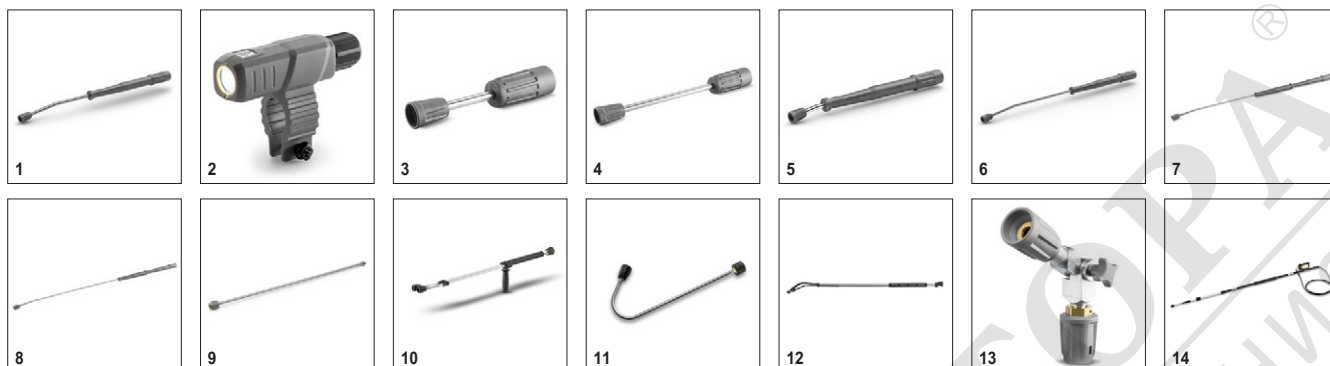

		Артикулен н-р	Дължина	Цена	
Въртящи струйници					
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm	
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm	
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm	
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm	
Двоен струйник					
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник					
Spray lance for toilets and rain gutters	11	4.112-029.0			
Гъвкав струйник					
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar		
Телескопичен струйник					
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm	Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0			Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
Уред за почистване на тръби					
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960 mm	Струйната тръба служи за почистване на системата от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси					
Underbody lance	17	4.112-032.0		700 mm	
Допълнителна дръжка					
Additional handle for EASY!Lock spray lances	18	4.321-380.0			

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲



		Артикулен н-р	Дължина		Цена	
PowerControl струйник						
Pressure regulating jet pipe	19	4.112-045.0				
packaged Po						☐

■ Включени в комплекта

☐ Налични аксесоари

▲



		Артикулен н-р					Цена	
Роторна дюза , малка								
ротационна дюза	1	4.114-019.0	180 bar	35				■
Тройни дюзи								
тройна дюза	2	4.117-027.0	300 bar	32			Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод M 18x1,5.	■
Роторна дюза, голяма								
ротационна дюза	3	4.114-040.0	300 bar	35				□

■ Включени в комплекта

□ Налични аксесоари

▲



		Артикулен н-р						Цена	
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°									
Power дюза	1	2.113-001.0	40						☐
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°									
Power дюза	2	2.113-042.0	34					Плоска струйна дюза за упорити замърсявания.	☐
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°									
Power дюза	3	2.113-000.0	34						☐
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°									
Power дюза	4	2.113-003.0	40						☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари
 ▲



		Артикул н-р					Цена	
Резба на дюза								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						☐
Инжектор за препарат								
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	2	4.637-032.0						☐
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	3	4.637-033.0						☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	4	4.769-005.0						☐
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0								
Nozzle insert up to 1,100 l/h - high pressure	5	4.769-003.0						☐
Nozzle insert up to 1,100 l/h - low pressure	6	4.769-001.0						☐
Въртящ се куплунг								
Шарнирно съединение	7	4.111-021.0					Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод M 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	☐
Куплунги								
Coupler -2xM22x1,5	8	4.111-037.0						☐
Свързващ елемент								
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	9	4.111-022.0						☐
Y-разпределител	10	4.111-024.0					предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	☐
Short spray unit	11	4.111-038.0						☐
Адаптери EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0						☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0						☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0						☐
Адаптер M22 – шарнир	15	4.111-032.0					M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0						☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0						☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0						☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0						☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0						☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲



		Артикулен н-р		Диаме- тър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6						
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar			☐
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar			☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar			☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar			☐
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar			☐
Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	140 bar			☐
Дюзи за почистване на тръби						
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm		☐
Pipe cleaning nozzle	9	5.763-015.0	55	16 mm		☐
	10	5.763-020.0	65	16 mm		☐
	11	5.763-017.0	50	30 mm		☐
Rotating pipe cleaning nozzle	12	6.415-428.0	50	16 mm		☐
Почистване на бъчви и резервоари						
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0				☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари
 ▲




		Артикул н-р	Дебит	Диаме- тър	Цена	
Уред за плочи FR Classic						
FR Classic surface cleaner	1	2.111-016.0		300 mm		☐
Уред за плочи FRV 30						
ABS гумена устна	2	2.642-910.0				☐
Удължителен маркуч 5 m	3	4.440-939.0			5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	☐
ABS Закрепване на маркуча	4	2.642-528.0				☐
ABS Уловител на замърсяване	5	2.642-532.0				☐
Уред за почистване на плочи FRV 30	6	2.111-010.0			С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неостатъчните следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
Уред за плочи FR 30						
FR 30	7	2.111-011.0		300 mm	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	☐
Уред за плочи FR 30 ME						
Уред за почистване на плочи FR 30 ME, диаметър 300 mm	8	2.111-013.0		300 mm	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR						
Nozzle kit for surface cleaners	9	2.640-482.0	450 – 500 l/h			☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV						
Комплект дюзи 035 – за FRV 30	10	2.642-430.0	35			☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR Classic						
Nozzle kit for FR Classic 034	11	2.885-313.0	34			☐
Уред за плочи FRV 30 ME						
Смукателен маркуч FRV 30 me	12	4.441-040.0				☐
FRV 30 Me	13	2.111-012.0			Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на плочи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари
 ▲




		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)								
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350 – 600 l/h					☐
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0						☐
Пеногенератор 042	3	2.112-018.0					Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактия дизайн.	☐
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0						☐
Комплект Inno Foam								
Inno Foam Set with detergent injector	5	2.112-000.0						☐
Комплект Easy Foam								
Easy Foam Set with RM injector	6	2.112-010.0						☐
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set								
Nozzle kit 055 for Inno / Easy Set 500–600 l/h	7	2.111-009.0	500 – 600 l/h					☐
Монтажен к-т дюза за пяна								
Foam nozzle attachment kit	8	2.112-013.0						☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

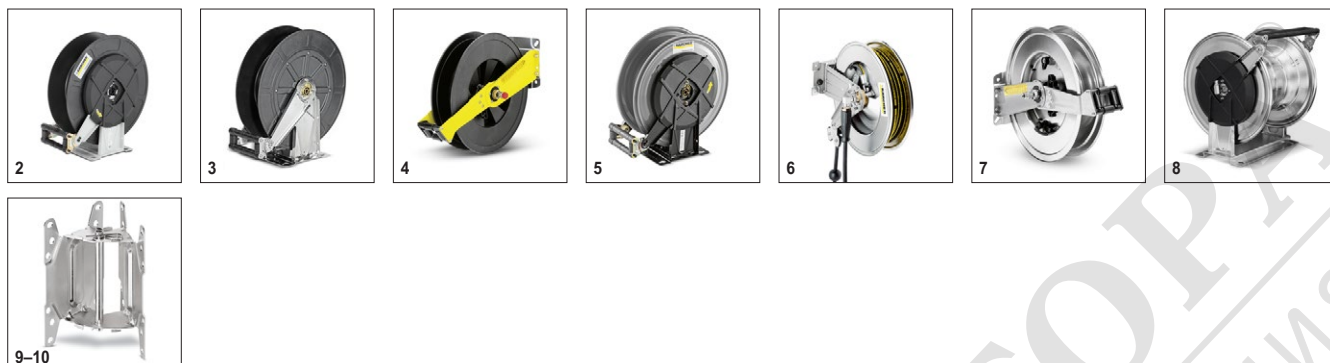

	Артикул н-р	Дължина	Цена	
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel	1 2.639-257.0	15 m		☐
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2 6.392-074.0	20 m		☐
ABS барабан за маркуч	3 6.392-083.0	20 m		☐
Automatic hose reel, coated	4 6.392-106.0	20 m		☐
Hose reel, automatic, basalt grey-coated	5 6.392-105.0	20 m		☐
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder	6 6.392-076.0	20 m		☐
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7 6.392-122.0	20 m		☐
Add-on kit hose reel TR 40m	8 6.392-442.0	40 m		☐
Powder-coated swivel holder	9 2.639-931.0			☐
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10 2.641-867.0			☐
Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.				☐
Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.				☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари
 ▲

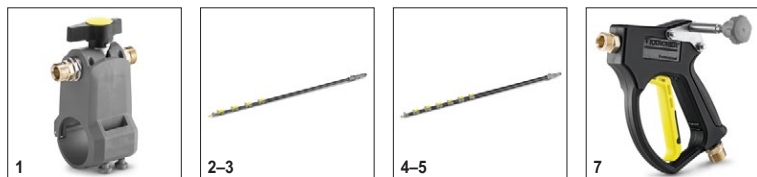

		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Teleskopstangen								
Сферичен кран	1	4.580-097.0		40 °C			TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	☐
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	2	4.762-609.0		60 °C			Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	☐
Телескопичен удължител хибриден 7 m	3	4.762-610.0		60 °C			Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.	☐
Телескопичен удължител хибриден 10 m	4	4.762-611.0		60 °C			Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващите се крепежни елементи.	☐
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	5	4.762-612.0		60 °C			Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични крепежни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	☐
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	6	4.762-613.0		60 °C			Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващите се крепежни елементи.	☐
Пистолет	7	4.775-154.0		60 °C			TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲



		Артикулен н-р							Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)										
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	1	4.115-000.0								☐
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	2	4.115-006.0								☐
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране										
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35							☐
Волфрам-дюзи										
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm							☐

■ Включени в комплекта

☐ Налични аксесоари

▲



		Артикулен н-р						Цена	
Гека-куплунг									
Geka connector with hose barb, R 1/2"	1	6.388-461.0							☐
Geka connector with hose barb, R 3/4"	2	6.388-455.0							☐
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3	6.388-465.0						с накрайник за маркуч	☐
Geka connector with inner thread, R 3/4"	4	6.388-473.0							☐
Смукателен филтър									
Смукателен филтър за вода	5	6.414-956.0						За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	☐
Suction filter with check valve	6	4.730-012.0							☐
Фин воден филтър									
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0							☐
Water fine filter, with adapter	8	4.730-102.0							☐
Водоподаващ маркуч									
Water supply hose	9	4.440-038.0							☐
	10	4.440-207.0							☐
Възвратен клапан									
Обратен клапан	11	2.641-374.0						Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	☐
Други аксесоари за водоструйки									
Starting current limiter	12	2.637-495.0							☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲



		Артикулен н-р	Дебит					Цена	
Изваждаща се четка									
Сменяема четка за миене	1	4.762-497.0						Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.	☐
Push-on wash brush	2	4.113-001.0							☐
Ротираща четка за миене									
Четка за миене, въртяща се	3	4.113-004.0	500 – 800 l/h						☐
	4	4.113-003.0	500 – 800 l/h						☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари