



HDS 11/18-4 S Basic

Базовата машината в супер клас водоструйки с подгряване на водата: HDS 11 / 18-4 Basic с 4-полюсен, мотор с водно охлаждане, два резервоара за почистващи препарати и сервисна електроника.



ecoefficiency




3-4 h



EASY!Force



ANTI-TWIST



1 Икономичност.

- На ecoefficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата.
- Чрез оптимално регулиране на циклите на горелката разходът на гориво се намалява в сравнение с работата на максимална температура.

2 Максимална ефективност

- Доказана и високоефективна технология на горелката.
- 4-полюсен електродвигател с Три-бутална аксиална помпа.

3 Съхранение

- Просторно отделение за съхранение, напр. за почистващи препарати, ръкавици или инструменти.
- Може да се използва за работа с лявата и дясната ръка, както и в режим с два струйника.

4 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.



HDS 11/18-4 S Basic

- Възможност за работа с два струйника
- Икономичен есоефективен режим
- 4 - полюсен мотор с водно охлаждане

Технически данни

Артикулен н-р	1.071-922.0	
	4054278140421	
Вид на тока	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Дебит	l/h	550 – 1100
Налягане	bar / MPa	30 – 180 / 3 – 18
Температура (при подаване 12°C)	°C	80
Мощност на свързване	kW	8
Разход гориво, пълна мощност	kg/h	5,9
Резервоар за гориво	l	25
брой едновременни потребители		1 / 2
Мобилност		ниско
Тегло	kg	160,5
Размери (Д x Ш x В)	mm	1330 x 750 x 1060

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced	
Маркуч за високо налягане	m	10 / DN 8, 315 bar
Струйна тръба	mm	1050
Силова дюза	■	
Серво контрол	-	
ANTI!Twist	■	
Прекъсване на налягането	■	
Контакт с обръщане на фазите (3 фазен)	■	
Сервизна електроника с LED-дисплей	■	
2 резервоара за почистващи препарати	■	
Защита срещу сух ход	■	

■ Включени в комплекта




		Артикулен н-р			Дължина	Цена	
Standard с двустранна резба							
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		▲
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		▲
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
High-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m	с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		▲
Longlife 400 с двустранна резба							
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	12	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Longlife 400 high-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	13	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	14	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m	С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	15	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		■
Longlife 400 high-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	16	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		□
Изпълнение за ХВП с двустранна резба							
Hose assembly TR hygiene DN8 25MPa 10m	17	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		▲
High-pressure hose, food grade, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	18	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		▲
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба							
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	19	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Специални маркучи							
High-pressure hose, 1 x curved EASY!Lock, 1 x M22 x 1.5, DN 8, 400 bar, 1.5 m	20	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲



		Артикулен н-р	Дебит		Цена	
Ръчни пистолети						
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0				Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир <input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0				<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0				<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0				<input type="checkbox"/>
Servo-Control-регулатор						
Servo Control controller with EASY!Lock	5	4.118-008.0	750 – 1100 l/h			<input type="checkbox"/>
Бърз куплунг						
Бърза връзка	6	2.115-000.0				За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5) <input type="checkbox"/>
Нипел за бърза връзка, мъжки	7	2.115-001.0				Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5) <input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

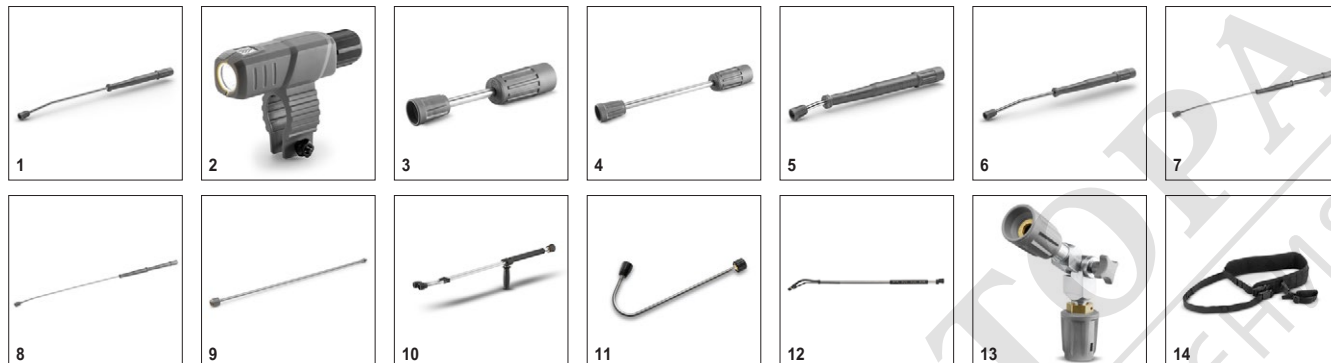

		Артикулен н-р	Дължина	Цена	
Въртящи струйници					
Струйник	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична <input checked="" type="checkbox"/>
Накрайник с LED светлини	2	2.680-002.0			<input type="checkbox"/>
Струйник	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm	<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm	<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична <input type="checkbox"/>
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична <input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична <input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична <input type="checkbox"/>
Струйник удължител	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm	<input type="checkbox"/>
Двоен струйник					
Двоен струйник	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори). <input type="checkbox"/>
Ъглов струйник					
Spray lance for toilets and rain gutters	11	4.112-029.0			<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник					
Гъвкав струйник	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници. <input type="checkbox"/>
Шарнир високо налягане	13	4.112-057.0	300 bar		<input type="checkbox"/>
Телескопичен струйник					
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	14	6.373-987.0			Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа. <input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби					
Струйна тръба за почистване на улеи	15	2.112-015.0		960 mm	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки. <input type="checkbox"/>
Струйник за шаси					
Underbody lance	16	4.112-032.0		700 mm	<input type="checkbox"/>
Допълнителна дръжка					
Additional handle for EASY!Lock spray lances	17	4.321-380.0			<input type="checkbox"/>


Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲



		Артикулен н-р					Цена	
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°								
Power дюза	1	2.113-026.0	60					■
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°								
Power дюза	2	2.113-036.0	60					□
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°								
Power дюза	3	2.113-048.0	60					□
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°								
Power дюза	4	2.113-056.0	75					□


■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲



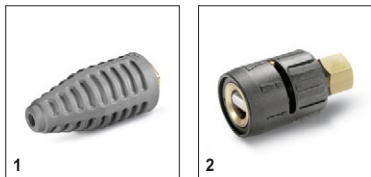

		Артикулен н-р				Цена	
Роторна дюза, голяма							
ротационна дюза	1	4.114-036.0	300 bar	55			<input type="checkbox"/>
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°							
дюза с регулируем ъгъл	2	4.113-008.0		55			<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

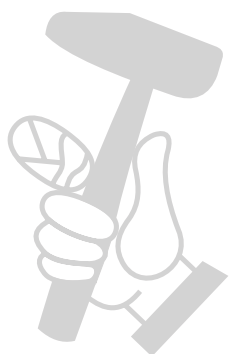



		Артикулен н-р				Цена	
Резба на дюза							
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>
Инжектор за препарат							
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	2	4.637-032.0					<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	3	4.637-033.0					<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0							
Nozzle insert trapezoidal thread	4	4.769-013.0					<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0							
Nozzle insert from 1,100 l/h - HD	5	4.769-002.0					<input type="checkbox"/>
Nozzle insert from 1,100 l/h - ND	6	4.769-006.0					<input type="checkbox"/>
Въртящ се куплунг							
Шарнирно съединение	7	4.111-021.0				Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
Куплунги							
Coupler -2xM22x1,5	8	4.111-037.0					<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент							
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	9	4.111-022.0					<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	10	4.111-024.0				предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>
Short spray unit	11	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>
Адаптери EASYILock							
Adapter 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0					<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	15	4.111-032.0				M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0					<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>
Газоотвеждащи тръби							
Exhaust gas nozzle	21	4.656-079.0					<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲



	Артикул н-р		Диаме- тър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6					
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar		<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби					
Dirt blaster pipe cleaning D21/090	4	4.765-003.0	90	21 mm	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/090	5	4.765-010.0	90	30 mm	<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 100	6	5.763-088.0	100	24 mm	Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 4, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.
Pipe cleaning nozzle	7	5.763-019.0	65	16 mm	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-020.0	65	16 mm	<input type="checkbox"/>
	9	5.763-021.0	70	30 mm	<input type="checkbox"/>
Почистване на бъчви и резервоари					
Add-on kit mud sucker	10	2.641-798.0			<input type="checkbox"/>
Почистване на бъчви и резервоари					
Barrel cleaner BC 14/12	11	2.112-020.0			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲




		Артикул н-р	Дебит	Диаметър	Цена	
Уред за плочи FRV 30						
	ABS Закрепване на маркуча	1 2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
	ABS Уловител на замърсяване	2 2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 30 ME						
	Уред за почистване на плочи FR 30 ME, диаметър 300 mm	3 2.111-013.0		300 mm		<p>Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна</p> <input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 50						
	Уред за почистване на плочи FR 50	4 2.111-023.0		500 mm		<p>С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи плочи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C</p> <input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR						
	Nozzle kit for surface cleaners	5 2.639-188.0	1100 – 1300 l/h			<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV						
	Комплект дюзи 080	6 2.642-982.0	80			<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FRV 30 ME						
	Смукателен маркуч FRV 30 me	7 4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
	FRV 30 Me	8 2.111-012.0				<p>Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на плочи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.</p> <input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 50 Me						
	FRV 50 Me surface cleaner	9 2.111-024.0				<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲



		Артикул н-р	Дебит			Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)							
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900 – 2500 l/h				<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0					<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 042	3	2.112-018.0				Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0					<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam							
Inno Foam Set with detergent injector	5	2.112-000.0					<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set	6	2.112-008.0					<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam							
Easy Foam Set with RM injector	7	2.112-010.0					<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set	8	2.112-011.0					<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set							
Nozzle kit 110 for Inno / Easy Set 1,000–1,300 l/h	9	2.111-020.0	1000 – 1300 l/h				<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна							
Foam nozzle attachment kit	10	2.112-013.0					<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

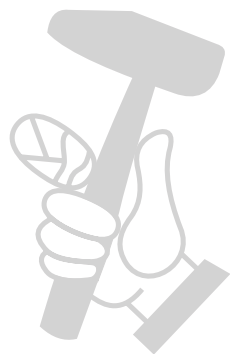



		Артикулен н-р	Дължина			Цена	
Автоматична самонавиваща се макара за шланг							
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m				<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-074.0	20 m				<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	3	6.392-083.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated	4	6.392-106.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated	5	6.392-105.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder	6	6.392-076.0	20 m				<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	6.392-122.0	20 m			Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m				<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	9	2.639-931.0					<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10	2.641-867.0				Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Автоматична самонавиваща се макара							
ABS автоматичен барабан за маркуч HDS M/S	11	2.110-011.0				Автоматичен барабан за маркуч като лесен за монтиране пълен монтажен комплект. Подходящ за HDS среден и супер клас. За максимален комфорт при навиване и развиване на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit holder hose reel TR	12	2.110-020.0					<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲



	Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Teleskopstangen							
Телескопична пръчка, компл. 14 m	1	4.110-002.0	60 °C				<input type="checkbox"/>
Телескопична пръчка, компл. 10 m CFK (усилена с въглеродни нишки пластмаса)	2	4.110-007.0	60 °C				<input type="checkbox"/>
Телескопична пръчка, компл. 10 m	3	4.110-003.0	60 °C				<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (без маркуч)	4	4.110-004.0	60 °C				<input type="checkbox"/>
Сферичен кран	5	4.580-097.0	40 °C			TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	6	4.762-609.0	60 °C			Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 m	7	4.762-610.0	60 °C			Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 10 m	8	4.762-611.0	60 °C			Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	9	4.762-612.0	60 °C			Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични крепежни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	10	4.762-613.0	60 °C			Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Пистолет	11	4.775-154.0	60 °C			TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲



	Артикул н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Маркучи							
Маркуч Solar	1	6.392-978.0	155 °C				<input type="checkbox"/>
	2	6.392-977.0	155 °C				<input type="checkbox"/>
	3	6.392-976.0	155 °C				<input type="checkbox"/>


Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲






		Артикулен н-р					Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)								
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	1	4.115-000.0						<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	2	4.115-006.0						<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране								
Nozzle pack TR wet jet set 0065	3	2.112-026.0	65					<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи								
Boron carbide, for machines from 1,000 l/h	4	6.415-083.0	8 mm					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

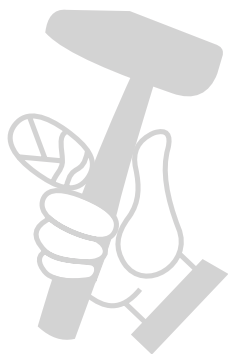

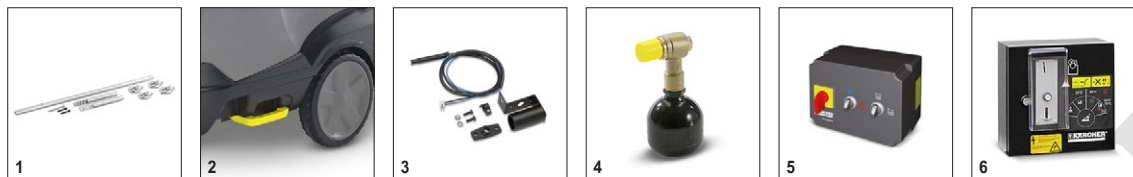

		Артикул н-р	Цена		
Монтажен к-т кран					
Монтажен комплект за претоварване с кран за HDS среден и супер клас	1	2.642-424.0		Лесно претоварване с кран.	<input type="checkbox"/>
закрепващ комплект за транспортиране	2	2.644-053.0		Здрав комплект за прикачване към транспортните уши за сигурно фиксиране на пароструйки HDS среден и супер клас по време на транспортиране.	<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т контрол на пламъка					
Монтажен комплект контрол на пламъка за HDS M/S	3	2.641-796.0		Фотоклетка контролира пламъка на горелката. При изгасване на пламъка се прекъсва подаването на гориво.	<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т разширителен съд					
ABS хидроакумулатор HDS M/S	4	2.641-803.0		Хидроакумулаторът може да се монтира допълнително към уреда HDS, за да демпфира евентуални хидравлични удари и по този начин да се щади тръбопроводната система на уреда.	<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дистанционно управление					
Монтажен комплект, дистанционно управление HDS клас M	5	2.642-157.0		Дистанционно управление за уредите от среден-/супер клас HDS с функциите включване/изключване, гореща/студена вода и включване/изключване на почистващ препарат. За стенен монтаж.	<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т монетно дистанционно управление					
Монтажен комплект за дистанционно управление за монета HDS клас M	6	2.642-158.0		Допълнително оборудване с четец на монети за уредите от среден/супер клас за самообслужване. За монтаж към уреда.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲



		Артикул н-р			Цена	
Гека-куплунг						
Geka connector with hose barb, R 3/4"	1	6.388-455.0				<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	2	6.388-465.0			с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Hose coupling	3	6.388-458.0				<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър						
Смукателен филтър за вода	4	6.414-956.0			За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	5	4.730-012.0				<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър						
Add-on kit water filter universal	6	2.637-020.0				<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	7	4.730-102.0				<input type="checkbox"/>
Water fine filter, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0				<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч						
Water supply hose	9	4.440-207.0				<input type="checkbox"/>
	10	4.440-270.0				<input type="checkbox"/>
Възвратен клапан						
Обратен клапан	11	2.641-374.0			Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲



	Артикул н-р	Дебит	Цена	
Изваждаща се четка				
Push-on wash brush	1 4.113-001.0			<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене				
Четка за миене, въртяща се	2 4.113-002.0	800 – 1300 l/h		<input type="checkbox"/>
	3 4.113-005.0	800 – 1300 l/h		<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

