




HDS 8/18-4 C

Трифазната водоструйка с подгряване на водата HDS 8/18 C е най-мощната в клас. Compact с 4-полюсен, двигател с водно охлаждане и eco!efficiency режим на работа.



1 Икономичност.

- eco!efficiency-режим – икономична и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба.
- Намалява разхода на гориво и CO₂-емисиите с до 20 процента.

2 С грижа към потребителя

- Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции.
- Голям отвор на резервоара със система за пълнене.

3 Съхранение

- Затварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр.
- Кука за съхранение за захванващия кабел и маркуча за високо налягане.

4 Надеждност

- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
- Голям воден филтър защитава помпата от повреди.



HDS 8/18-4 C

- Икономичен екоefficiency режим
- Интуитивен превключвател с един бутон
- 4 - полюсен мотор с водно охлаждане

Технически данни

Артикул н-р	1.174-900.0	
	4054278168173	
Вид на тока	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Дебит	l/h	300 – 800
Налягане	bar / MPa	30 – 180 / 3 – 18
Температура (при подаване 12°C)	°C	80 / 155
Мощност на свързване	kW	6
Разход гориво, пълна мощност	kg/h	5
Консумация гориво екоefficiency	kg/h	4
Резервоар за гориво	l	15
брой едновременни потребители		1
Тегло	kg	119,4
Размери (Д x Ш x В)	mm	1060 x 650 x 920

Оборудване


Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced	
Маркуч за високо налягане	m	10
Струйна тръба	mm	1050
Силов дюз	■	
Система за мека изолация (SDS)	■	
ANTI!Twist	■	
Прекъсване на налягането	■	
Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати	■	
Серво контрол	■	

■ Включени в комплекта




		Артикул н-р			Дължина	Цена	
Standard с двустранна резба							
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		▲
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		▲
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
High-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m	с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	12	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	■
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	13	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		□
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 с двустранна резба							
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Longlife 400 high-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m	С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
Longlife 400 high-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	18	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		□
Longlife 400 high-pressure hose, 1 x EASY!Lock, 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	19	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	20	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

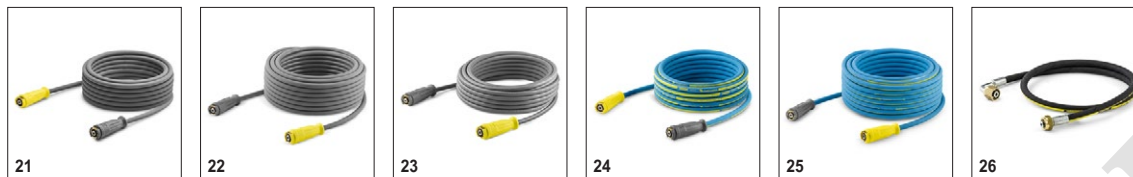

	Артикулен н-р				Дължина	Цена	
Изпълнение за ХВП с двустранна резба							
Hose assembly TR hygiene DN8 25MPa 10m	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		▲
High-pressure hose, food grade, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		▲
High-pressure hose, food grade, 2 x EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist	23	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		□
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба							
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		▲
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 15 m, DN 6, AVS извод в пистолета	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		□
Специални маркучи							
High-pressure hose, 1 x curved EASY!Lock, 1 x M22 x 1.5, DN 8, 400 bar, 1.5 m	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		□


■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

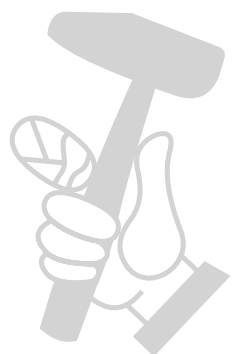



		Артикулен н-р	Дебит			Цена	
Ръчни пистолети							
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0					Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир <input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0					<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0					<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0					<input type="checkbox"/>
Servo-Control-регулатор							
Servo Control controller with EASY!Lock	5	4.118-008.0	750 – 1100 l/h				<input checked="" type="checkbox"/>
Бърз куплунг							
Бърза връзка	6	2.115-000.0					За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5) <input type="checkbox"/>
Нипел за бърза връзка, мъжки	7	2.115-001.0					Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5) <input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

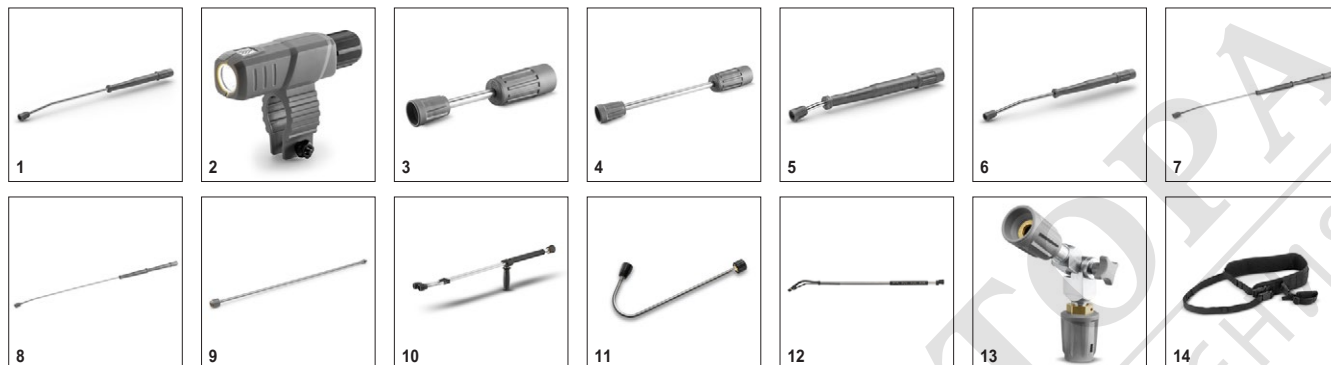

	Артикул н-р		Дължина	Цена	
Въртящи струйници					
Струйник	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Накрайник с LED светлини	2	2.680-002.0			
Струйник	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm	
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm	
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Струйник удължител	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm	
Двоен струйник					
Двоен струйник	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник					
Spray lance for toilets and rain gutters	11	4.112-029.0			
Гъвкав струйник					
Гъвкав струйник	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Шарнир високо налягане	13	4.112-057.0	300 bar		
Телескопичен струйник					
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	14	6.373-987.0			Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
Уред за почистване на тръби					
Струйна тръба за почистване на улеи	15	2.112-015.0		960 mm	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси					
Underbody lance	16	4.112-032.0		700 mm	
Допълнителна дръжка					
Additional handle for EASY!Lock spray lances	17	4.321-380.0			


■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲



1-4

		Артикулен н-р					Цена	
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°								
Power дюза	1	2.113-008.0	43					■
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°								
Power дюза	2	2.113-033.0	45					□
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°								
Power дюза	3	2.113-046.0	45					□
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°								
Power дюза	4	2.113-053.0	45					□


■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

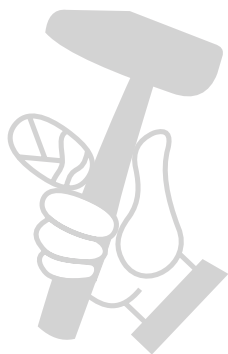



		Артикулен н-р	Цена		
Роторна дюза, голяма					
ротационна дюза	1	4.114-042.0	300 bar	45	Ротационна дюза – въртяща се точкова струя – 10-кратен ефект от почистването. Максимална експлоатационна издръжливост чрез керамична дюза/лагерен пръстен макс. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°					
дюза с регулируем ъгъл	2	4.113-006.0		80	

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

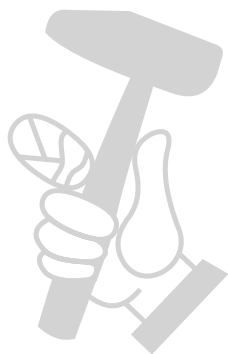



		Артикулен н-р	Цена	
Резба на дюза				
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
Инжектор за препарат				
Stainless steel injector kit for HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	2	6.645-759.0		<input type="checkbox"/>
Dosing valve for stainless steel injector	3	6.500-000.0		<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	4	4.637-032.0		<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	5	4.637-033.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	6	4.769-011.0		<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0				
Nozzle insert up to 1,100 l/h - high pressure	7	4.769-003.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle insert up to 1,100 l/h - low pressure	8	4.769-001.0		<input type="checkbox"/>
Въртящ се куплунг				
Шарнирно съединение	9	4.111-021.0		Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката <input type="checkbox"/>
Куплунги				
Coupler -2xM22x1,5	10	4.111-037.0		<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент				
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	11	4.111-022.0		<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	12	4.111-024.0		предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна. <input type="checkbox"/>
Short spray unit	13	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Адаптери EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	14	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	15	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	16	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	17	4.111-032.0		M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване. <input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	18	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	19	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	20	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	21	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
Газоотвеждащи тръби				
Изпускателни щуцери	23	4.656-149.0		С прекъсвач на тягата за извода на димната тръба. <input type="checkbox"/>
Flue gas adapter	24	4.656-080.0		<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲



	Артикул н-р	Диаметър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1 6.110-046.0	250 bar		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	2 6.110-008.0	250 bar		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3 6.110-047.0	250 bar		<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4 4.765-002.0	60	21 mm	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5 4.765-005.0	60	30 mm	<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 120	6 5.763-089.0	120	24 mm	Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 8, насочени назад под ъгъл 30° дюзи. <input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle	7 5.763-015.0	55	16 mm	<input type="checkbox"/>
	8 5.763-016.0	60	16 mm	<input type="checkbox"/>
	9 5.763-017.0	50	30 mm	<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	10 6.415-440.0	65	16 mm	<input type="checkbox"/>
Почистване на бъчви и резервоари				
Add-on kit mud sucker	11 2.641-798.0			<input type="checkbox"/>
Почистване на бъчви и резервоари				
Barrel cleaner BC 14/12	12 2.112-020.0			<input type="checkbox"/>
Пръскаща глава НКФ 50, месинг				
НКФ 50 пръскаща глава, месинг	13 3.631-039.0			Дълбочина на потапяне 850 mm. Вътрешна почистваща глава за бъчви и контейнери с отвори 50 mm и повече. Може да бъде свързан директно към водоструйка. Задвижва се с електромотор. Възможна работа както вертикално, така и хоризонтално <input type="checkbox"/>
НКФ 50 spray head, brass	14 3.631-058.0			<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за пръскаща глава НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Nozzle 030 for 2-nozzle operation НКФ 50	15 6.415-444.0	30		<input type="checkbox"/>
Nozzle 090 for 1-nozzle operation НКФ 50	16 6.415-447.0	90		<input type="checkbox"/>
Double grip for precise control of spray head	17 2.863-036.0			<input type="checkbox"/>
Screw plug for using a spray head with one nozzle	18 5.411-061.0			<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲



	Артикулен н-р	Дебит	Диаметър	Цена	
Уред за плочи FRV 30					
ABS Закрепване на маркуча	1	2.642-528.0			<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	2	2.642-532.0			<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 30 ME					
Уред за почистване на плочи FR 30 ME, диаметър 300 mm	3	2.111-013.0	300 mm		Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна <input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 50					
Уред за почистване на плочи FR 50	4	2.111-023.0	500 mm		С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи плочи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C <input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR					
Nozzle kit for surface cleaners	5	2.639-187.0	650 – 850 l/h		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV					
Комплект дюзи 045 – за FRV 30	6	2.642-432.0	45		<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FRV 30 ME					
Смукателен маркуч FRV 30 me	7	4.441-040.0			<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	8	2.111-012.0			Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на плочи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C. <input type="checkbox"/>


Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲





		Артикулен н-р	Дебит			Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)							
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700 – 800 l/h				<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0					<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 025	3	2.112-017.0				Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0					<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam							
Inno Foam Set with detergent injector	5	2.112-000.0					<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set	6	2.112-008.0					<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam							
Easy Foam Set with RM injector	7	2.112-010.0					<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set	8	2.112-011.0					<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set							
Nozzle kit 090 for Inno / Easy Set 700–1,000 l/h	9	2.111-019.0	700 – 1000 l/h				<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна							
Foam nozzle attachment kit	10	2.112-013.0					<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

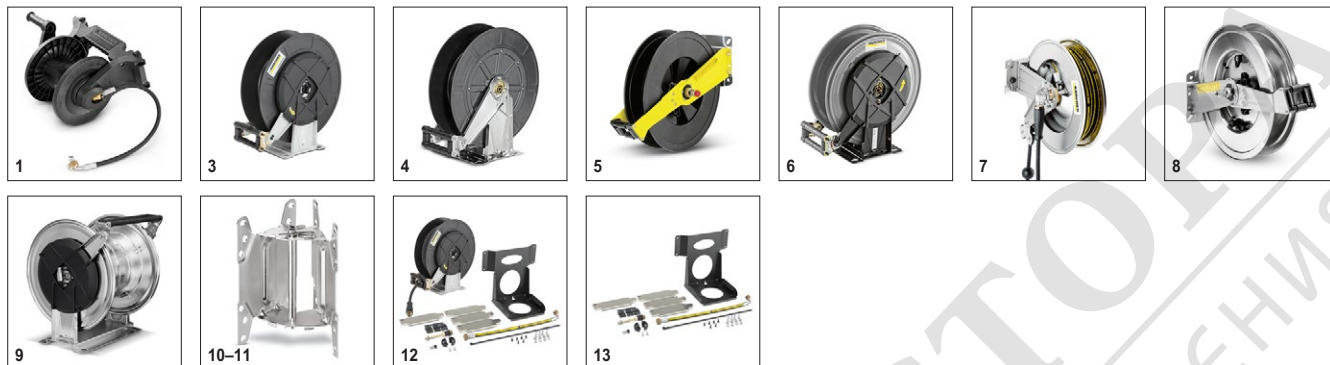

		Артикул н-р	Дължина			Цена	
Монтажен к-т ръчна макара за шланг							
Монтажен комплект, барабан за маркуч от пластмаса за HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	1	2.110-010.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Автоматична самонавиваща се макара за шланг							
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m				<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов	3	6.392-074.0	20 m				<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	4	6.392-083.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated	5	6.392-106.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated	6	6.392-105.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder	7	6.392-076.0	20 m				<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	8	6.392-122.0	20 m				<input type="checkbox"/> Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.
Add-on kit hose reel TR 40m	9	6.392-442.0	40 m				<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	10	2.639-931.0					<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	11	2.641-867.0					<input type="checkbox"/> Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.
Автоматична самонавиваща се макара							
ABS автоматичен барабан за маркуч HDS C	12	2.110-012.0					<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	13	2.110-013.0					<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲





	Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Teleskopstangen							
Телескопична пръчка, компл. 14 m	1	4.110-002.0	60 °C				<input type="checkbox"/>
Телескопична пръчка, компл. 10 m CFK (усилена с въглеродни нишки пластмаса)	2	4.110-007.0	60 °C				<input type="checkbox"/>
Телескопична пръчка, компл. 10 m	3	4.110-003.0	60 °C				<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 Н (без маркуч)	4	4.110-004.0	60 °C				<input type="checkbox"/>
Сферичен кран	5	4.580-097.0	40 °C			TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	6	4.762-609.0	60 °C			Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 m	7	4.762-610.0	60 °C			Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 Н, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 10 m	8	4.762-611.0	60 °C			Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 Н. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	9	4.762-612.0	60 °C			Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 С. С обхват до 10 m и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	10	4.762-613.0	60 °C			Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 С, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Пистолет	11	4.775-154.0	60 °C			TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲



	Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Маркучи							
Маркуч Solar	1 6.392-978.0		155 °C				<input type="checkbox"/>
	2 6.392-977.0		155 °C				<input type="checkbox"/>
	3 6.392-976.0		155 °C				<input type="checkbox"/>


Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲





		Артикулен н-р					Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)								
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	1	4.115-000.0						<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	2	4.115-006.0						<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране								
Nozzle pack TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45					<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи								
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

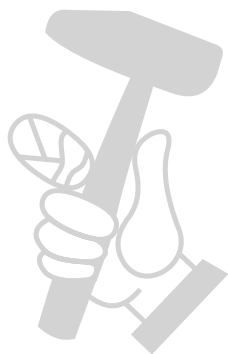



		Артикулен н-р					Цена	
Монтажен к-т кран								
Монтажен комплект за претоварване с кран за HDS компактен клас	1	2.642-638.0						<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т контрол на пламъка								
Монтажен комплект за контрол на пламъка за HDS компактен клас	2	2.642-711.0						<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲





		Артикулен н-р	Цена	
Гека-куплунг				
Geka connector with hose barb, R 1/2"	1	6.388-461.0		<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	2	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3	6.388-465.0	с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Hose coupling	4	6.388-458.0		<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър				
Смукателен филтър за вода	5	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	6	4.730-012.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър				
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	8	4.730-102.0		<input type="checkbox"/>
Water fine filter, 100 µm, R 1"	9	2.638-270.0		<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч				
Water supply hose	10	4.440-038.0		<input type="checkbox"/>
	11	4.440-207.0		<input type="checkbox"/>
Възвратен клапан				
Обратен клапан	12	2.641-374.0	Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲



	Артикулен н-р	Дебит	Цена	
Изваждаща се четка				
Push-on wash brush	1 4.113-001.0			<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене				
Четка за миене, въртяща се	2 4.113-004.0	500 – 800 l/h		<input type="checkbox"/>
	3 4.113-003.0	500 – 800 l/h		<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

