



HD 5/15 CX Plus

Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 5/15 CX Plus е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Със система за съхранение на аксесоари, месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането.



1 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

2 Мобилност

- Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране.
- Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето.

3 Гъвкавост

- Възможност за работа в стоящо и легнало положение.
- При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен.

4 Качество

- Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
- Висококачествена месингова глава на цилиндъра.



HD 5/15 CX Plus

- Автоматично освобождаване на налягането.
- За работа в хоризонтална и вертикална позиция.
- Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

Технически данни

Артикулен н-р		1.520-932.0
		4054278164601
Вид на тока	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Дебит	l/h	500
Работно налягане	bar / MPa	150/15
Максимално налягане	bar / MPa	200 / 20
Максимална температура на подаване	°C	60
брой едновременни потребители		1
Мощност на свързване	kW	2,8
Тегло без аксесоари	kg	28,3
Размери (Д x Ш x В)	mm	380 x 370 x 930

Оборудване


Ръчен пистолет		EASY!Force
Маркуч за високо налягане	m	15
Струйна тръба	mm	840
Тройна дюза (0° / 25° / 40°)		Ръчно
Ротационна дюза	■	
Интегрирана макара за маркуч за високо налягане	■	
ANTI!Twist	-	
Прекъсване на налягането	■	
Серво контрол	-	

■ Включени в комплекта




	Артикул н-р			Дължина	Цена	
Standard с двустранна резба						
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1 6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		▲
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2 6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		▲
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3 6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4 6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
High-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 15 m	5 6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6 6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m	с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7 6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8 6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9 6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10 6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11 6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		▲
High-pressure hose, 2 x EASY!Lock, ID 8, 315 bar, 15 m	12 6.110-033.0	8	315 bar	15 m		□
Longlife 400 с двустранна резба						
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	13 6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Longlife 400 high-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	14 6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	15 6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m	С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
Standard						
Маркуч за високо налягане DN6, 15 m, за барабан за навиване на маркуч	16 6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и извод за щекерен нипел за барабан за навиване на маркуч	■
High-pressure hose AVS hose reel connection, ID 6, 300 bar, 15 m	17 6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m		□
Longlife изпълнение за ХВП						
Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m	18 6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m		□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲



		Артикулен н-р	Дебит			Цена	
Ръчни пистолети							
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0					Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир <input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0					<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0					<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0					<input type="checkbox"/>
Бърз куплунг							
Бърза връзка	5	2.115-000.0					За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5) <input type="checkbox"/>
Нипел за бърза връзка, мъжки	6	2.115-001.0					Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5) <input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

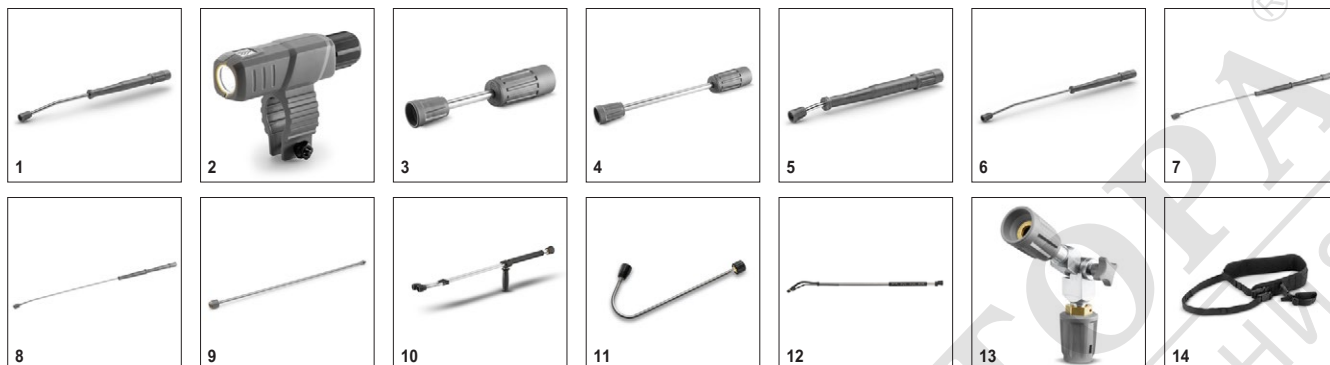


		Артикул н-р	Дължина	Цена	
Въртящи струйници					
Струйник	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична <input checked="" type="checkbox"/>
Накрайник с LED светлини	2	2.680-002.0			<input type="checkbox"/>
Струйник	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm	<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm	<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична <input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична <input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична <input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична <input type="checkbox"/>
Струйник удължител	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm	<input type="checkbox"/>
Двоен струйник					
Двоен струйник	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори). <input type="checkbox"/>
Ъглов струйник					
Spray lance for toilets and rain gutters	11	4.112-029.0			<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник					
Гъвкав струйник	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници. <input type="checkbox"/>
Шарнир високо налягане	13	4.112-057.0	300 bar		<input type="checkbox"/>
Телескопичен струйник					
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	14	6.373-987.0			Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа. <input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби					
Струйна тръба за почистване на улеи	15	2.112-015.0		960 mm	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки. <input type="checkbox"/>
Струйник за шаси					
Underbody lance	16	4.112-032.0		700 mm	<input type="checkbox"/>
Допълнителна дръжка					
Additional handle for EASY!Lock spray lances	17	4.321-380.0			<input type="checkbox"/>
PowerControl струйник					
Pressure regulating jet pipe packaged Po	18	4.112-045.0			<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲



		Артикулен н-р				Цена	
Роторна дюза , малка							
ротационна дюза	1	4.114-019.0	180 bar	35			■
Тройни дюзи							
тройна дюза	2	4.117-027.0	300 bar	32		Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод М 18x1,5.	■
Роторна дюза, голяма							
ротационна дюза	3	4.114-040.0	300 bar	35			□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

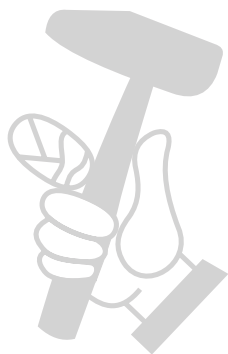



1-4

		Артикулен н-р				Цена	
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°							
Power дюза	1	2.113-001.0	40				<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°							
Power дюза	2	2.113-042.0	34			Плоска струйна дюза за упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°							
Power дюза	3	2.113-000.0	34				<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°							
Power дюза	4	2.113-003.0	40				<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲





		Артикул н-р	Цена	
Резба на дюза				
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	2	4.769-005.0		<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0				
Nozzle insert up to 1,100 l/h - high pressure	3	4.769-003.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle insert up to 1,100 l/h - low pressure	4	4.769-001.0		<input type="checkbox"/>
Въртящ се куплунг				
Шарнирно съединение	5	4.111-021.0		Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката <input type="checkbox"/>
Куплунги				
Coupler -2xM22x1,5	6	4.111-037.0		<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент				
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	7	4.111-022.0		<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	8	4.111-024.0		предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна. <input type="checkbox"/>
Short spray unit	9	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Адаптери EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	10	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	11	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	12	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	13	4.111-032.0		M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване. <input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	14	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	15	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	16	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	17	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	18	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲



	Артикул н-р		Диаметър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6					
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	140 bar		<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби					
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle	9	5.763-015.0	55	16 mm	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0	65	16 mm	<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0	50	30 mm	<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	12	6.415-428.0	50	16 mm	<input type="checkbox"/>
Почистване на бъчви и резервоари					
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲




	Артикулен н-р	Дебит	Диаме- тър	Цена	
Уред за плочи FR Classic					
FR Classic surface cleaner	1	2.111-016.0	300 mm		<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FRV 30					
ABS гумена устна	2	2.642-910.0			<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	3	4.440-939.0			<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	4	2.642-528.0			<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	5	2.642-532.0			<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на плочи FRV 30	6	2.111-010.0			<input type="checkbox"/>
					С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.
Уред за плочи FR 30					
FR 30	7	2.111-011.0	300 mm		<input type="checkbox"/>
					До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.
Уред за плочи FR 30 ME					
Уред за почистване на плочи FR 30 ME, диаметър 300 mm	8	2.111-013.0	300 mm		<input type="checkbox"/>
					Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR					
Nozzle kit for surface cleaners	9	2.640-482.0	450 – 500 l/h		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV					
Комплект дюзи 035 – за FRV 30	10	2.642-430.0	35		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR Classic					
Nozzle kit for FR Classic 034	11	2.885-313.0	34		<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FRV 30 ME					
Смукателен маркуч FRV 30 me	12	4.441-040.0			<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	13	2.111-012.0			<input type="checkbox"/>
					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на плочи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.


Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲



		Артикулен н-р	Дебит			Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)							
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350 – 600 l/h				<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0					<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 042	3	2.112-018.0				Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0					<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam							
Inno Foam Set with detergent injector	5	2.112-000.0					<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam							
Easy Foam Set with RM injector	6	2.112-010.0					<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set							
Nozzle kit 055 for Inno / Easy Set 500-600 l/h	7	2.111-009.0	500 – 600 l/h				<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна							
Foam nozzle attachment kit	8	2.112-013.0					<input type="checkbox"/>


■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

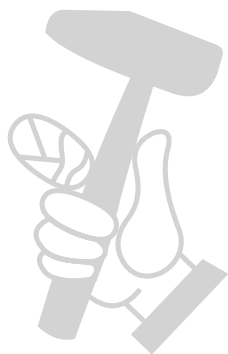


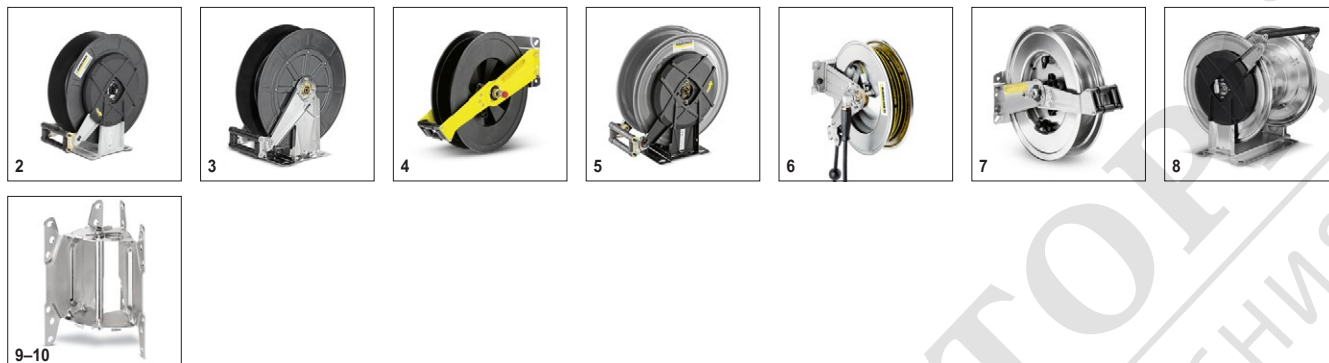

	Артикулен н-р	Дължина	Цена	
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m	<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-074.0	20 m	<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	3	6.392-083.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated	4	6.392-106.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated	5	6.392-105.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder	6	6.392-076.0	20 m	<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	6.392-122.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m	<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	9	2.639-931.0		<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10	2.641-867.0		<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

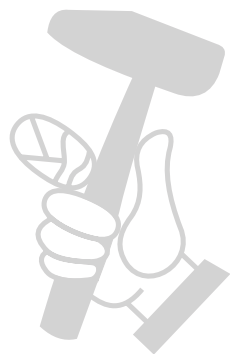

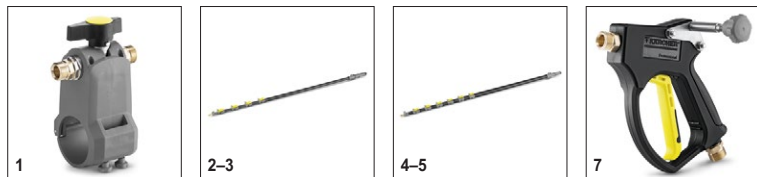

		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Teleskopstangen								
Сферичен кран	1	4.580-097.0		40 °C				TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане. <input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	2	4.762-609.0		60 °C				Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване. <input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 m	3	4.762-610.0		60 °C				Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m. <input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 10 m	4	4.762-611.0		60 °C				Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи. <input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	5	4.762-612.0		60 °C				Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели. <input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	6	4.762-613.0		60 °C				Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи. <input type="checkbox"/>
Пистолет	7	4.775-154.0		60 °C				TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари. <input type="checkbox"/>


■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲





		Артикулен н-р				Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)							
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	1	4.115-000.0					<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	2	4.115-006.0					<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране							
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35				<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи							
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm				<input type="checkbox"/>


Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

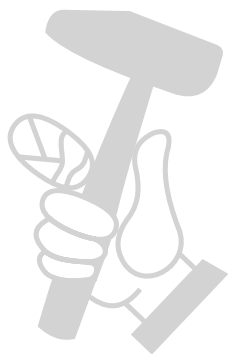



		Артикул н-р					Цена	
Гека-куплунг								
Geka connector with hose barb, R 1/2"	1	6.388-461.0						<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3	6.388-465.0					с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Geka connector with inner thread, R 3/4"	4	6.388-473.0						<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър								
Смукателен филтър за вода	5	6.414-956.0					За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	6	4.730-012.0						<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър								
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0						<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	8	4.730-102.0						<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч								
Water supply hose	9	4.440-038.0						<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0						<input type="checkbox"/>
Възвратен клапан								
Обратен клапан	11	2.641-374.0					Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода. - Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>
Други аксесоари за водоструйки								
Starting current limiter	12	2.637-495.0						<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲





	Артикулен н-р	Дебит	Цена	
Изваждаща се четка				
Сменяема четка за миене	1 4.762-497.0			Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи. <input type="checkbox"/>
Push-on wash brush	2 4.113-001.0			<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене				
Четка за миене, въртяща се	3 4.113-004.0	500 – 800 l/h		<input type="checkbox"/>
	4 4.113-003.0	500 – 800 l/h		<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 ▲

