


# Electropalan pentru șantier

## TR 225 NEO



Cadru telescopic 720 mm - 1120 mm

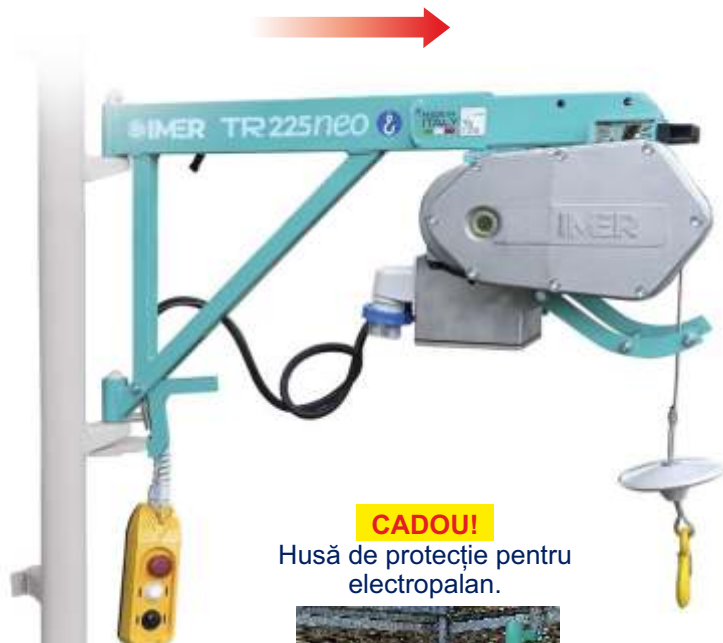

**CADOU!**


Husă de protecție pentru electropalan.



Nivelul redus de zgomot permite lucrul fără a produce un zgomot dăunător sănătății operatorului și deranjant pentru ceilalți.

### Echipare standard

- ✓ Manetă ajustare poziție de lucru
- ✓ Stecher priza cu protecție IP67
- ✓ Sistem culisare cu sină pentru transport sarcină
- ✓ Limitator înaltime de ridicare
- ✓ Motor cu frana magnetica
- ✓ Consolă extensibilă până la 1.120 mm
- ✓ Husă de protecție pentru electropalan



200 kg



19 m/min



30 m

\*Nu include telecomanda

Sarcină max.	200 kg
Viteză de ridicare	19 m/min.
Înălțime max.	30 m
Diametru cablu	4 mm
Lungime cablu	31 m
Voltaj motor	230V
Frecvență motor	50 Hz
Putere motor	0.75 kW
rotații motor	1380 rpm
Amperaj	7.2 A
Greutate	46kg
Zgomot la operator	<70 dB
Dimensiuni L/l/h (mm)	330/770(1170)/520



Reductor în baie de ulei - oferă o viață îndelungată, funcționare cu o silențiozitate mărită, asigură o coborâre a materialelor constantă.



Limitator de siguranță ce previne balansarea laterală și opritor pentru limită superioară.



Dispozitiv de siguranță ce previne rotațiile necontrolate care pot apărea în timpul funcționării.



Bobină cu cablul înfășurat de 2 ori pentru o siguranță mărită.

Distribuitor local

# Electropalan pentru șantier

## TR 225 NEO

Mod ambalare și  
transport



### OPTIONALE:

**NOU!**

KIT ARGO pentru ridicare  
electropalan



Suport pentru ridicare  
schele clasice



Comandă la distanță  
prin cablu

- Comandă 3 butoane pe cablu la 1,5 m
- Comandă 3 butoane pe cablu la 5 m
- Comandă 3 butoane tensiune joasă 30 m

Benă pentru material  
45 l, 90 l sau 120 l



Suport pentru 2  
sau 4 recipiente



Distribuitor local