

KOTVÍČÍ BOTKA

Provedení

- > Materiál: ocel S235JR dle EN 10025
- > Ochrana proti korozi: žárový zinek
- > Profil: základna 4 mm, stěna 3 mm
- > Otvory: $\varnothing 12,5$ mm


Použití

- > Vhodné pro přikotvení pilířů a sloupů k vodorovné nosné ploše betonu (oceli).
- > Kotvení centricky tlačných sloupků k vodorovné konstrukci.

Přednosti

- > Snadná montáž
- > Bezpečné upevnění
- > Kotvení dřevěného hranolu

Rozměry

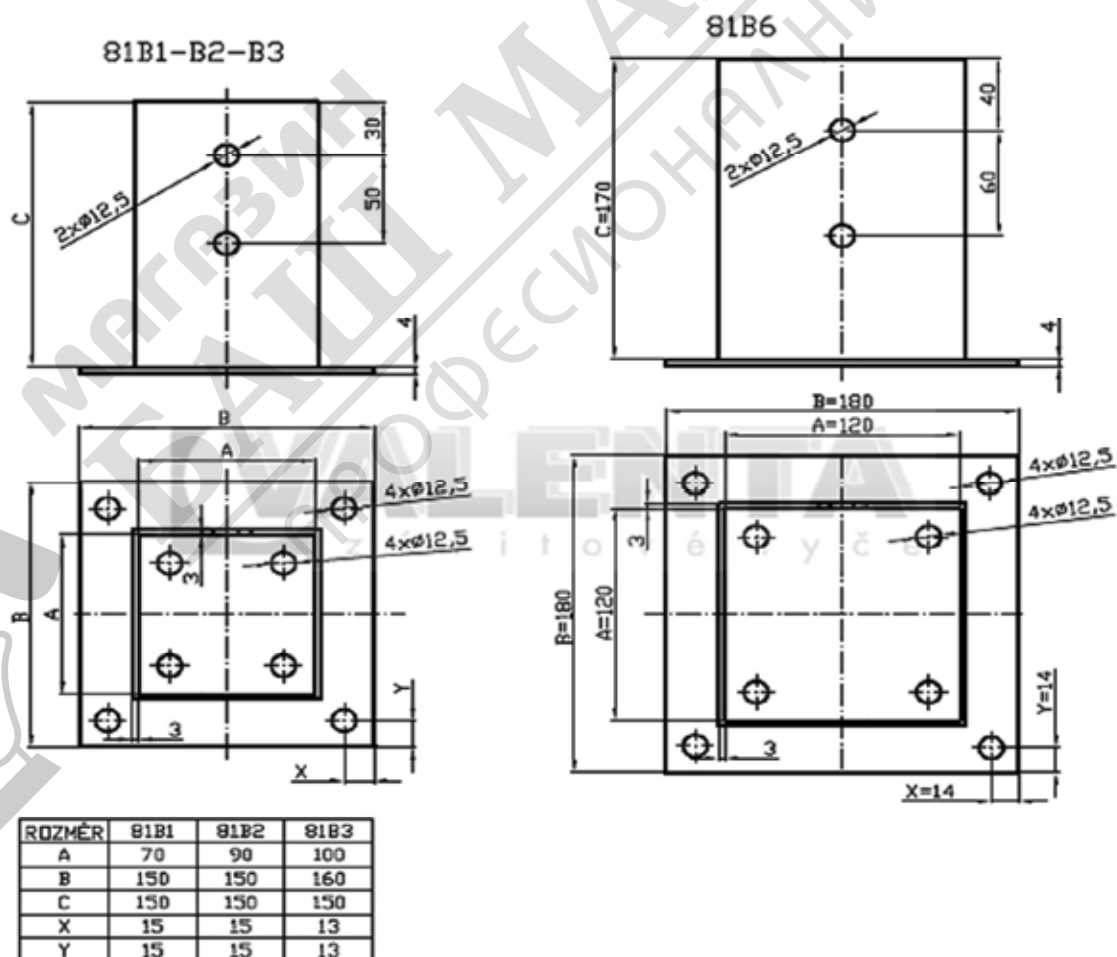


Únosnost

> Celkovou únosnost určuje únosnost svorníkového spoje, otláčení betonu a ocelových prvků je výrazně vyšší.

Rozměry A*B*C [mm]	Kód	Max. zatížení F svorníků [kN]
70*150*150	81B1	10,0
90*150*150	81B2	12,9
100*160*150	81B3	14,3
120*180*170	81B6	17,2

Instalace

- > Spojení s podkladní konstrukcí pomocí mechanické nebo chemické kotvy do betonu Ø12 mm (zajistit montážní podmínky dle příslušného dodavatele).
- > Beton v okolí kotevního prvku náležitě ztuhnout na min. C16/20.
- > Spojovací materiál: svorníky Ø12 mm.

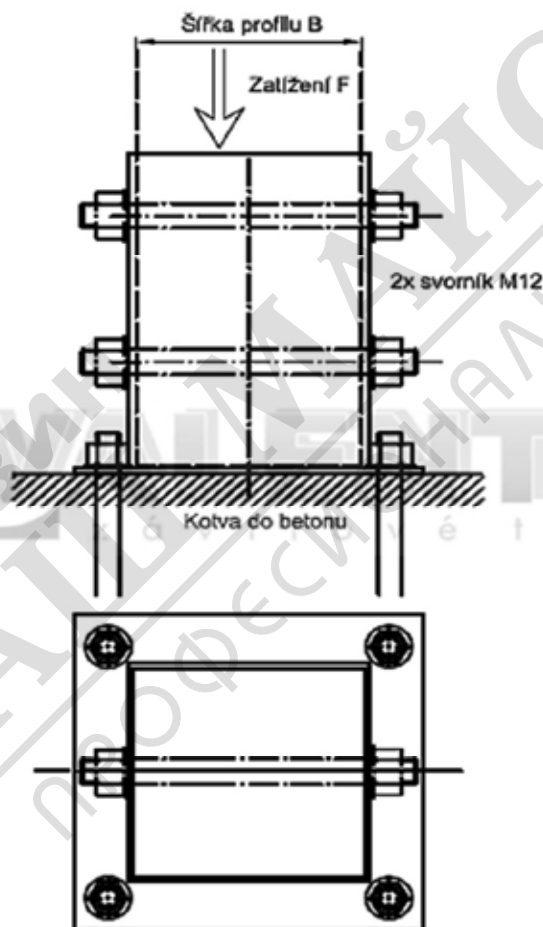

Poznámky