

SP 16.000 DIRT

Бързо изпомпване на мръсна вода с капацитет на изпомпване до 16 000 l/h: Със здравата помпа за мръсна вода SP 16.000 Dirt вкл. регулируем на височина поплавък за по-голяма гъвкавост.



Артикулен н-р

1.645-830.0

- Изключителна издръжливост благодарение на керамичното уплътнение с плъзгащ се пръстен
- Поплавък с регулируема височина за по-голяма гъвкавост


Технически данни

		4054278951683
Максимална мощност на двигателя	Вт	550
Максимален дебит	л/ч	< 16000
Температура на работа	°C	макс. 35
Височина на дебита	м	8
Налягане	бар	макс. 0,8
Размер на гранулите	мм	макс. 20
Дълбочина на потапяне	м	макс. 7
Мин. остатъчна вода, ръчно	мм	25
Остатъчно ниво на водата	мм	25
Свързваща резба		G1 1/2
Свързваща резба		G1/2 вътрешна резба
Захранващ кабел	м	10
Напрежение	V	230 – 240
Честота	Hz	50
Тегло без аксесоари	кг	4,852
Тегло вкл. Опаковка	кг	5,674
Размери (Д x Ш x В)	мм	229 x 238 x 303

Оборудване

Комфортна дръжка за носене	■
Свързващ маркуч	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч	■
Превключване между ръчен и автоматичен режим	Възможност за фиксиране на поплавъка
Регулируема височина на поплавъка за по-голяма гъвкавост	■
При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата	■
При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода	■
Керамичен уплътнителен пръстен	■

■ Включени в комплекта

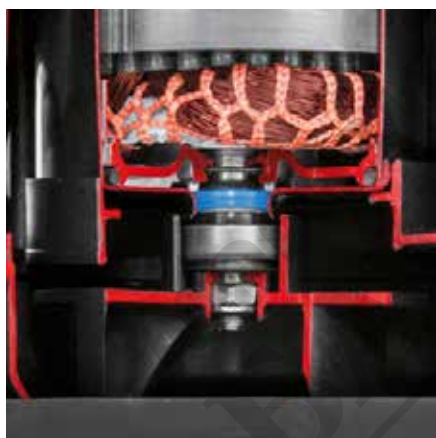


Керамичен уплътнителен пръстен

- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.




Регулируем вертикално поплавок

- Повишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.

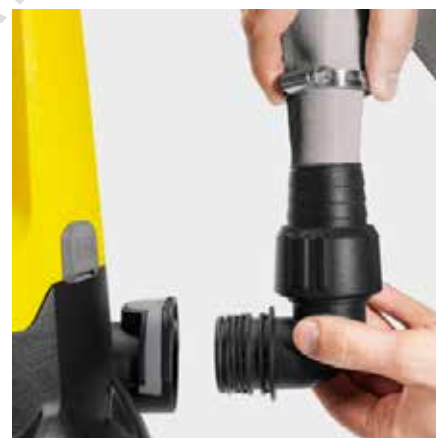

Система за бързо свързване Quick Connect

- Резба за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" или връзка G1.



АКСЕСОАРИ ЗА SP 16.000 DIRT 1.645-830.0



	Артикулен н-р		
АДАПТЕРИ / ВРЪЗКИ			
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	1	6.997-359.0	Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).
ФИЛТРИ			
Предфилтър за потопяеми помпи, малък	2	2.997-201.0	Защитава потопяемата помпа и по този начин подобрява нейната експлоатационна надеждност: здравият и лесен за монтаж префилтър за потопяемите помпи SP 1 до SP 5 Flat / Dirt.
ДРУГИ			
Комплект с текстилен маркуч	3	2.997-100.0	Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване.
МАРКУЧИ			
Маркуч PrimoFlex® 3/4" - 25 m	4	2.645-142.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.
Маркуч PrimoFlex® 1" - 1 m	5	2.645-247.0	Качественият градински маркуч PrimoFlex® 1 се предлага на метър, което означава, че той може да бъде поръчан точно на нужната ви дължина (максимум 50 м). С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето.
Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m	6	2.645-322.0	Лесен за работа, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: градински маркуч с дължина 25 метра Performance Plus 3/4 ". Гъвкав, ултра здрав и изключително устойчив на извивки – за постоянен воден поток.
Performance Plus маркуч 3/4" -50m	7	2.645-323.0	Здрав, изключително устойчив на прегъване и без потенциално вредни вещества: градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 3/4 ". Изработен от висококачествен многопластов тъкан материал – за постоянен воден поток.

Включени в комплекта
 Налични аксесоари
 Почистващи препарати.

