

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Перфектна за макс. 17 000 литра чиста вода на час: Мощната дренажна помпа SP 17 000 Flat Level Sensor с ниво на изсмукване 1 mm, сензор за ниво и автоматичен/ръчен превключвател. Включва предфилтър.



Артикулен н-р

1.645-840.0

- Изключителна издръжливост благодарение на керамичното уплътнение с плъзгащ се пръстен
- Ниво на изсмукване до 1 mm
- Сензорът за ниво позволява нивото на включване да бъде зададено произволно.

Технически данни

| | | |
|---------------------------------|------|---------------------|
| | | 4054278952017 |
| Максимална мощност на двигателя | Вт | 550 |
| Максимален дебит | л/ч | < 17000 |
| Температура на работа | °C | макс. 35 |
| Височина на дебита | м | 9 |
| Налягане | бар | макс. 0,9 |
| Повърхностно засмукване (до) | мм | 1 |
| Размер на гранулиите | мм | макс. 5 |
| Дълбочина на потапяне | м | макс. 7 |
| Време за изтичане | сек. | 15 |
| Мин. остатъчна вода, ръчно | мм | 1 |
| Остатъчно ниво на водата | мм | 1 |
| Свързваща резба | | G1/2 |
| Свързваща резба | | G1/2 вътрешна резба |
| Захранващ кабел | м | 10 |
| Напрежение | V | 230 – 240 |
| Честота | Hz | 50 |
| Размери (Д x Ш x В) | мм | 238 x 293 x 356 |
| Тегло без аксесоари | кг | 6,048 |
| Тегло вкл. Опаковка | кг | 7,301 |

Оборудване

| | |
|--|--|
| Комфортна дръжка за носене | ■ |
| Свалящ се предфилтър от благородна стомана | ■ |
| Свързващ маркуч | 1", 1 1/4", 1 1/2" вкл. възвратен клапан |
| Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч | ■ |
| Превключване между ръчен и автоматичен режим | Бутон за вкл./изкл. на помпата |
| Режим повърхностно изсмукване | ■ |
| Сензор за ниво: прецизно определяне на нивото на включване | ■ |
| Керамичен уплътнителен пръстен | ■ |
| При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода | ■ |

■ Включени в комплекта




Керамичен уплътнителен пръстен

- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.




Сензор за ниво

- За безстепенно определяне на нивото на включване и изключване на помпата.

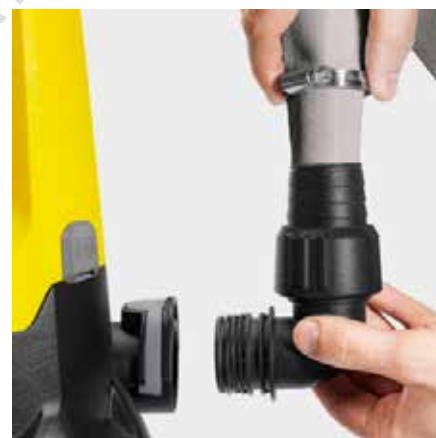

Система за бързо свързване Quick Connect

- Щуцер за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".



АКСЕСОРИ ЗА SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

1.645-840.0



| | Артикул н-р | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|--|
| ДРУГИ | | | |
| Комплект с текстилен маркуч | 1 | 2.997-100.0 | Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване. |
| МАРКУЧИ | | | |
| Маркуч PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 2 | 2.645-142.0 | Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C. |
| Маркуч PrimoFlex® 1" - 1 m | 3 | 2.645-247.0 | Качественият градински маркуч PrimoFlex® 1 се предлага на метър, което означава, че той може да бъде поръчан точно на нужната ви дължина (максимум 50 m). С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето. |
| Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 4 | 2.645-322.0 | Лесен за работа, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: градински маркуч с дължина 25 метра Performance Plus 3/4 ". Гъвкав, ултра здрав и изключително устойчив на извивки – за постоянен воден поток. |
| Performance Plus маркуч 3/4" -50m | 5 | 2.645-323.0 | Здрав, изключително устойчив на прегъване и без потенциално вредни вещества: градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 3/4 ". Изработен от висококачествен многопластов тъкан материал – за постоянен воден поток. |

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

