

## SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Със сензор за ниво и вграден предфилтър: За предизвикателни дренажни задачи потопяемата помпа за мръсна вода SP 22 000 Dirt Level Sensor успява да изпомпва мръсна вода с капацитет до 22 000 l/h.



Артикулен н-р

1.645-851.0

- Изключителна издръжливост благодарение на керамичното уплътнение с плъзгащ се пръстен
- Сензорът за ниво позволява нивото на включване да бъде зададено произволно.
- Интегриран предфилтър от неръждаема стомана

### Технически данни

		4054278952031
Максимална мощност на двигателя	Вт	750
Максимален дебит	л/ч	< 22000
Температура на работа	°C	макс. 35
Височина на дебита	м	8
Налягане	бар	макс. 0,8
Размер на гранулите	мм	макс. 30
Дълбочина на потапяне	м	макс. 7
Време за изтичане	сек.	15
Мин. остатъчна вода, ръчно	мм	35
Остатъчно ниво на водата	мм	35
Свързваща резба		G1 1/2
Свързваща резба		G1/2 вътрешна резба
Захранващ кабел	м	10
Напрежение	V	230 – 240
Честота	Hz	50
Тегло без аксесоари	кг	6,668
Тегло вкл. Опаковка	кг	7,709
Размери (Д x Ш x В)	мм	238 x 293 x 354

### Оборудване

Комфортна дръжка за носене	■
Свързващ маркуч	1", 1 1/4", 1 1/2"
Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч	■
Превключване между ръчен и автоматичен режим	Бутон за вкл./изкл. на помпата
Сензор за ниво: прецизно определяне на нивото на включване	■
Интегриран филтър от неръждаема стомана	■
При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата	■
При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода	■
Керамичен уплътнителен пръстен	■

■ Включени в комплекта




### Керамичен уплътнителен пръстен

- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.




### Сензор за ниво

- За безстепенно определяне на нивото на включване и изключване на помпата.

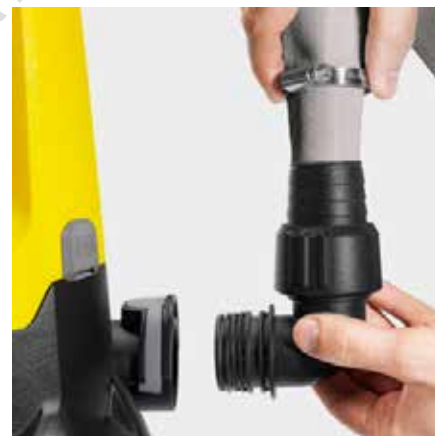

### Система за бързо свързване Quick Connect

- Щуцер за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".



## АКСЕСОРИ ЗА SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

1.645-851.0



	Артикул н-р		
<b>ДРУГИ</b>			
Комплект с текстилен маркуч	1	2.997-100.0	Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване.
<b>МАРКУЧИ</b>			
Маркуч PrimoFlex® 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.
Маркуч PrimoFlex® 1" - 1 m	3	2.645-247.0	Качественият градински маркуч PrimoFlex® 1 се предлага на метър, което означава, че той може да бъде поръчан точно на нужната ви дължина (максимум 50 м). С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето.
Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0	Лесен за работа, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: градински маркуч с дължина 25 метра Performance Plus 3/4 ". Гъвкав, ултра здрав и изключително устойчив на извивки – за постоянен воден поток.
Performance Plus маркуч 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Здрав, изключително устойчив на прегъване и без потенциално вредни вещества: градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 3/4 ". Изработен от висококачествен многопластов тъкан материал – за постоянен воден поток.

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

