

## HD 8/18-4 M

Компактната и мобилна водоструйка без нагряване HD 8/18-4M е с 4-полюсен бавнооборотен трифазен двигател и автоматично освобождаване на налягането. С висока ефективност на почистване и енергийно ефективна.



Артикулен н-р

1.524-970.0

- Здрав 4-полюсен бавнооборотен трифазен мотор
- Servo-Control: регулиране на количеството вода и налягането директно от спусъка.
- Автоматично освобождаване на налягането и до 20 процента по-висока енергийна ефективност.

### Технически данни

		4054278271569
Вид на тока	~ / В / Hz	3 / 400 / 50
Дебит	л/ч	380 – 760
Температура на подаване	°C	60
Работно налягане	бар / МПа	30 – 180 / 3 – 18
Максимално налягане	бар / МПа	270 / 27
Мощност на свързване	кВт	4,6
Свързващ кабел	м	5
Подаване на вода		3/4"
Тегло (с аксесоари)	кг	39,3
Тегло вкл. Опаковка	кг	42,729
Размери (Д x Ш x В)	мм	400 × 455 × 700

Работата с този уред изисква инструктаж.

### Оборудване

Ръчен пистолет		EASY!Force
Маркуч за високо налягане	м	10 / Премиум качество
Струйна тръба	мм	840
Силова дюза		■
Прекъсване на налягането		■
Серво контрол		■

■ Включени в комплекта



## Висококачествено оборудване.

- Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот.
- Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор
- Висококачествена месингова цилиндрова глава.

## Висока мобилност.

- Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон, като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство.
- Лесно съхранение в превозни средства.
- Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.

## Лесно сервизиране.


- Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
- Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
- Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.

## АКСЕСОАРИ ЗА HD 8/18-4 M 1.524-970.0



	Артикулен н-р		
<b>ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ</b>			
<b>Ръчни пистолети</b>			
EASY!Force Advanced	1 4.118-005.0	Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	2 4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	3 4.111-051.0	Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	4 4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	<input type="checkbox"/>
<b>Servo-Control-регулатор</b>			
Серво контрол, < 750 l/h	5 4.118-007.0	Регулиране на дебита и налягането на водата директно на ръчния пистолет за пръскане	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>СТРУЙНИЦИ</b>			
<b>Въртящи струйници</b>			
Струйник, 840 mm, Въртяща се	6 4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	<input checked="" type="checkbox"/>
Накрайник с LED светлини	7 2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	<input type="checkbox"/>
Струйник, 250 mm, Въртяща се	8 4.112-027.0	Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 400 mm, Въртяща се	9 4.112-024.0	Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 600 mm, Въртяща се	10 4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 1050 mm, Въртяща се	11 4.112-000.0	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 1550 mm, Въртяща се	12 4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 2050 mm, Въртяща се	13 4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник удължител, 1000 mm	14 4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта  Налични аксесоари

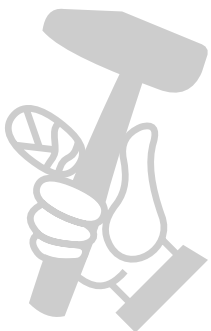

## АКСЕСОАРИ ЗА HD 8/18-4 M 1.524-970.0



		Артикулен н-р		
<b>СТРУЙНИЦИ</b>				
<b>Двоен струйник</b>				
Двоен струйник, 960 mm	15	2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	<input type="checkbox"/>
<b>Ъглов струйник</b>				
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	16	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.	<input type="checkbox"/>
<b>Гъвкав струйник</b>				
Гъвкав струйник, 1050 mm	17	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Шарнир високо налягане	18	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	<input type="checkbox"/>
<b>Уред за почистване на тръби</b>				
Струйна тръба за почистване на улици	19	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улици. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйник за шаси</b>				
Струйник за почистване под обекта	20	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
<b>Допълнителна дръжка</b>				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	21	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl струйник</b>				
Струйник Power Control 042	22	4.112-046.0	Нашият струйник PowerControl с размер на дюза 042 дава възможност за подходящо почистване за всяка задача. Безстепенна променлива и прецизна настройка на налягането в непосредствена близост.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWER-ДЮЗИ</b>				
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 25°</b>				
Power дюза , 042	23	2.113-007.0	Дюза с плоска струя с 25° ъгъл на пръскане, подходяща за големи площи и премахване на упорити замърсявания и петна.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VH-дюза ъгъл на пръскане 0°</b>				
Тройна дюза 0°, 045	24	2.113-033.0	Дюза за високо налягане с мощна струя за изключително упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 15°</b>				
Power дюза 15°, 045	25	2.113-046.0	Дюза с плоска струя с 15° ъгъл на пръскане, подходяща за упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 40°</b>				
Power дюза 40°, 045	26	2.113-053.0	Мощна дюза с 40° ъгъл на пръскане и плоска струя, подходяща за големи площи и чувствителни повърхности.	<input type="checkbox"/>
<b>STROMGENERATOR</b>				
PGG 8/3	27	1.042-209.0	Мощен синхронен генератор PGG 8/3 с мощност 7 kW. За независимо захранване с променлив и трифазен ток на строителни обекти, в селското стопанство или в общините.	<input type="checkbox"/>
<b>РОТОРНИ ДЮЗИ</b>				
<b>Роторна дюза , малка</b>				
ротационна дюза, малък, 045	28	4.114-021.0	До 50% по-добро почистване и ефективност на площ от предшественика си: с новата ротационна дюза (размер 045) загубите на мощност са сведени до минимум и качеството на пръскането е максимизирано.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари

## АКСЕСОАРИ ЗА HD 8/18-4 M 1.524-970.0



	Артикул	н-р		
<b>РОТОРНИ ДЮЗИ</b>				
<b>Роторна дюза, голяма</b>				
ротационна дюза, голям, 045	29	4.114-042.0	Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C.	<input type="checkbox"/>
<b>ДЮЗА MULTIPLE-JET</b>				
<b>Тройни дюзи</b>				
тройна дюза, 042	30	4.117-034.0	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.	<input type="checkbox"/>
<b>Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°</b>				
Дюза с регулируем ъгъл, 050	31	4.113-007.0	Дюза с променлив ъгъл за регулиране на ъгъла на пръскане от 0° до 90°. За лесно приспособяване към всякакви замърсявания и повърхности.	<input type="checkbox"/>
<b>ECOBOOSTER</b>				
HydroBooster JET TR 045 Professional	32	2.113-087.0		<input type="checkbox"/>
<b>БЪРЗА КУПЛОНГ</b>				
Бърза връзка	33	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	<input type="checkbox"/>
Нипел за бърза връзка, мъжи	34	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	<input type="checkbox"/>
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ</b>				
Add-on kit mud sucker	35	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВОДОСТРУЙКИ</b>				
Starting current limiter	36	2.637-495.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit coin acceptor	37	2.644-029.0		<input type="checkbox"/>
<b>РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОНЕН ДЪРЖАЧ</b>				
<b>Резба на дюза</b>				
Конектор за дюзи	38	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ</b>				
<b>Standard с двустранна резба</b>				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за наляганя до 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-034.0	10 m маркуч за високо налягане (M 22 x 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
	41	6.110-035.0	10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-056.0	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
  Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА HD 8/18-4 М 1.524-970.0




	Артикулен н-р			
<b>ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ</b>				
<b>Standard с двустранна резба</b>				
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-031.0	Маркуч за високо налягане (DN 8) подходящ за налягане до 315 бара. С иновативен EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни, ANTI!Twist и дължина 10 м.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-030.0	15 м дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-032.0	20 м маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за наляганя до 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 30 м, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-014.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 25 м, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 м, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 л/ч. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 м, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 с двустранна резба</b>				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-024.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	54	6.110-069.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 × 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 м, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-038.0	Издръжлив, 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 30 м, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-023.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА HD 8/18-4 M 1.524-970.0

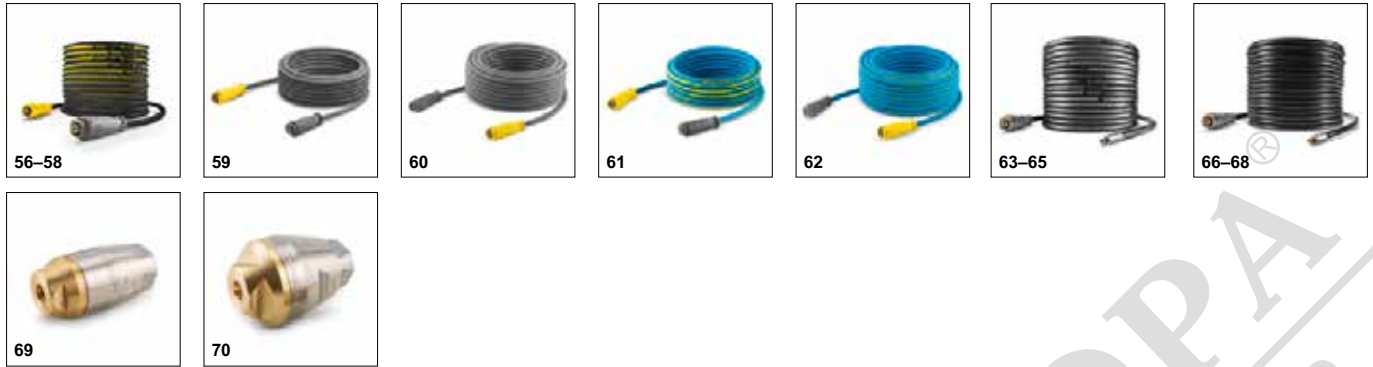

		Артикулен н-р		
<b>ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ</b>				
<b>Longlife 400 с двустранна резба</b>				
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	57	6.110-027.0	Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 m, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-029.0	С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Изпълнение за ХВП с двустранна резба</b>				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-051.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-052.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба</b>				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	62	6.110-054.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	<input type="checkbox"/>
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ</b>				
<b>Маркуч за почистване на тръби, DN 6</b>				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	63	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	64	6.110-008.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	65	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	66	6.110-048.0		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 140 bar	67	6.110-049.0		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar	68	6.110-050.0		<input type="checkbox"/>
<b>Дюзи за почистване на тръби</b>				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	69	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	70	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА HD 8/18-4 M 1.524-970.0



		Артикулен н-р		
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ</b>				
<b>Дюзи за почистване на тръби</b>				
Pipe cleaning nozzle	71	5.763-015.0		<input type="checkbox"/>
	72	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	73	5.763-017.0		<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	74	6.415-428.0		<input type="checkbox"/>
<b>УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ</b>				
<b>Уред за площи FRV 30</b>				
Уред за почистване на площи FRV 30	75	2.111-010.0	С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
ABS гумена устна	76	2.642-910.0		<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	77	4.440-939.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфта.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	78	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	79	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
<b>Уред за площи FR 30</b>				
FR 30	80	2.111-011.0	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Уред за площи FR 30 ME</b>				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	81	2.111-013.0	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FR</b>				
Nozzle kit for surface cleaners, 650 l/h – 850 l/h	82	2.639-187.0		<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV</b>				
Комплект дюзи 045 – за FRV 30, 045	83	2.642-432.0		<input type="checkbox"/>
<b>Уред за площи FRV 30 ME</b>				
FRV 30 Me	84	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА HD 8/18-4 M 1.524-970.0



		Артикулен н-р		
<b>УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ</b>				
<b>Уред за плочи FRV 30 ME</b>				
Смукателен маркуч FRV 30 ме	85	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
<b>Уред за плочи FR 50 Me</b>				
FRV 50 ME	86	2.643-598.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода, приспособлението за почистване на плочи от неръждаема стомана FRV 50 Me прави почистването на повърхността по-ефективно както вътре, така и навън. Почистване с гореща вода до 85 °C. FRV 50 Me разполага с термоустойчив 7,5 м полиуретанов смукателен маркуч. Допълнителни качествени характеристики са немаркиращите кормилни ролки и двоен керамичен лагер. Специфичният за машината комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>СИСТЕМИ ЗА ПЯНА</b>				
<b>Парогенератор (струйник за пяна)</b>				
Foam lance TR Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	87	4.112-064.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR, 700 l/h – 800 l/h	88	4.112-068.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance TR, 700 l/h – 800 l/h	89	4.112-054.0		<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	90	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	91	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
<b>Комплект Inno Foam</b>				
Inno Foam Set with detergent injector	92	2.112-000.0		<input type="checkbox"/>
<b>Комплект Easy Foam</b>				
Easy Foam Set with RM injector	93	2.112-010.0		<input type="checkbox"/>
<b>К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set</b>				
Nozzle kit 090 for Inno / Easy Set 700–1,000 l/h	94	2.111-019.0		<input type="checkbox"/>
<b>Монтажен к-т дюза за пяна</b>				
Foam nozzle attachment kit	95	2.112-013.0		<input type="checkbox"/>
<b>СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ</b>				
<b>Инжектор за препарат</b>				
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	96	4.637-032.0		<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	97	4.637-033.0		<input type="checkbox"/>
Stainless steel injector kit for HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	98	6.645-759.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА HD 8/18-4 M 1.524-970.0



	Артикул н-р		
<b>СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ</b>			
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0			
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	99	4.769-005.0	<input type="checkbox"/>
<b>К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0</b>			
Nozzle insert up to 1,100 l/h – high pressure	100	4.769-003.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle insert from 1,100 l/h – ND	101	4.769-006.0	<input type="checkbox"/>
<b>СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ</b>			
<b>Въртящ се куплунг</b>			
Шарнирно съединение	102	4.111-021.0	Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод M 22 × 1,5 със защита на ръкохватката <input type="checkbox"/>
<b>Свързващ елемент</b>			
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	103	4.111-022.0	<input type="checkbox"/>
Short spray unit	104	4.111-038.0	<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	105	4.111-024.0	предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна. <input type="checkbox"/>
<b>Адаптери EASY!Lock</b>			
Adapter 1 M22AG-TR22AG	106	4.111-029.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	107	4.111-030.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	108	4.111-031.0	<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	109	4.111-032.0	M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване. <input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	110	4.111-033.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	111	4.111-034.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	112	4.111-035.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА HD 8/18-4 M 1.524-970.0




		Артикулен н-р		
<b>СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ</b>				
<b>Адаптери EASY!Lock</b>				
Adapter 8 TR20IG-M18AG	113	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	114	4.111-037.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	115	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
<b>МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ</b>				
<b>Монтажен к-т ръчна макара за шланг</b>				
Комплект за закрепване на макара за маркуч за HD среден клас, 15 m	116	2.110-024.0		<input type="checkbox"/>
<b>Автоматична самонавиваща се макара за шланг</b>				
Wall-mounted hose reel, 15 m	117	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов, 20 m	118	6.392-074.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, 20 m	119	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated, 20 m	120	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated, 20 m	121	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder, 20 m	122	6.392-076.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m, 40 m	123	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	124	2.639-931.0		<input type="checkbox"/>
Въртящ се държач от неръждаема стомана	125	2.641-867.0	Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ</b>				
<b>Четки</b>				
Трансмисия за ролкови четки	126	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



## АКСЕСОАРИ ЗА HD 8/18-4 M 1.524-970.0

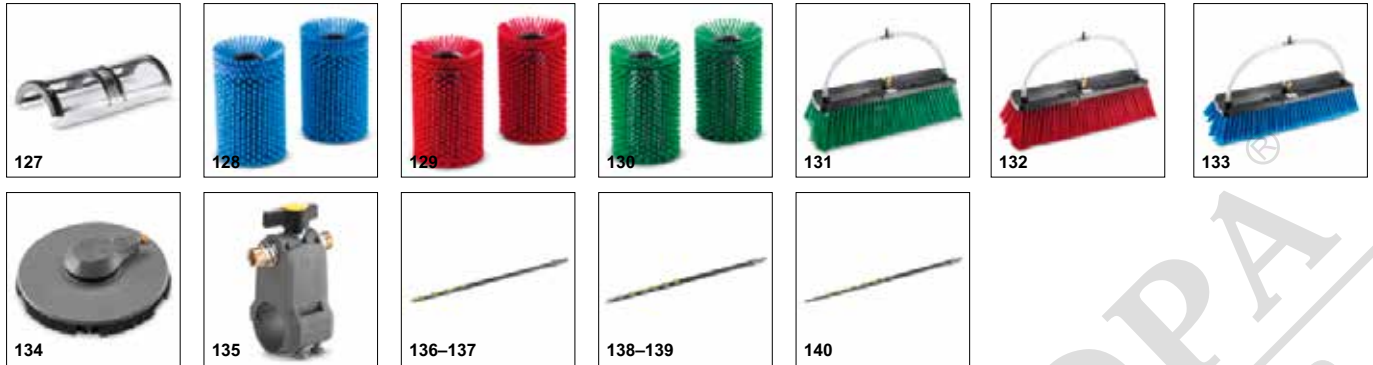

	Артикулен н-р			
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ</b>				
<b>Четки</b>				
Защита от пръски	127	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски.	<input type="checkbox"/>
Ролки меки	128	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.	<input type="checkbox"/>
Ролки средни	129	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолиа и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>
Ролки твърди	130	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Твърда	131	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Средна	132	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Мека	133	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	134	6.368-092.0	iSolar 400 четка за дебит на водата от 700-1000 l / h. Водно задвижваните дискови четки с ширина 400 мм почиства малки до средни фотоволтаични системи. Освен това е идеална за използване при повдигнати системи.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>				
Сферичен кран	135	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	136	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 m	137	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 10 m	138	4.762-611.0	Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	139	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	140	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромна обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА HD 8/18-4 M 1.524-970.0



		Артикулен н-р		
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ</b>				
<b>Teleskopstangen</b>				
Пистолет	141	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	<input type="checkbox"/>
<b>Омекотяване на вода</b>				
WS 50	142	6.368-463.0		<input type="checkbox"/>
WS 100	143	6.368-464.0		<input type="checkbox"/>
Regeneration Station	144	6.368-465.0		<input type="checkbox"/>
<b>Маркучи</b>				
Маркуч Solar	145	6.392-978.0		<input type="checkbox"/>
	146	6.392-977.0		<input type="checkbox"/>
	147	6.392-976.0		<input type="checkbox"/>
<b>Приспособления и адаптери</b>				
Куфар от стоманена ламарина	148	6.988-152.0		<input type="checkbox"/>
<b>УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ</b>				
<b>Устройства за водно бластиране (без дюза)</b>				
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	149	4.115-000.0		<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	150	4.115-006.0		<input type="checkbox"/>
<b>Пакет дюзи за у-во за водно бластиране</b>				
Nozzle pack TR wet jet set 0045	151	2.112-022.0		<input type="checkbox"/>
<b>Волфрам-дюзи</b>				
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	152	6.415-084.0		<input type="checkbox"/>
<b>ВОДНА ВРЪЗКА</b>				
<b>Гека-хуплунг</b>				
Geka connector with hose barb, R 1/2"	153	6.388-461.0		<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	154	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



## АКСЕСОАРИ ЗА HD 8/18-4 М 1.524-970.0



	Артикулен н-р		
<b>ВОДНА ВРЪЗКА</b>			
<b>Гека-куплунг</b>			
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	155	6.388-465.0	с накрайник за маркуч <input type="checkbox"/>
Geka connector with inner thread, R 3/4"	156	6.388-473.0	<input type="checkbox"/>
<b>Смукателен филтър</b>			
Смукателен филтър за вода	157	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан <input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	158	4.730-012.0	<input type="checkbox"/>
<b>Фин воден филтър</b>			
Add-on kit water filter universal	159	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Water fine filter, 100 µm, R 3/4"	160	2.637-691.0	<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	161	4.730-102.0	<input type="checkbox"/>
<b>МИЕЩИ ЧЕТКИ</b>			
<b>Изваждаща се четка</b>			
Push-on wash brush	162	4.113-001.0	<input type="checkbox"/>
<b>Ротираща четка за миене</b>			
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – найлон	163	4.113-004.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. (М 18 × 1,5, сменяема вложка за четка). <input type="checkbox"/>
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм	164	4.113-003.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. М 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка). <input type="checkbox"/>

Налични аксесоари

