

Impact X120

CARACTERISTICI

Versatilitate

Permite pulverizarea finisajelor fine și a suprafețelor mari cu un singur sistem eficient.

Maxim 110 bar

Oferă performanță airless de vârf și durată de viață extinsă când este utilizat cu duze HEA și Fine Finish.

Trei moduri de utilizare

Rucsac, purtat lateral sau staționar, pentru libertate totală pe șantier.

Rezervor mare de 4,7 litri

Pentru autonomie ridicată, reumplere rapidă și ușoară.

Sistem inteligent de gestionare a energiei Bosch

Oprește automat unitatea în modul de baterie descărcată pentru a preveni deteriorarea calității pulverizării.

Curele de rucsac detașabile

Pentru confort și transport facil.

Suport integrat pentru duze și sistem de organizare a furtunului.

Compartiment protejat pentru baterie

Care asigură siguranță și durabilitate sporită.

Optimizat pentru pulverizare Airless la presiune joasă, **Impact X 120** oferă trei configurații de operare, astfel încât ești pregătit indiferent de cerințele lucrării. Tehnologia Bosch® AMPShare™ de 4Ah asigură performanță constantă și timp îndelungat de utilizare, fiind compatibilă cu diverse pulverizatoare Titan printr-un sistem unic de baterii.




Pompă airless tip rucsac, pe baterii, ce oferă autonomie și libertate în mișcare!



Distribuitor local

Impact X120

Funcționalitate – Tehnologie cu pompă cu piston

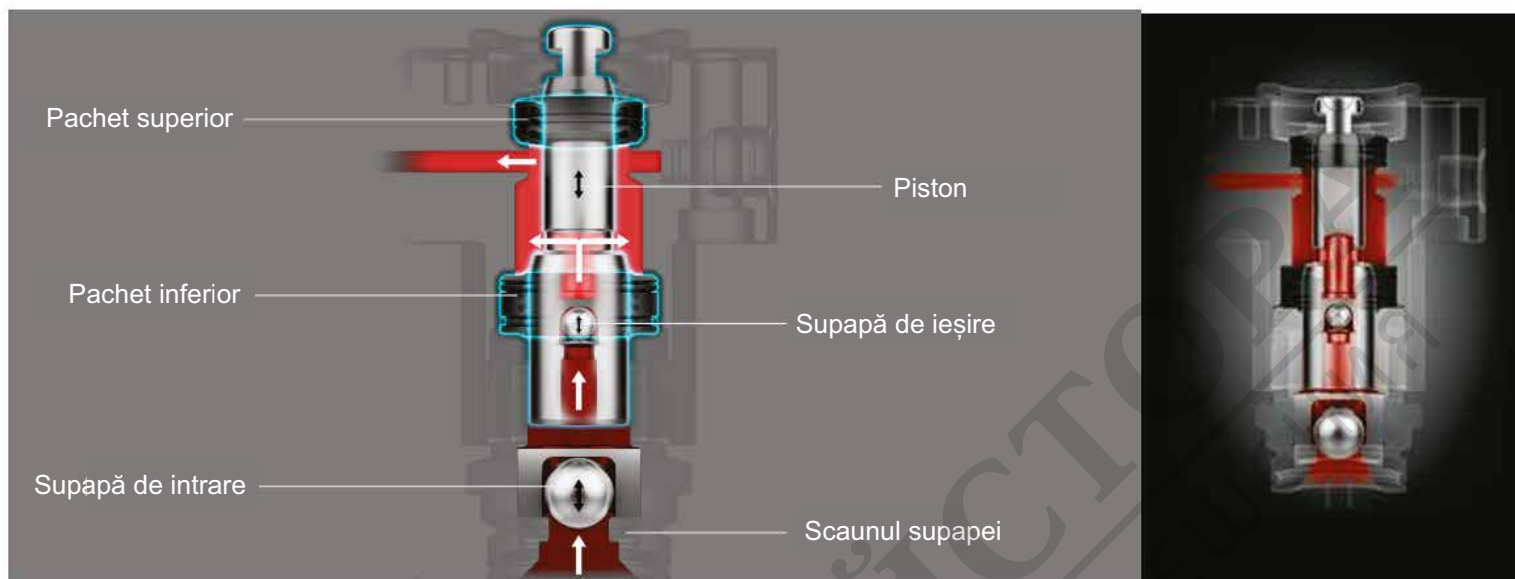

Cu inovatorul pulverizator de vopsea alimentat cu acumulator **Impact X120** 18V, ești mereu pregătit de acțiune pe șantier, oriunde te-ai afla. **Impact X120 18V** se adaptează nevoilor tale: folosește-l ca rucsac, așază-l pe sol sau transportă-l în mână.

Pompa airless	Impact X120
Sursă de alimentare	Baterie profesională Bosch
Gestionare furtun	Da
Presiune maximă	110 bar
Debit	0,9 l/min
Capacitate rezervor	4,7 l
Materiale compatibile	Lacuri, vopsele, dispersii*
Dimensiune maximă duză	0,017"
Vâscozitate maximă	15.000 mPas
Lungime furtun maxim recomandat	15 m
Greutate	4,2 kg

Echipare standard:

- Pistol de pulverizare RX-80
- Duza Fine Finish SC6+ 410
- Furtun Base DN4 (7,5 m)
- Garnitură nouă pentru duză
- Filtru de material (roșu)
- Manometru de presiune
- Racord cotit la 90° (fiting)
- Baterie Bosch ProCore 18V 4Ah
- Încărcător Bosch GAL 18V-40
- Cablu de împământare



*pentru uz ocazional

Distribuitor local

Impact X120

Sistemul de prindere a furtunului

Permite ajustarea individuală a lungimii (până la 7,5 m).



Configurare perfectă

Obține cu ușurință un finisaj perfect. Posibil prin citirea și setarea presiunii până la 110 bar.

Compact și mobil

Ideal pentru spații înguste, cum ar fi în schele, datorită articulației la 90°.

Sustenabilitate

Înlocuirea pieselor uzate.

Mini-spațiu de depozitare duză

O a doua duză poate fi luată întotdeauna cu tine.



Lucru ergonomic

Volumul generos al rezervorului (4,7 l) permite funcționare continuă.

Confort la transport

Curele de purtare pot fi ajustate individual și îndepărtate complet pentru curățare. Pistolul poate fi atașat în mai multe puncte.



Sistem extins bateriei Eco

Poate fi utilizat cu toate bateriile profesionale (albastre) Bosch.



- **Avantaje față de competiție:**
- **Produs nou și inovator**
- Pulverizator airless hibrid unic, utilizabil ca rucsac, staționar sau purtat lateral
- Extrem de versatil și portabil
- **Clienți mulțumiți**
- Experiență excelentă la prima pulverizare
- Volum generos al rezervorului (hopper)
- Personalizabil, inclusiv prin gestionarea furtunului
- Unitate perfectă pentru începători
- **Acces la unul dintre cele mai mari ecosisteme de baterii [AMPSHare, alimentat de Bosch]**

Distribuitor local