


**BOSCH**

Техника за живота

Електроинструменти за занаятчийството и индустрията

Линеен лазер

EXPERT EXLL18V-120-33CG

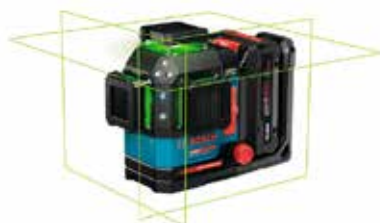

18 V линеен лазер с изключителен работен обхват 120 m за висока точност при тежки условия

Най-важните данни

| | |
|---------------------------|----------------|
| Работен обхват с приемник | 120 m (радиус) |
| Работен обхват, стойност | 35 m |
| Точност на нивелиране | ± 0,3 mm/m |

Каталожен номер 0 601 065 B00

Технически данни

Допълнителни данни

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Резба на статива | 1/4", 5/8" | Продължителност на работа, макс. | 24 h (18V 4Ah литиево-йонна), 8 ч. (12 V 2 Ah литиево-йонна), 8 h (4 x C, режим спестяване на енергия) в режим 3 линии |
| Напрежение на акумулаторна батерия | 18,0 V, 12,0 V, 4 x 1,5 V LR14 (C) | Тегло, пригл. | 1,3 kg |
| Лазерен диод | 500 – 540 nm, < 10 mW | Цвят на лазерната линия | зелен |
| Работна температура | -10 – 40 °C | Проекция | 3 x 360° линии |
| Температура на съхранение | -20 – 70 °C | Съвместимост с лазерни приемници | LR 7 |
| Клас на лазера | 2 | Тегло с алкални батерии | 1,8 kg |
| Работен обхват, стойност | 35 m | | |
| Работен обхват с приемник | 120 m (радиус) | | |
| Точност на нивелиране | ± 0,3 mm/m | | |
| Диапазон на самонивелиране | ± 4° | | |
| Време за нивелиране | 3 s | | |
| Защита срещу прах и водни пръски | IP65 (с изключение на акумулаторната батерия или адаптера за акумулаторна батерия) | | |
| Токозахранване | 18 V литиево-йонна акумулаторна батерия, 12 V литиево-йонна акумулаторна батерия, 4 x 1,5 V LR14 (C) | | |


**BOSCH**

Техника за живота

Електроинструменти за занаятчийството и индустрията

Предимства:

- Троен източник на захранване: Лесно превключване между 18V, 12V и алкални С батерии
- Изключителен работен диапазон: Радиус 120 m с приемник
- Издържа на най-трудните работни обекти: Корпус с каучук, лазерни прозорци и рейтинг IP65
- Сигурен монтаж и прецизна работа: Вграден монтаж със силни магнити и фина настройка на завъртането



МАГАЗИН МАЙСТОРА
БАШ МАЙСТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ