


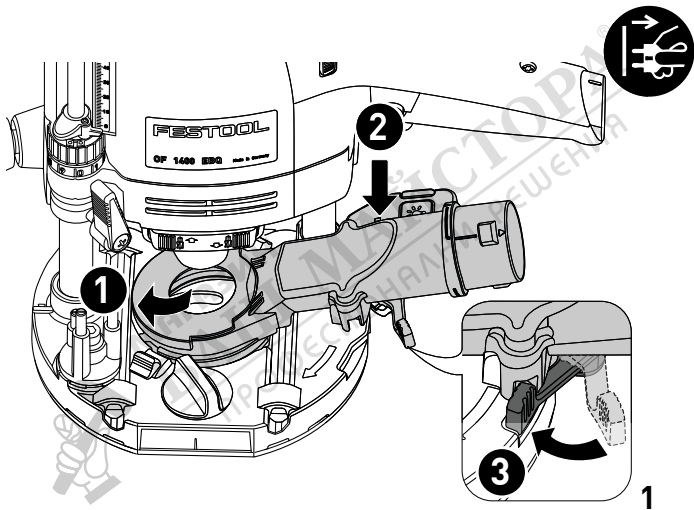



de	Originalbetriebsanleitung	14
en	Original instructions	19
fr	Notice d'utilisation d'origine	26
es	Manual de instrucciones original	33
bg	Оригинална инструкция за експлоатация	40
cs	Původní návod k obsluze	46
da	Original brugsanvisning	52
el	Πρωτότυπο οδηγίων χρήσης	58
et	Originaalkasutusjuhend	63
fi	Alkuperäiset käyttöohjeet	69
hr	Originalne upute za uporabu	74
hu	Eredeti használati utasítás	80
it	Istruzioni d'esercizio originali	85
ko	원본 사용 설명서	91
lv	Originālā lietošanas pamācība	96
lt	Originali naudojimo instrukcija	102
nb	Original bruksanvisning	107






nl	Originele gebruiksaanwijzing	113
pl	Oryginalna instrukcja obsługi	118
pt	Manual de instruções original	124
ro	Manualul de utilizare original	130
sk	Originálny návod na obsluhu	137
sl	Originalna navodila za uporabo	142
sv	Originalbruksanvisning	148
zh	原版使用说明书	153

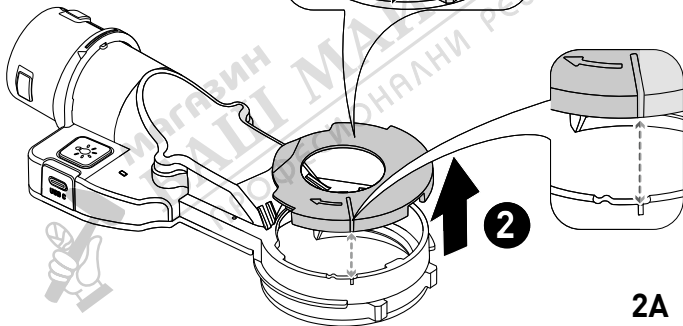






2A

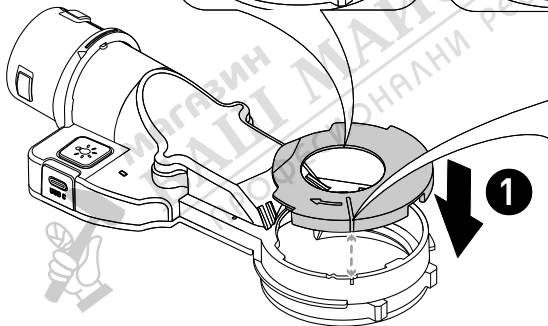

2B



1x →



≤ 6h



2x →



≤ 3h





3x →


OFF



OFF

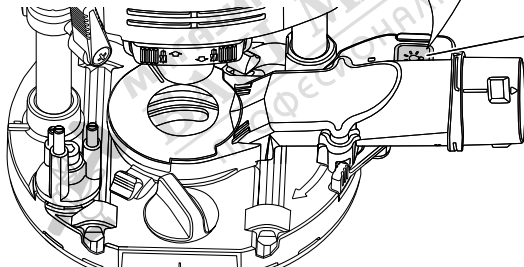


3-1

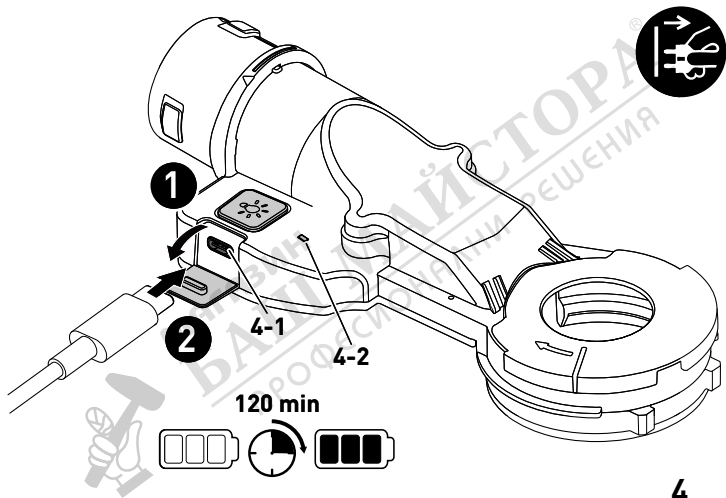

5x



T8

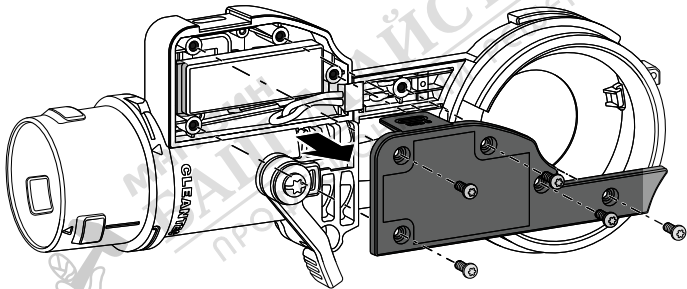



5A


2x



★ T6

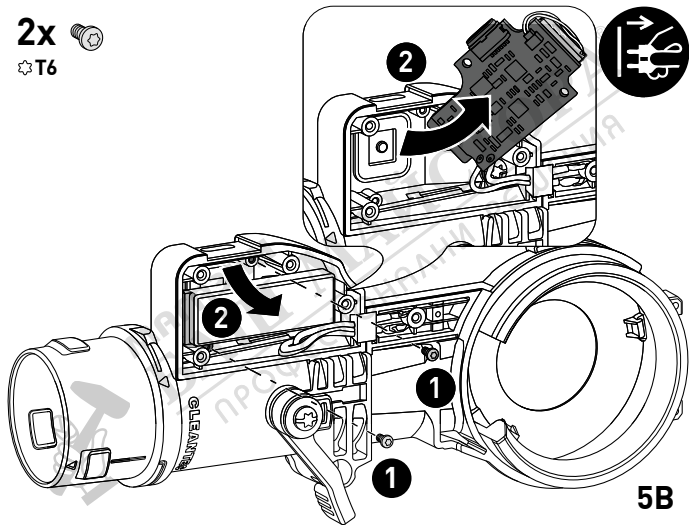

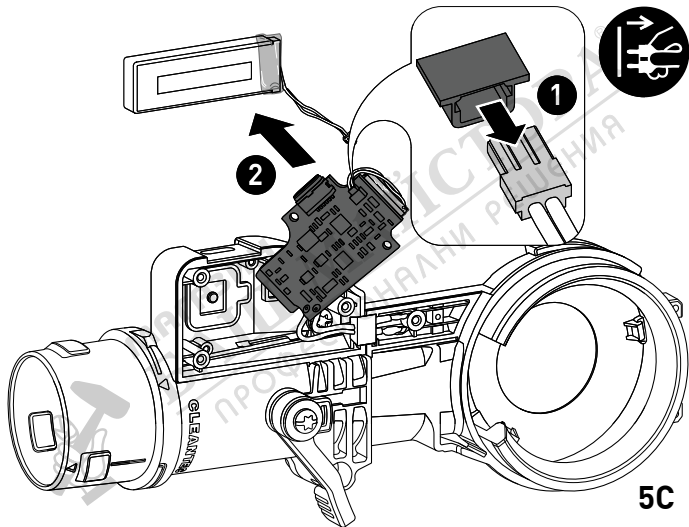


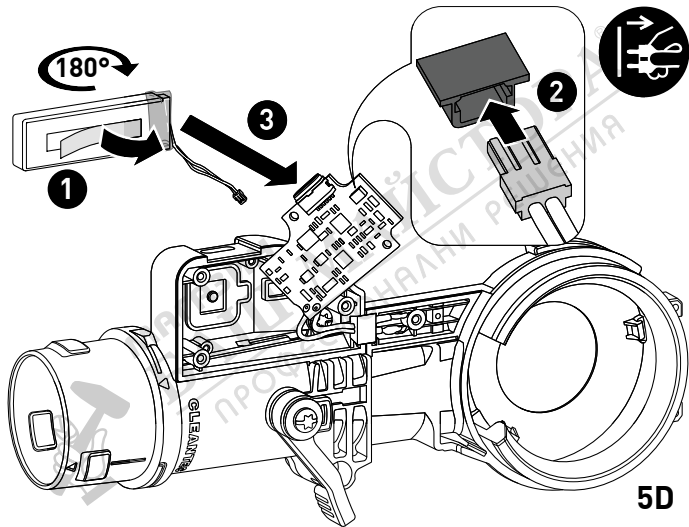

2x




★ T6

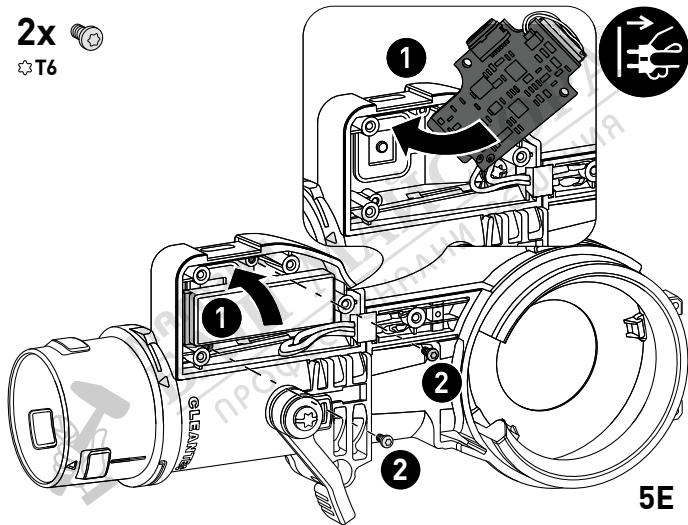

5x



★ T8

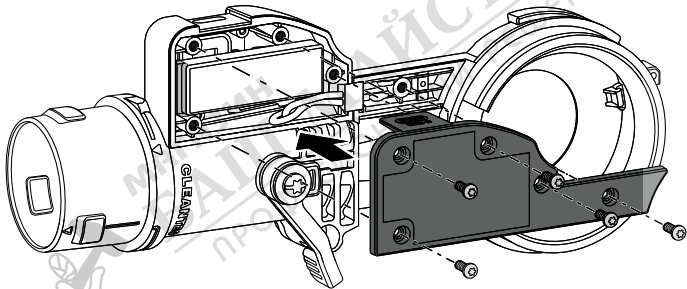

5F

(2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que produzca un funcionamiento no deseado.

Български

1 Символи



Предупреждение за обща опасност



Прочетете инструкциите за експлоатация и указанията за безопасност.



Извадете щепсела.



Клас на защита III

2 Правила за техниката на безопасност



ВНИМАНИЕ! Прочетете всички инструкции и указания за безопасна работа. Пропуски при спазването

на инструкциите и указанията за безопасна

работа могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте всички указания и инструкции за безопасна работа, за да може в бъдеще при нужда да се консултирате с тях.

- **Не отваряйте, разглобявайте, прегрявайте уреда (напр. пазете го от трайна слънчева светлина и огън). Избягвайте физическите удари/въздействия.** При неспазване има опасност от изгаряне, експлозия и пожар.
- **Не потапяйте уреда в течности като напр. (солена) вода. Контактът с течности може да повреди акумулаторната батерия.** Това може да доведе до отделяне на топлина, образуване на пушек, възпламеняване или експлозия на акумулаторната батерия. Спрете да използвате уреда и се обърнете

към оторизиран отдел за обслужване на клиенти на Festool.

- **Не използвайте уреда в дъжд или влажна среда.** Влага в устройството може да доведе до късо съединение и пожар.
- **Не излагайте уреда или акумулаторната батерия на прекомерно високи температури.** Температурите над 70 °C (158 °F) могат да повредят акумулаторната батерия. Затова, например, не оставяйте уреда в автомобила през лятото.
- **Не използвайте уреда, ако акумулаторната батерия е повредена или модифицирана.** Използването и зареждането на уреда трябва да се преустанови незабавно, ако акумулаторната батерия прояви необичайно поведение като образуване на миризма или топлина. При продължаване на употребата акумулаторната батерия може да образува горещина и пушек, да се запали или да експлодира.

- **Боравете внимателно с уреда.** Уредът може да излъчва топлина, която увеличава риска от пожар или експлозия.
- **Не покривайте уреда, докато е в режим на работа.** Натрупването на топлина може да доведе до изгаряния и опасност от пожар.
- **Не докосвайте източника на светлина по време на работа.** Източникът на светлина може да се нагрее по време на работа.
- **Предупреждение за вредно светлоизлъчване. Не се взирайте в активния светлинен източник. Не насочвайте светлинния лъч към други лица или животни.** Оптичното излъчване може да увреди очите.
- **Дръжте уреда далеч от деца.** Уредът не е детска играчка.
- **Не продължавайте да използвате уреда, ако е повреден.**
- **Използвайте само оригинални принадлежности от Festool.**

3 **Употреба по предназначение**

Осветителен модул LM-OF 1400 е предназначен изключително за осветяване на работната зона на обертфрезата OF 1400 в закрити помещения. Други приложения не са разрешени.

Потребителят носи отговорност при неправилна употреба.

4 **Технически данни**

Осветителен модул	LM-OF 1400
Осветително тяло	8 x LED CRI: 80, студено бяло 4500 K
Светлинен поток	Ниво 1: 25 лм Ниво 2: 50 лм
Вътрешна акумулаторна батерия	Li-Po 3,7 В  / 350 мАч
Времетраене на зареждането	90 мин*
Заряден ток	370 mA
Зарядно напрежение	5 В 
Допустима работна температура	0 – 45 °C (32 – 113 °F)



Осветителен модул	LM-OF 1400
Допустима температура на съхранение	-10 – 45 °C (14 – 113 °F)
Тегло	0,11 кг (0,24 фунта)

* Температури извън диапазона на 0 – 40 °C (32 – 104 °F) могат да удължат посоченото времетраене на зареждането.

5 Монтаж



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване

- Преди монтажа на осветителния модул, както и преди монтажни работи по осветителния модул изключвайте захранващия блок на OF 1400 от контакта.

Монтаж на осветителния модул

- Вижте фигура [1].

- Свържете смукателния маркуч (вижте инструкциите за експлоатация на обертфрезата OF 1400).

Демонтаж на капака

- Демонтирайте капака при използване на фрезери с голям диаметър (вижте фигура [2A]).

Монтаж на капака

- Вижте фигура [2B].

6 Настройки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване от въртяща се работна приставка

- Изключете електрическата машина преди да промените настройката на LM-OF 1400.

Включване/изключване

- Включване/изключване с превключвателя за включване/изключване [3-1] (вижте фигура [3]).

6.1 Зареждане на вътрешната акумулаторна батерия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Зареждайте акумулаторната батерия само под наблюдение. Преди процеса на зареждане разединете уреда от електрическата машина. Спазвайте допустимата работна температура.

- Заредете акумулаторната батерия на уреда със сертифициран USB-C® кабел за зареждане и сертифициран захранващ блок чрез буксата за свързване **[4-1]**. Спазвайте инструкцията за експлоатация на захранващия блок и кабела за зареждане.
- След зареждане отново поставяйте капчката върху буксата за свързване.



6.2 Светодиодна индикация [4-2]

Светодиодна индикация	Акумулаторна батерия
свети в зелено	напълно заредена
мига в червено	ниско ниво на заряд на акумулаторната батерия
свети в червено	зарежда се
мига в червено за 3 секунди	температурата на батерията е извън допустимия диапазон

7 Техническо обслужване и поддържане

Източникът на светлина на тази лампа не е сменяем; когато източникът на светлина достигне края на експлоатационния си живот, цялата лампа трябва да бъде сменена.

- За да предотвратите щети, почиствайте уреда с мека, суха кърпа. Не използвайте разтворители.

- Не почиствайте уреда със сгъстен въздух.

7.1 Смяна на акумулатор [5]



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване вследствие на експлозия на акумулаторна батерия или разяждаща течност

- Изключете уреда от външния източник на захранване.
- Проверете състоянието на акумулаторната батерия, преди да я смените.
- Сменяйте акумулаторната батерия в чиста и суха среда.
- Сменяйте акумулаторната батерия само с **оригинална акумулаторна батерия на Festool**, вижте www.festool.bg/сервиз.

- Вижте фигура [5].

8 Съхранение

Съхранение на уреда

- Презареждайте на всеки 6 месеца.

- Съхранявайте в температурния диапазон от -10 – 45 °C (14 – 113 °F) и при ниска влажност на въздуха.

9

Околна среда



Не изхвърляйте електрическите уреди, използваните батерии и акумулаторните батерии заедно с битовите отпадъци. Уредите, принадлежностите и консумативите трябва да бъдат изхвърляни разделно с мисъл за околната среда. Спазвайте валидните национални разпоредби.

Преди изхвърлянето отделете използваните батерии, акумулаторни батерии и лампи от електрическия уред, без да ги повреждате (вижте глава 7.1). Това позволява тяхното ефективно рециклиране.

Според европейската наредба използваните електроуреди трябва да се събират разделно и да бъдат предавани за рециклиране с мисъл за околната среда.

Български

Информация за пунктовете за събиране можете да намерите на адрес www.festool.bg/recycling.

Информация за критични материали:
www.festool.bg/reach

10 Транспорт

Включената Li-Po акумулаторна батерия е обект на изискванията на законодателството за опасни товари. Потребителят трябва да се информира преди транспортирането за локалните предписания. При изпращане от трети страни (напр.: въздушен транспорт или

спедиция) трябва да се спазват специалните изисквания. При подготовката на пакета за изпращане трябва да се привлече експерт за опасни товари. Изпращайте уреда само ако акумулаторната батерия е без повреди. При изпращане спазвайте локалните предписания. Съблюдавайте евентуални допълнителни национални разпоредби.

11 Общи указания

Декларация за съответствие:

www.festool.com/declaration-of-conformity

Český

1 Symboly



Varování před všeobecným nebezpečím



Přečtěte si návod k obsluze, bezpečnostní pokyny.



Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Třída bezpečnosti III