

De uitvinder van de dry cutter



MAGPRO 50/2s - 2 snelheden voor optimaal kernboren perfect core drilling with 2 speeds




Krachtige 1.800 watt motor met een enorme trekkracht
Powerful 1.800 watt motor with huge traction power



High class versnellingsbak met 2 snelheden
High class gearbox for switching between 2 speeds

Precies kernboren tot Ø 50 mm
Accurate core drilling up to Ø 50 mm

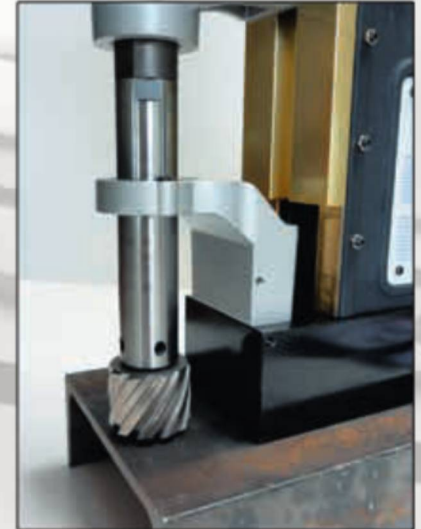

Art./Ref. 490172

optioneel: snelspanopname
optional: quick release

Art./Ref. 490173



optioneel: 16 mm boorkop & adapter
optional: 16 mm chuck with adapter

Technische gegevens

Motorvermogen: 1.800 W
Spanning: 230 V/50 Hz of 115 V/60 Hz
Snelheid 1: 380 / 230 rpm (Onbelast- / belast toerental)
Snelheid 2: 500 / 300 rpm (Onbelast- / belast toerental)
Gereedschapsopname: Weldon 19 mm, M24
Max. kernboren Ø: 12 - 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L: 16 x 110 mm
Max. boordiepte x Ø: 75 x 50 mm
Slag: 100 mm
Magneetkracht: 32.000 N
Magneetoppervlakte: 200 x 100 mm
Koelvloeistof: geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht: 22,9 kg

Specifications

Power input: 1.800 W
Voltage: 230 V/50 Hz or 115V/60Hz
Speed 1: 380 / 230 rpm (no load / full load)
Speed 2: 500 / 300 rpm (no load / full load)
Shank: Weldon 19 mm, M24
Max. Ø core drills: 12 - 50 mm
Max. Ø twist drills x L: 16 x 110 mm
Max. depth x Ø: 75 x 50 mm
Stroke: 100 mm
Magnetic adhesion: 32.000 N
Magnetic surface: 200 x 100 mm
Cooling system: integrated, automatic
Net weight: 22,9 kg

Beschrijving	Art.-Nr.
MAGPRO 50/2s - 230V Geleverd in een koffer met zekerheidsketting en toebehoren	490170
MAGPRO 50/2s - zoals boven met 115V	490171
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
Boorkop en adapter 16 mm	490173
Snelspanopname voor MAGPRO 50/2s	490172
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High Performance Snijolie Spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020

Description	Reference
MAGPRO 50/2s - 230V delivery in suitcase with safety chain and maintenance tools	490170
MAGPRO 50/2s - as above with 115V	490171
Core drill set 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm with pilot pin	490145
Drill chuck and adapter 16 mm	490173
Quick release for MAGPRO 50	490172
Magnetic chip collector	490153
High Performance Cutting Oil Spray for optimal cooling and higher cutting performance (400 ml)	490020

MAGPRO Kernboortechneik - Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs
MAGPRO Magnetic drills - Precision and reliability at an economical price