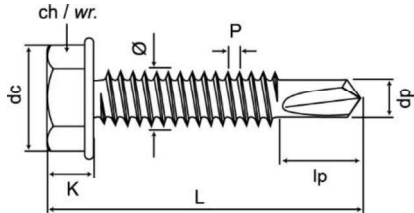
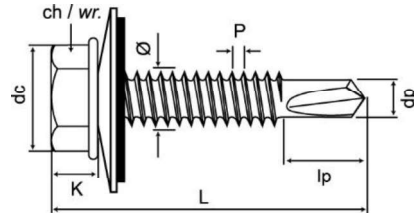


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

<p>cod. 19600b Vite TE con collare piatto <i>Hex head screw with flat collar</i></p> 	<p>cod. 19601b Vite TE con collare piatto + rondella premontata Ø16 <i>Hex head screw with flat collar + preassembled washer Ø16</i></p> 
---	--

vite screw Ø x L	P [mm]	dp [mm]	lp [mm]	dc [mm]	K [mm]	ch. wr.	Cod. DIN 7504-K Solo vite Screw only	Cod. DIN 7504-K Vite con rondella Screw with washer
4,2x13	1,41	3,6	4,9	8,8	4,1	7	19600b04213	
4,2x16							19600b04216	
4,2x19							19600b04219	
4,2x22							19600b04222	
4,2x25							19600b04225	
4,2x32							19600b04232	
4,2x38							19600b04238	
4,2x45							19600b04245	
4,8x13							1,59	4,1
4,8x16	19600b04016	19601b04016						
4,8x19	19600b04019	19601b04019						
4,8x22	19600b04022	19601b04022						
4,8x25	19600b04025	19601b04025						
4,8x32	19600b04032	19601b04032						
4,8x38	19600b04038	19601b04038						
4,8x45	19600b04045	19601b04045						
4,8x50	19600b04050							
4,8x60	19600b04060*							
4,8x70/60 ¹⁾	19600b04070*							
4,8x80/60 ¹⁾	19600b04080*							
5,5x16	1,81	4,8	6,9	11,0	5,4	8		
5,5x19							19600b05019	19601b05019
5,5x22							19600b05022	19601b05022
5,5x25							19600b05025	19601b05025
5,5x32							19600b05032	19601b05032
5,5x38							19600b05038	19601b05038
5,5x45							19600b05045	19601b05045
5,5x50							19600b05050	
5,5x60							19600b05060*	
5,5x70/60 ¹⁾							19600b05070*	
5,5x80/60 ¹⁾							19600b05080*	

*Dimensione non a norma DIN 7504-K. / Size does not conform to standard DIN 7504-K.

¹⁾ La cifra dopo / indica la lunghezza minima del filetto - The number after / indicates the minimum thread length

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

Tipo Type	Materiale Material	Rivestimento Coating
Vite Screw	acciaio cementato cemented steel	zincatura ≥ 5µm ISO4042 zinc plated ≥ 5µm ISO4042
Rondella di tenuta Sealing washer	lamiera zincata + EPDM pre-zinc plated steel + EPDM	-