


Клещи човки - 506/4G

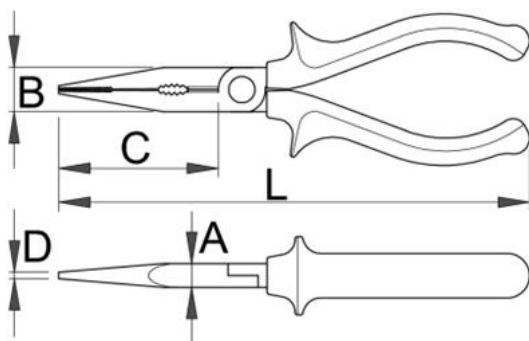

Описание

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- финно шлифовани
- фосфатирани в съответствие със стандарт DIN 12476
- ергономични пластични дръжки
- вътрешните части на челюстите са нарязани
- изработени в съответствие със стандарт ISO 5745
- също така за стягане или отделяне от кабели или други деликатни обекти

Технически параметри

Barcode	L	B	D	A	C	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
608712	140	15	2	8	39	115	4B	10	-
608713	160	16	2.5	9	49	137	4B	10	-

Капацитет на рязане (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm ² Øf	max 650 N/mm ² Øf
608712	140	1,6	2,0
608713	160	1,6	2,0

Информация за опаковането

Barcode	Опаковка за търговия на дребно					Транспортна опаковка				
	L	A	Б	Ц	Icon 1	Icon 2	A1	Б1	Ц1	Icon 3
608712	140	210	58	30	125	4	75	308	60	564
608713	160	210	58	30	146	4	75	308	60	653