


Клещи човки криви - 512/4G

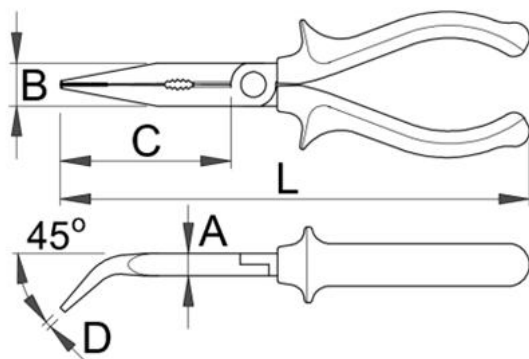

Описание

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- финно шлифовани
- фосфатирани в съответствие със стандарт DIN 12476
- вътрешните части на челюстите са назъбени
- челюсти под ъгъл 45°
- ергономични пластични дръжки
- дългите извити челюсти осигуряват лесно и прецизно стягане на гайки и болтове
- силните челюсти осигуряват добър захват

Технически параметри

Barcode	L	B	D	A	C	Weight	Material	Finish	Notes
608720	170	17	2.5	9	61	152	4B	10	-
608721	200	17	2.5	9	77	204	4B	10	-

Капацитет на рязане (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm ² Øf	max 650 N/mm ² Øf
608720	170	1,6	2,0
608721	200	1,8	2,5

Информация за опаковането

Barcode	Опаковка за търговия на дребно					Транспортна опаковка				
	L	A	Б	Ц	Weight	A1	Б1	Ц1	Weight	
608720	170	210	58	31	161	4	124	250	54	715
608721	200	265	58	30	213	4	85	377	73	977