


## Ключ звезда отворен - 183/2

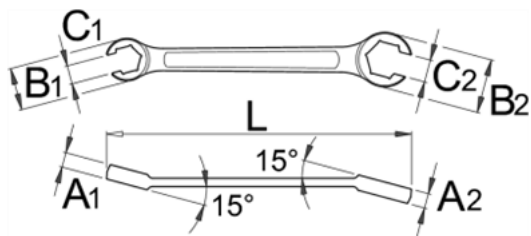

### Описание

- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- хромиран в съответствие със стандарт EN 12540
- до размер 12x14 - с 6-ъгълен профил, от 17x19 до 30x32 - с 12-ъгълен профил

### Употреба

- Приложения: в индустрията, за ремонт на хидравлични и пневматични инсталации
- Този ключ помага при работа, там където не биха могли да се използват стандартните ключове (напр. тръбни съединения, хидравлични и водни съединения, клапани)

### Технически параметри

Barcode	Profile	L	A1	A2	B1	B2	C1	C2	Weight	Length	Width	Height
612701	8 x 10	145	7	8.5	18	20	6	7	48	4A	10	-
612702	10 x 11	152	8.5	9	20	22	7	8.5	64	4A	10	-
612703	11 x 13	165	9	11	22	26	8.5	10	88	4A	10	-
612704	12 x 14	178	10	12	24	28	9	11	125	4A	10	-
615147	16 x 18	196	12	12.5	30.5	33.5	13	14	203	4A	10	-
612705	17 x 19	210	13	14	32	35	14	15	204	4A	10	-
612706	19 x 22	233	14	16	35	41	15	17	242	4A	10	-
612707	22 x 24	252	16	17	41	45	17	18	297	4A	5	-
612708	24 x 27	265	17	17	45	48	18	20	367	4A	5	-
612709	30 x 32	285	21	23	50	52	22	24	552	4A	5	-

### Информация за опаковането

Barcode	Profile	Опаковка за търговия на дребно				Транспортна опаковка				
		A	B	Ц	Weight	A1	B1	Ц1	Weight	
612701	8 x 10	195	44	10	55	4	62	192	33	227
612702	10 x 11	200	44	10.5	71	4	54	183	49	308
612703	11 x 13	210	44	12.5	95	4	54	183	49	404
612704	12 x 14	220	44	13	132	4	60	222	44	557
615147	16 x 18	260	44	15.3	210	4	64	257	49	883
612705	17 x 19	260	44	15.5	211	4	64	257	49	854
612706	19 x 22	290	44	17.1	249	4	65	288	55	1032
612707	22 x 24	300	58	18.2	310	4	75	308	60	1286
612708	24 x 27	320	58	19.5	380	4	85	337	68	1567
612709	30 x 32	340	58	24.3	565	4	85	377	73	2275