

# Универсален препарат за основно почистване<sup>®</sup>

## RM 754 ASF

### Отстраняване на замърсявания



#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това е само кратка инструкция! Преди използване на почистващия препарат прочетете указанията за продукта и спазвайте указанията за безопасност на етикета на продукта. Спазвайте инструкцията за дозиране на етикета на продукта. При пренебрегване на указанията за безопасност могат да възникнат повреди по обекта на почистване и опасности за околната среда и за други лица.

## Подготовка

1

A



B



C



- A Определяне на настилната (напр. тест с кламер). Универсалният препарат за основно почистване може да се използва върху всички алкално не чувствителни настилки (напр. PVC / PUR) и алкално чувствителни настилки (напр. линолеум).
- B Изберете и подгответе машина и принадлежности, подходящи за подовата настилка.
- C Дозирайте препарата за основно почистване в зависимост от дебелината на замърсяването за отстраняване (ок. 10-20%).

## Основно почистване

2

A



B



C



- A Нанесете разтвор за основно почистване, не изсмуквайте.
- B Оставете разтвора за основно почистване да действа в зависимост от дебелината на замърсяването (ок. 2-5 минути, максимум 10 минути).
- C Почистете подовата настилка с почистващия уред. Изсмучете замърсения разтвор.

#### Указание

Опасност от отделяне на защитни филми при твърде силно дозиране и/или твърде дълго време за въздействие

## Отстранете остатъците

3

A



B



- A Допълнително почистете подовата настилка с чиста вода, докато бъдат отстранени всички остатъци от почистващи препарати и остатъци от замърсявания.
- B Преди полагане на ново покритие подовата настилка трябва да е суха и безпрашна, рН-стойността трябва да възлиза на 7-8,5.

След работа незабавно почистете машината и принадлежностите.

## Универсален препарат за основно почистване RM 754 ASF

### Отстраняване на защитни филми




**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Това е само кратка инструкция! Преди използване на почистващия препарат прочетете указанията за продукта и спазвайте указанията за безопасност на етикета на продукта. Спазвайте инструкцията за дозиране на етикета на продукта.

При пренебрегване на указанията за безопасност могат да възникнат повреди по обекта на почистване и опасности за околната среда и за други лица.

## Подготовка


1

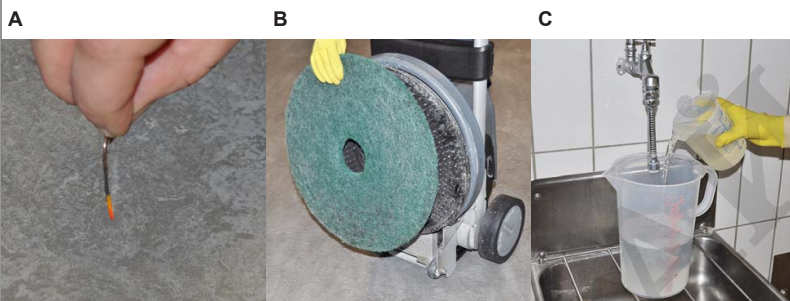

- A Определяне на настилка (напр. тест с кламер). Универсалният препарат за основно почистване може да се използва върху всички алкално не чувствителни настилки (напр. PVC / PUR) и алкално чувствителни настилки (напр. линолеум).
- B Подгответе машина и принадлежности, подходящи за подовата настилка.
- C Дозирайте препарата за основно почистване в зависимост от дебелината на защитния филм за отстраняване (ок. 20-30%, максимум 50%).

## Отделяне на защитния филм


2

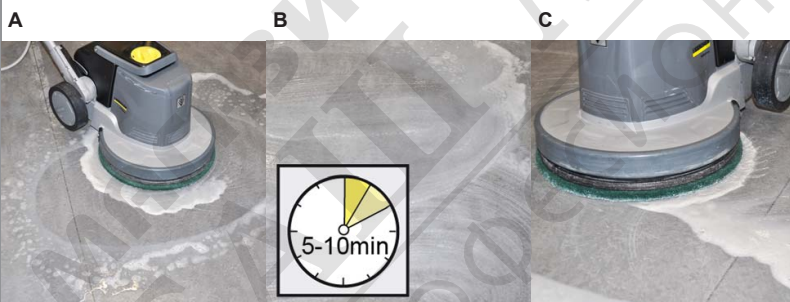

- A Нанесете разтвор за основно почистване, не изсмуквайте.
- B Оставете разтвора за основно почистване да действа в зависимост от дебелината на защитния филм за отстраняване (ок. 5-10 минути).
- C След времето за въздействие обработете подовата настилка още веднъж, след това Изсмучете замърсения разтвор.

## Отстранете остатъците

3

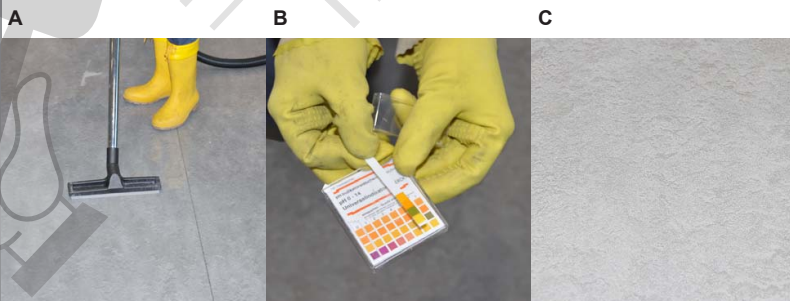

- A Допълнително почистете подовата настилка с чиста вода, докато бъдат отстранени всички остатъци от почистващи препарати и остатъци от замърсявания.
- B Проверете pH-стойността. Повтаряйте допълнителното почистване, докато достигнете pH-стойност от 7,5.
- C Преди полагане на новото покритие подовата настилка трябва да е суха и безпрашена.

След работа незабавно почистете машината и принадлежностите.