

HD 6/15 M PLUS

Мобилна водоструйка HD 6/15 M Plus с променливотоков асинхронен мотор и три-бутална аксиална помпа. Компактно и надеждно устройство с висока енергийна ефективност за ежедневна употреба.



Made in Germany



Артикулен н-р

1.150-932.0

- Три-бутална аксиална помпа с бутала от закалена стомана.
- Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Автоматично освобождаване на налягането и до 20 процента по-висока енергийна ефективност.


Технически данни

		4054278359960
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 230 / 50
Дебит	л/ч	560
Температура на подаване	°C	60
Работно налягане	бар / МПа	150 / 15
Максимално налягане	бар / МПа	225 / 22,5
Мощност на свързване	кВт	3,1
Свързващ кабел	м	5
Подаване на вода		3/4"
Тегло (с аксесоари)	кг	30
Тегло вкл. Опаковка	кг	33,456
Размери (Д x Ш x В)	мм	400 × 455 × 700

Оборудване

Ръчен пистолет		EASY!Force
Маркуч за високо налягане	м	10 / Премиум качество
Струйна тръба	мм	840
Силова дюза		■
Ротационна дюза		■
Прекъсване на налягането		■

■ Включени в комплекта

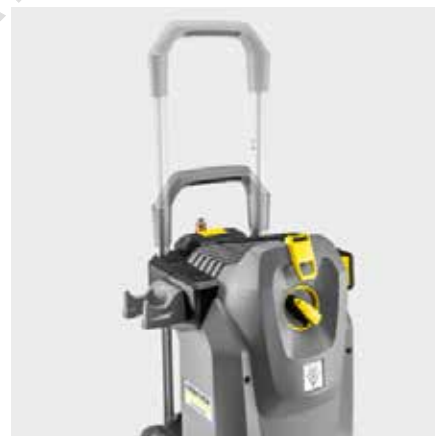

Висококачествено оборудване.

- Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот.
- Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане.
- Висококачествена месингова цилиндрова глава.

Гъвкава работа.


- Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
- Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.

Висока мобилност.

- Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон, като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство.
- Лесно съхранение в превозни средства.
- Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.


АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

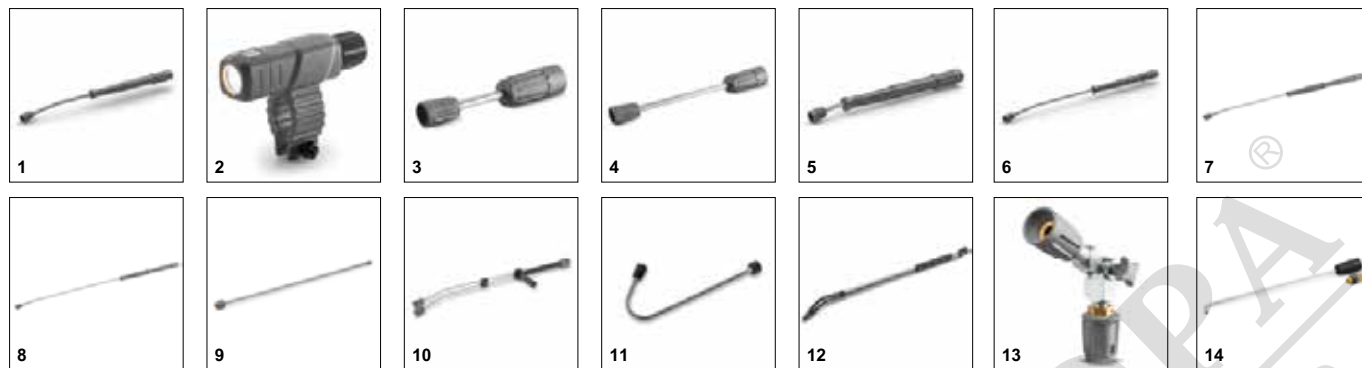

	Артикулен н-р		
СТРУЙНИЦИ			
Въртящи струйници			
Струйник, 840 mm, Въртяща се	1	4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Накрайник с LED светлина	2	2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.
Струйник, 250 mm, Въртяща се	3	4.112-027.0	Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична
Струйник, 400 mm, Въртяща се	4	4.112-024.0	Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична
Струйник, 600 mm, Въртяща се	5	4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйник, 1050 mm, Въртяща се	6	4.112-000.0	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Струйник, 1550 mm, Въртяща се	7	4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйник, 2050 mm, Въртяща се	8	4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Струйник удължител, 1000 mm	9	4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.
Двоен струйник			
Двоен струйник, 960 mm	10	2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник			
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	11	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.
Гъвкав струйник			
Гъвкав струйник, 1050 mm	12	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Шарнир високо налягане	13	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.
Уред за почистване на тръби			
Струйна тръба за почистване на улици	14	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улици. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



		Артикулен н-р		
СТРУЙНИЦИ				
Струйник за шаси				
Струйник за почистване под обекта	15	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Допълнителна дръжка				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	16	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	<input type="checkbox"/>
PowerControl струйник				
Струйник Power Control 034	17	4.112-045.0	Безстепенно регулиране на налягането по време на работа директно в зоната на захващане на оператора, особено за машини без функция на серво управление. Ефективността на почистването може да бъде адаптирана към съответната задача за миг. Режимът на ниско налягане за нанасяне на почистващия агент и регулиране на нивото на струята допълват продукта.	<input type="checkbox"/>
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Роторна дюза, голяма				
ротационна дюза, голям, 035	18	4.114-040.0	Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Роторна дюза, малка				
ротационна дюза, малък, 035	19	4.114-019.0	Новият ротационна дюза (размер 035) с въртяща се точкова струя прави голяма разлика: до 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ				
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°				
Power дюза, 033	20	2.113-063.0	Дюза с плоска струя за покритие на голяма площ и упорити замърсявания и петна.	<input checked="" type="checkbox"/>
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°				
Power дюза 0°, 040	21	2.113-001.0	Дюза за високо налягане с мощна струя за изключително упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°				
Power дюза 15°, 033	22	2.113-002.0	Плоска струя за упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°				
Power дюза 40°, 040	23	2.113-003.0	Мощна дюза с 40° ъгъл на пръскане и плоска струя, подходяща за големи площи и чувствителни повърхности.	<input type="checkbox"/>
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Ръчни пистолети				
EASY!Force Advanced	24	4.118-005.0	Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	25	4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	26	4.111-051.0	Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	27	4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	<input type="checkbox"/>
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	28	1.042-208.0	С мощност от 5 kW, бензиновият синхронен генератор PGG 6/1 впечатлява с до 10 часа независимо захранване за множество търговски и общински приложения.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари


АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



		Артикулен н-р		
ДЮЗА MULTIPLE-JET				
Тройни дюзи				
тройна дюза, 033	29	4.117-028.0	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.	<input type="checkbox"/>
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°				
Дюза с регулируем ъгъл, 050	30	4.113-007.0	Дюза с променлив ъгъл за регулиране на ъгъла на пръскане от 0° до 90°. За лесно приспособяване към всякакви замърсявания и повърхности.	<input type="checkbox"/>
РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОНЕН ДЪРЖАЧ				
Резба на дюза				
Конектор за дюзи	31	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за наляганя до 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-034.0	10 m маркуч за високо налягане (M 22 × 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
	34	6.110-035.0	10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-056.0	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-031.0	Маркуч за високо налягане (DN 8) подходящ за налягане до 315 бара. С иновативен EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни, ANTI!Twist и дължина 10 m.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-030.0	15 m дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-032.0	20 m маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за наляганя до 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-014.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



	Артикулен н-р		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ			
Standard с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-045.0	с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-060.0	
Longlife 400 с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-024.0	1,5 m къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	47	6.110-069.0	1,5 m къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 x 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-038.0	Издръжлив, 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.
Маркуч за високо налягане Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-023.0	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-027.0	Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 m, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	51	6.110-029.0	С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5
Изпълнение за ХВП с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-051.0	
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	53	6.110-052.0	
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	54	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-054.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ			
Маркуч за почистване на тръби, DN 6			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	56	6.110-046.0	

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



		Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	57	6.110-008.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	58	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	59	6.110-048.0		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 140 bar	60	6.110-049.0		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar	61	6.110-050.0		<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	62	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	63	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle	64	5.763-015.0		<input type="checkbox"/>
	65	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	66	5.763-017.0		<input type="checkbox"/>
	67	6.415-428.0		<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	67	6.415-428.0		<input type="checkbox"/>
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FRV 30				
Уред за почистване на площи FRV 30	68	2.111-010.0	С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неостаящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
ABS гумена устна	69	2.642-910.0		<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	70	4.440-939.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



		Артикулен н-р		
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FRV 30				
ABS Закрепване на маркуча	71	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	72	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30				
FR 30	73	2.111-011.0	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	74	2.111-013.0	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR				
Nozzle kit for surface cleaners, 500 l/h – 650 l/h	75	2.640-401.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV				
Комплект дюзи 035 – за FRV 30, 035	76	2.642-430.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME				
FRV 30 Me	77	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч FRV 30 me	78	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Foam lance Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	79	4.112-063.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR, 400 l/h – 600 l/h	80	4.112-067.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance TR, 350 l/h – 600 l/h	81	4.112-053.0		<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	82	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	83	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam				
Inno Foam Set with detergent injector	84	2.112-000.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



	Артикулен н-р		
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА			
Комплект Easy Foam			
Easy Foam Set with RM injector	85	2.112-010.0	<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set			
Nozzle kit 055 for Inno / Easy Set 500-600 l/h	86	2.111-009.0	<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна			
Foam nozzle attachment kit	87	2.112-013.0	<input type="checkbox"/>
СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ			
Инжектор за препарат			
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	88	4.637-032.0	<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	89	4.637-033.0	<input type="checkbox"/>
Stainless steel injector kit for HD 6/15C	90	6.645-758.0	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0			
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	91	4.769-005.0	<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0			
Nozzle insert up to 1,100 l/h – high pressure	92	4.769-003.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle insert from 1,100 l/h – ND	93	4.769-006.0	<input type="checkbox"/>
БЪРЗ КУПЛУНГ			
Бърза връзка	94	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 × 1,5)
Нипел за бърза връзка, мъжки	95	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 × 1,5)
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ			
Add-on kit mud sucker	96	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВОДОСТРУЙКИ			
Starting current limiter	97	2.637-495.0	<input type="checkbox"/>
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ			
Въртящ се куплунг			
Шарнирно съединение	98	4.111-021.0	Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод M 22 × 1,5 със защита на ръкохватката

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



		Артикулен н-р		
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Свързващ елемент				
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	99	4.111-022.0		<input type="checkbox"/>
Short spray unit	100	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	101	4.111-024.0	предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>
Адаптери EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	102	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	103	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	104	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	105	4.111-032.0	M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	106	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	107	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	108	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	109	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	110	4.111-037.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	111	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Монтажен к-т ръчна макара за шланг				
Комплект за закрепване на макара за маркуч за HD среден клас, 15 m	112	2.110-024.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



		Артикулен н-р		
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel, 15 m	113	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов, 20 m	114	6.392-074.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, 20 m	115	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated, 20 m	116	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated, 20 m	117	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder, 20 m	118	6.392-076.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m, 40 m	119	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	120	2.639-931.0		<input type="checkbox"/>
Въртящ се държач от неръждаема стомана	121	2.641-867.0	Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Трансмисия за ролкови четки	122	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.	<input type="checkbox"/>
Защита от пръски	123	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покриване, с едновременна защита срещу пръски.	<input type="checkbox"/>
Ролки меки	124	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.	<input type="checkbox"/>
Ролки средни	125	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолиа и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>
Ролки твърди	126	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



	Артикул	н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Четка за фасади Твърда	127	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Средна	128	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Мека	129	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
Сферичен кран	130	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	131	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 m	132	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 10 m	133	4.762-611.0	Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	134	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	135	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Пистолет	136	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	<input type="checkbox"/>
Омекотяване на вода				
WS 50	137	6.368-463.0		<input type="checkbox"/>
WS 100	138	6.368-464.0		<input type="checkbox"/>
Regeneration Station	139	6.368-465.0		<input type="checkbox"/>
Маркучи				
Маркуч Solar	140	6.392-978.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



		Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Маркучи				
Маркуч Solar	141	6.392-977.0		<input type="checkbox"/>
	142	6.392-976.0		<input type="checkbox"/>
Приспособления и адаптери				
Куфар от стоманена ламарина	143	6.988-152.0		<input type="checkbox"/>
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ				
Устройства за водно бластиране (без дюзи)				
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	144	4.115-000.0		<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	145	4.115-006.0		<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	146	2.112-021.0		<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи				
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	147	6.415-084.0		<input type="checkbox"/>
ВОДНА ВРЪЗКА				
Гека-куплунг				
Geka connector with hose barb, R 1/2"	148	6.388-461.0		<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	149	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	150	6.388-465.0	с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Geka connector with inner thread, R 3/4"	151	6.388-473.0		<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър				
Смукателен филтър за вода	152	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	153	4.730-012.0		<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър				
Add-on kit water filter universal	154	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



155



156



157




158



159

		Артикулен н-р		
ВОДНА ВРЪЗКА				
Фин воден филтър				
Water fine filter, 100 µm, R 3/4"	155	2.637-691.0		<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	156	4.730-102.0		<input type="checkbox"/>
МИЕЩИ ЧЕТКИ				
Изваждаща се четка				
Push-on wash brush	157	4.113-001.0		<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене				
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – найлон	158	4.113-004.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. (М 18 × 1,5, сменяема вложка за четка).	<input type="checkbox"/>
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм	159	4.113-003.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. М 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка).	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



МАГАЗИН МАЙСТОРА
 БАШ МАЙСТОРА
 ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ